
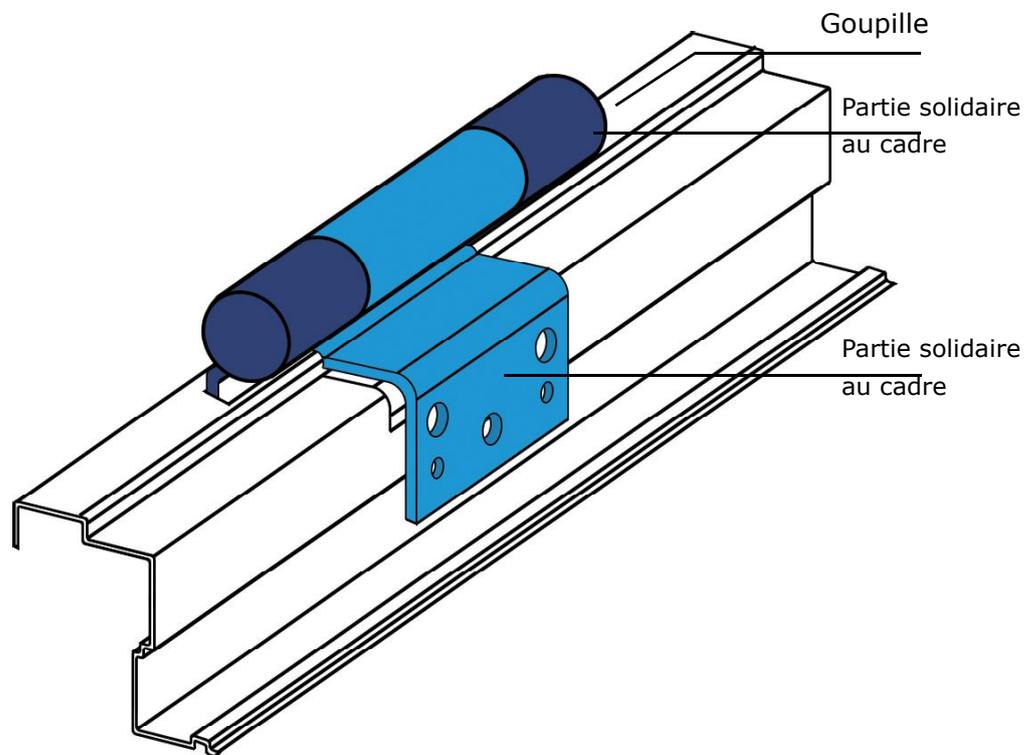


INSTALLATION DES PAUMELLES

MONTAGE DE LA PAUMELLE


1. Retirer la goupille.
2. Replier la partie de la charnière sur la porte comme indiqué sur le schéma, en tirant la porte.
3. Aligner la paumelle et replacer la goupille.

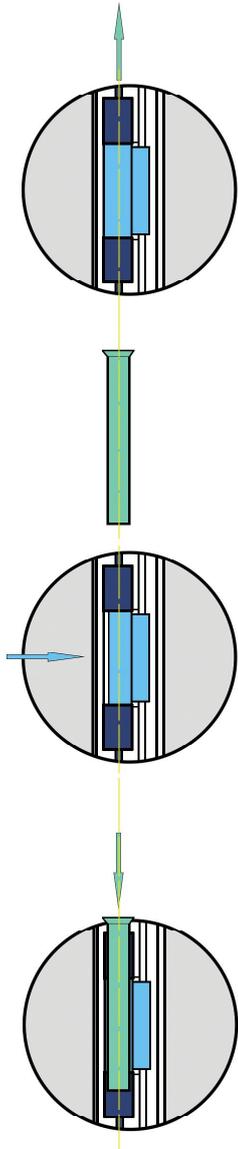

AJUSTEMENT DE LA PAUMELLE

1. Insérer la barre dans l'axe de l'articulation.
2. Tourner la barre jusqu'au mur.
3. Verrouiller la paumelle grâce au système de retenue d'articulation.
4. Recommencer le processus si nécessaire.

Si il est nécessaire de reserrer la paumelle, verrouiller la avec le dispositif de retenue d'articulation pour éviter que l'axe ne se détache.

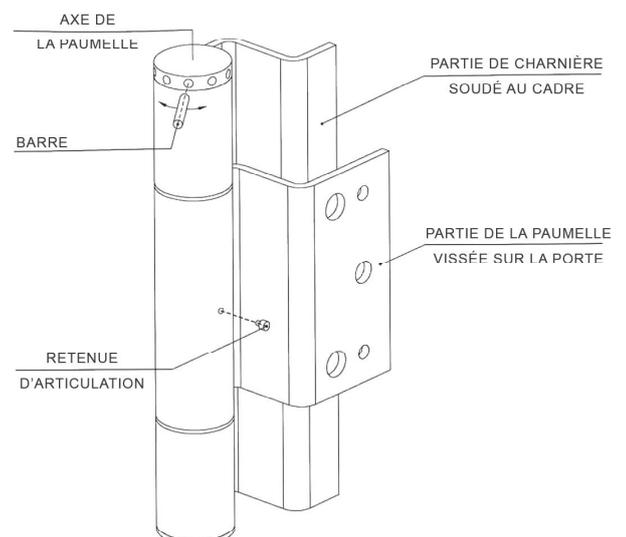


AJUSTEMENT VERTICAL DE LA PORTE

ETAPE 1:


Après le démontage, il convient également de retirer le capuchon de la paumelle supérieure (soudé à la partie du cadre de porte)

ETAPE 2 :

Après avoir retiré le capuchon supérieur, insérer une rondelle et remonter l'ensemble.
(Avec cette opération la porte peu obtenir un léger gain en hauteur)

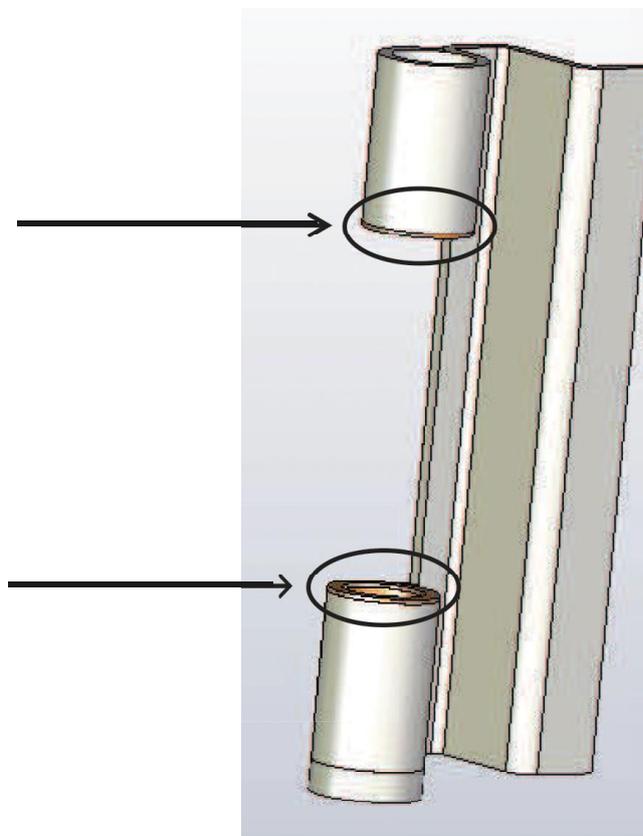


AJUSTEMENT HORIZONTALE DE LA PORTE

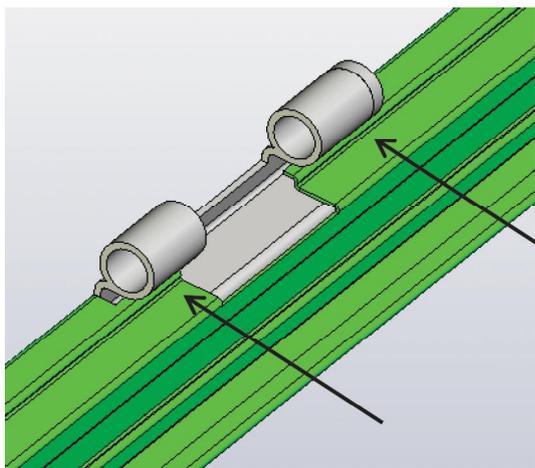

AGRANDISSEMENT DE LA PORTE:

Pour agrandir la largeur de la porte, frapper dans la direction indiquée, les deux côtés de la paumelle soudée au cadre. Ensuite, remonter l'ensemble.

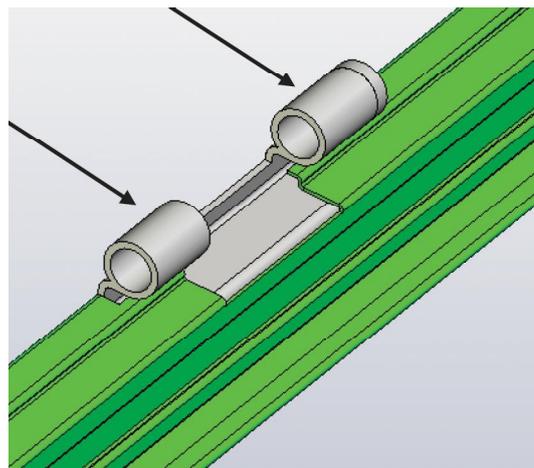

RETRECISSEMENT DE LA PORTE:

Pour rétrécir la largeur de la porte, frapper dans la direction indiquée, les deux côtés de la paumelle soudée au cadre. Ensuite, remonter l'ensemble.