

## INSTALLATION DE LA PORTE

### ÉTAPE 1:

L'ensemble de la porte doit être placé dans un cadre ouvert avec un angle à 90°. Le bloc rouge doit être posé pour empêcher la porte de se déplacer.

### ÉTAPE 2:

Préparez les trous pour placer les vis de fixation dans le béton suivant la procédure décrite dans la figure 1.

### ÉTAPE 3:

Une fois que l'ensemble est dans le cadre de réservation, vérifiez que la porte est à niveau et a un fonctionnement correct, comme représenté sur la figure 2.

### ÉTAPE 4:

Retirez les protections en plastique: le bloc rouge, les protections de la serrure et celles des boulons anti-dégondage.

### ÉTAPE 5:

Vérifiez que le joint intumescent est bien présent dans tout le périmètre de la porte.

### ÉTAPE 6:


Vérifiez qu'aucune déformation n'est présente et que le fonctionnement de la porte s'effectue correctement.

### ÉTAPE 7:

Installez les raccords appropriés sur la porte.

### ÉTAPE 8:

Si vous souhaitez enlever le raidisseur inférieur du cadre, le frapper avec un marteau et un burin au niveau des jonctions avec le cadre.

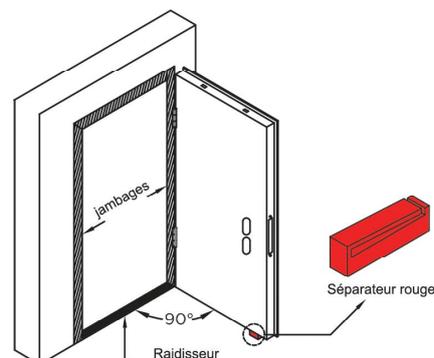

### INSTALLATION DE L'ENSEMBLE



FIGURE 1

### VÉRIFICATION DE LA BONNE DISPOSITION DE L'ENSEMBLE


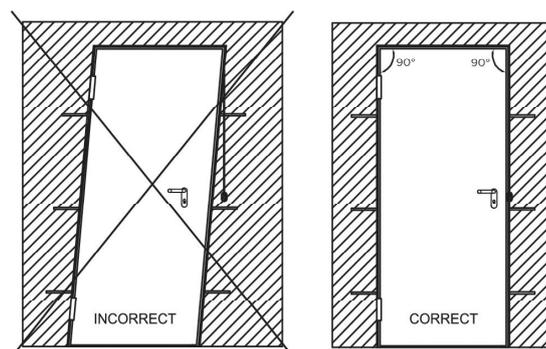


FIGURE 2

### CADRE AVEC JOINT INTUMESCENT



### PROTECTION DE L'ENSEMBLE

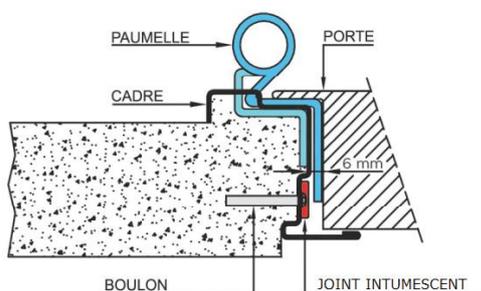