



FICHE TECHNIQUE

CARACTERISTIQUE	DESCRIPTIF		
STRUCTURE	CF64 Vantail de 63 mm d'épaisseur assemblé avec deux plaques d'acier galvanisé de 8/10ème d'épaisseur Remplissage par 2 panneaux de laine de roche (plâtre 15 mm) Poids du vantail 45 kg/m²		
	----- En option ----- Inox Tôle 10/10ème		
PERFORMANCES	Coupe Feu Elz120		
	Coefficient Thermique Ud 1.4 W/m²K pour 1 vantail 1.6 W/m²K pour 2 vantaux		
	----- En option -----		
	Acoustique 36 dB (-3;-8)- 11-3146-1430 (1 Vantail) avec oculus : 35 dB (-1 ; -5) - 11-3146-1431 35 dB (-2;-7)- 11-3146-1428 (2 Vantaux) avec oculus : 33 dB (-2;- 5)- 11-3146-1429		
HOMOLOGATIONS	CR2 : RA-EFF0022 Kit étanchéité fumée SA / S200 (11-3146-1431) (11-3146-1430)		
	PV : EFR-24-000709 / EFR-24-000710 (MEGA) ----- En option ----- Marquage CE DAS		
BÂTIS	Bâti pré-percé pour fixation mais aussi équipé de pattes de scellement de 1.55mm Z en angle / U en tunnel		
	----- En option ----- Autres Bâtis (<i>nous consulter</i>)		
DIMENSIONS Réservation		1 Vantail	2 Vantaux
	Minimum	Largeur : 400	Largeur : 800
		Hauteur : 810	Hauteur : 810
	Maximum	Largeur : 1360	Largeur : 2660
		Hauteur : 3035	Hauteur : 3035
ACCESSOIRES DE SERIE	Serrure 1 point marquage CE, contre serrure si 2 vantaux 2 Paumelles 2 pions anti-dégondage par vantail Jeu de béquilles noir sur plaque avec réversation cylindre européen Joints coupe-feu + Joints confort sur Bâti U Cylindre provisoire de chantier (1 clé)		
	----- En option ----- Anti-panique, Ferme-Porte, Joints, Seuil, ... <i>Liste non exhaustive (nous consulter)</i>		
FINITIONS	RAL 7040 texturé Gris / RAL 7035 lisse Gris		
	----- En option ----- Stratifié (imitation bois, acier, alu) RAL au choix texturé (<i>nous consulter</i>)		

METALFEU120
CF64

DIMENSIONS

STANDARD

CF64 1V120 - 1 Vantail Bâti Z d'Angle

Réservation		Passage Libre de 180°		Passage Utile à 90°		Hors tout		Jeu de montage		Référence
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	PORTEMETAL
800	2 060	712	2 015	683	2 015	780	2 047	20	13	3.1.01.0290
890	2 060	802	2 015	773	2 015	870	2 047	20	13	3.1.01.0291
990	2 060	902	2 015	873	2 015	970	2 047	20	13	3.1.01.0292
1 100	2 060	1 012	2 015	983	2 015	1 080	2 047	20	13	3.1.01.0293
1 200	2 060	1 112	2 015	1 083	2 015	1 180	2 047	20	13	3.1.01.0294
1 300	2 060	1 212	2 015	1 183	2 015	1 280	2 047	20	13	3.1.01.0295
800	2 100	712	2 055	683	2 055	780	2 087	20	13	3.1.01.0296
890	2 100	802	2 055	773	2 055	870	2 087	20	13	3.1.01.0297
990	2 100	902	2 055	873	2 055	970	2 087	20	13	3.1.01.0298
1 100	2 100	1 012	2 055	983	2 055	1 080	2 087	20	13	3.1.01.0299
1 200	2 100	1 112	2 055	1 083	2 055	1 180	2 087	20	13	3.1.01.0300
1 300	2 100	1 212	2 055	1 183	2 055	1 280	2 087	20	13	3.1.01.0301
800	2 150	712	2 105	683	2 105	780	2 137	20	13	3.1.01.0302
890	2 150	802	2 105	773	2 105	870	2 137	20	13	3.1.01.0303
990	2 150	902	2 105	873	2 105	970	2 137	20	13	3.1.01.0304
1 100	2 150	1 012	2 105	983	2 105	1 080	2 137	20	13	3.1.01.0305
1 200	2 150	1 112	2 105	1 083	2 105	1 180	2 137	20	13	3.1.01.0306
1 300	2 150	1 212	2 105	1 183	2 105	1 280	2 137	20	13	3.1.01.0307
800	2 060	712	2 015	683	2 015	780	2 047	20	13	3.1.01.1451
890	2 060	802	2 015	773	2 015	870	2 047	20	13	3.1.01.1452
990	2 060	902	2 015	873	2 015	970	2 047	20	13	3.1.01.1453
1 100	2 060	1 012	2 015	983	2 015	1 080	2 047	20	13	3.1.01.1454
800	2 100	712	2 055	683	2 055	780	2 087	20	13	3.1.01.1455
890	2 100	802	2 055	773	2 055	870	2 087	20	13	3.1.01.1456
990	2 100	902	2 055	873	2 055	970	2 087	20	13	3.1.01.1457
1 100	2 100	1 012	2 055	983	2 055	1 080	2 087	20	13	3.1.01.1458
800	2 150	712	2 105	683	2 105	780	2 137	20	13	3.1.01.1459
890	2 150	802	2 105	773	2 105	870	2 137	20	13	3.1.01.1460
990	2 150	902	2 105	873	2 105	970	2 137	20	13	3.1.01.1461
1 100	2 150	1 012	2 105	983	2 105	1 080	2 137	20	13	3.1.01.1462

CF64 1V120 - 1 Vantail Bâti U Tunnel

Réservation		Passage Libre de 180°		Passage Utile à 90°		Hors tout		Jeu de montage		Référence
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	PORTEMETAL
860	2 085	736	2 026	696	2 026	846	2 080	14	5	3.1.01.1899
950	2 085	826	2 026	786	2 026	936	2 080	14	5	3.1.01.1900
1 050	2 085	926	2 026	886	2 026	1 036	2 080	14	5	3.1.01.1901
1 160	2 085	1 036	2 026	996	2 026	1 146	2 080	14	5	3.1.01.1902
1 260	2 085	1 136	2 026	1 096	2 026	1 246	2 080	14	5	3.1.01.1903
1 360	2 085	1 236	2 026	1 196	2 026	1 346	2 080	14	5	3.1.01.1904
860	2 125	736	2 066	696	2 066	846	2 120	14	5	3.1.01.1905
950	2 125	826	2 066	786	2 066	936	2 120	14	5	3.1.01.1906
1 050	2 125	926	2 066	886	2 066	1 036	2 120	14	5	3.1.01.1907
1 160	2 125	1 036	2 066	996	2 066	1 146	2 120	14	5	3.1.01.1908
1 260	2 125	1 136	2 066	1 096	2 066	1 246	2 120	14	5	3.1.01.1909
1 360	2 125	1 236	2 066	1 196	2 066	1 346	2 120	14	5	3.1.01.1910
860	2 175	736	2 116	696	2 116	846	2 170	14	5	3.1.01.1911
950	2 175	826	2 116	786	2 116	936	2 170	14	5	3.1.01.1912
1 050	2 175	926	2 116	886	2 116	1 036	2 170	14	5	3.1.01.1913
1 160	2 175	1 036	2 116	996	2 116	1 146	2 170	14	5	3.1.01.1914
1 260	2 175	1 136	2 116	1 096	2 116	1 246	2 170	14	5	3.1.01.1915
1 360	2 175	1 236	2 116	1 196	2 116	1 346	2 170	14	5	3.1.01.1916
860	2 085	736	2 026	696	2 026	846	2 080	14	5	3.1.01.3060
950	2 085	826	2 026	786	2 026	936	2 080	14	5	3.1.01.3061
1 050	2 085	926	2 026	886	2 026	1 036	2 080	14	5	3.1.01.3062
1 160	2 085	1 036	2 026	996	2 026	1 146	2 080	14	5	3.1.01.3063
860	2 125	736	2 066	696	2 066	846	2 120	14	5	3.1.01.3064
950	2 125	826	2 066	786	2 066	936	2 120	14	5	3.1.01.3065
1 050	2 125	926	2 066	886	2 066	1 036	2 120	14	5	3.1.01.3066
1 160	2 125	1 036	2 066	996	2 066	1 146	2 120	14	5	3.1.01.3067
860	2 175	736	2 116	696	2 116	846	2 170	14	5	3.1.01.3068
950	2 175	826	2 116	786	2 116	936	2 170	14	5	3.1.01.3069
1 050	2 175	926	2 116	886	2 116	1 036	2 170	14	5	3.1.01.3070
1 160	2 175	1 036	2 116	996	2 116	1 146	2 170	14	5	3.1.01.3071

DIMENSIONS

STANDARD

CF64 2V120 - 2 Vantaux Bâti Z d'Angle

Réservation		Passage Libre de 180°			Passage Utile à 90°			Intérieur Cadre		Jeu de montage		Référence
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Répartition	Largeur	Hauteur	Répartition	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	PORTEMETAL
1 200	2 060	1 112	2 015	513 + 599	1 054	2 015	481 + 573	1 180	2 047	20	13	3.1.01.0737
1 300	2 060	1 212	2 015	563 + 649	1 154	2 015	531 + 623	1 280	2 047	20	13	3.1.01.0738
1 400	2 060	1 312	2 015	613 + 699	1 254	2 015	581 + 673	1 380	2 047	20	13	3.1.01.0739
1 500	2 060	1 412	2 015	663 + 749	1 354	2 015	631 + 723	1 480	2 047	20	13	3.1.01.0740
1 590	2 060	1 502	2 015	903 + 599	1 444	2 015	871 + 573	1 570	2 047	20	13	3.1.01.0741
1 600	2 060	1 512	2 015	713 + 799	1 454	2 015	681 + 773	1 580	2 047	20	13	3.1.01.0742
1 690	2 060	1 602	2 015	903 + 699	1 544	2 015	871 + 673	1 670	2 047	20	13	3.1.01.0743
1 780	2 060	1 692	2 015	803 + 889	1 634	2 015	771 + 863	1 760	2 047	20	13	3.1.01.0744
1 790	2 060	1 702	2 015	903 + 799	1 644	2 015	871 + 773	1 770	2 047	20	13	3.1.01.0745
1 890	2 060	1 802	2 015	903 + 899	1 744	2 015	871 + 873	1 870	2 047	20	13	3.1.01.0746
1 980	2 060	1 892	2 015	903 + 989	1 834	2 015	871 + 963	1 960	2 047	20	13	3.1.01.0747
1 200	2 100	1 112	2 055	513 + 599	1 054	2 055	481 + 573	1 180	2 087	20	13	3.1.01.0748
1 300	2 100	1 212	2 055	563 + 649	1 154	2 055	531 + 623	1 280	2 087	20	13	3.1.01.0749
1 400	2 100	1 312	2 055	613 + 699	1 254	2 055	581 + 673	1 380	2 087	20	13	3.1.01.0750
1 500	2 100	1 412	2 055	663 + 749	1 354	2 055	631 + 723	1 480	2 087	20	13	3.1.01.0751
1 590	2 100	1 502	2 055	903 + 599	1 444	2 055	871 + 573	1 570	2 087	20	13	3.1.01.0752
1 600	2 100	1 512	2 055	713 + 799	1 454	2 055	681 + 773	1 580	2 087	20	13	3.1.01.0753
1 690	2 100	1 602	2 055	903 + 699	1 544	2 055	871 + 673	1 670	2 087	20	13	3.1.01.0754
1 780	2 100	1 692	2 055	803 + 889	1 634	2 055	771 + 863	1 760	2 087	20	13	3.1.01.0755
1 790	2 100	1 702	2 055	903 + 799	1 644	2 055	871 + 773	1 770	2 087	20	13	3.1.01.0756
1 890	2 100	1 802	2 055	903 + 899	1 744	2 055	871 + 873	1 870	2 087	20	13	3.1.01.0757
1 980	2 100	1 892	2 055	903 + 989	1 834	2 055	871 + 963	1 960	2 087	20	13	3.1.01.0758
1 200	2 150	1 112	2 105	513 + 599	1 054	2 105	481 + 573	1 180	2 137	20	13	3.1.01.0759
1 300	2 150	1 212	2 105	563 + 649	1 154	2 105	531 + 623	1 280	2 137	20	13	3.1.01.0760
1 400	2 150	1 312	2 105	613 + 699	1 254	2 105	581 + 673	1 380	2 137	20	13	3.1.01.0761
1 500	2 150	1 412	2 105	663 + 749	1 354	2 105	631 + 723	1 480	2 137	20	13	3.1.01.0762
1 590	2 150	1 502	2 105	903 + 599	1 444	2 105	871 + 573	1 570	2 137	20	13	3.1.01.0763
1 600	2 150	1 512	2 105	713 + 799	1 454	2 105	681 + 773	1 580	2 137	20	13	3.1.01.0764
1 690	2 150	1 602	2 105	903 + 699	1 544	2 105	871 + 673	1 670	2 137	20	13	3.1.01.0765
1 780	2 150	1 692	2 105	803 + 889	1 634	2 105	771 + 863	1 760	2 137	20	13	3.1.01.0766
1 790	2 150	1 702	2 105	903 + 799	1 644	2 105	871 + 773	1 770	2 137	20	13	3.1.01.0767
1 890	2 150	1 802	2 105	903 + 899	1 744	2 105	871 + 873	1 870	2 137	20	13	3.1.01.0768
1 980	2 150	1 892	2 105	903 + 989	1 834	2 105	871 + 963	1 960	2 137	20	13	3.1.01.0769
1 200	2 060	1 112	2 015	513 + 599	1 054	2 015	481 + 573	1 180	2 047	20	13	3.1.01.1464
1 300	2 060	1 212	2 015	563 + 649	1 154	2 015	531 + 623	1 280	2 047	20	13	3.1.01.1465
1 400	2 060	1 312	2 015	613 + 699	1 254	2 015	581 + 673	1 380	2 047	20	13	3.1.01.1466
1 500	2 060	1 412	2 015	663 + 749	1 354	2 015	631 + 723	1 480	2 047	20	13	3.1.01.1467
1 600	2 060	1 512	2 015	713 + 799	1 454	2 015	681 + 773	1 580	2 047	20	13	3.1.01.1468
1 780	2 060	1 692	2 015	803 + 889	1 634	2 015	771 + 863	1 760	2 047	20	13	3.1.01.1469
1 200	2 100	1 112	2 055	513 + 599	1 054	2 055	481 + 573	1 180	2 087	20	13	3.1.01.1470
1 300	2 100	1 212	2 055	563 + 649	1 154	2 055	531 + 623	1 280	2 087	20	13	3.1.01.1471
1 400	2 100	1 312	2 055	613 + 699	1 254	2 055	581 + 673	1 380	2 087	20	13	3.1.01.1472
1 500	2 100	1 412	2 055	663 + 749	1 354	2 055	631 + 723	1 480	2 087	20	13	3.1.01.1473
1 600	2 100	1 512	2 055	713 + 799	1 454	2 055	681 + 773	1 580	2 087	20	13	3.1.01.1474
1 780	2 100	1 692	2 055	803 + 889	1 634	2 055	771 + 863	1 760	2 087	20	13	3.1.01.1475
1 200	2 150	1 112	2 105	513 + 599	1 054	2 105	481 + 573	1 180	2 137	20	13	3.1.01.1476
1 300	2 150	1 212	2 105	563 + 649	1 154	2 105	531 + 623	1 280	2 137	20	13	3.1.01.1477
1 400	2 150	1 312	2 105	613 + 699	1 254	2 105	581 + 673	1 380	2 137	20	13	3.1.01.1478
1 500	2 150	1 412	2 105	663 + 749	1 354	2 105	631 + 723	1 480	2 137	20	13	3.1.01.1479
1 600	2 150	1 512	2 105	713 + 799	1 454	2 105	681 + 773	1 580	2 137	20	13	3.1.01.1480
1 780	2 150	1 692	2 105	803 + 889	1 634	2 105	771 + 863	1 760	2 137	20	13	3.1.01.1481



DIMENSIONS

STANDARD

CF64 2V120 - 2 Vantaux Bâti U Tunnel

Réservation		Passage Libre de 180°			Passage Utile à 90°			Intérieur Cadre		Jeu de montage		Référence
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Répartition	Largeur	Hauteur	Répartition	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	PORTEMETAL
1 260	2 085	1 142	2 026	494 + 648	1 062	2 026	483 + 579	1 252	2 080	8	5	3.1.01.2346
1 360	2 085	1 242	2 026	544 + 698	1 162	2 026	533 + 629	1 352	2 080	8	5	3.1.01.2347
1 460	2 085	1 342	2 026	594 + 748	1 262	2 026	583 + 679	1 452	2 080	8	5	3.1.01.2348
1 560	2 085	1 442	2 026	644 + 798	1 362	2 026	633 + 729	1 552	2 080	8	5	3.1.01.2349
1 650	2 085	1 532	2 026	884 + 648	1 452	2 026	873 + 579	1 642	2 080	8	5	3.1.01.2350
1 660	2 085	1 542	2 026	694 + 848	1 462	2 026	683 + 779	1 652	2 080	8	5	3.1.01.2351
1 750	2 085	1 632	2 026	884 + 748	1 552	2 026	873 + 679	1 742	2 080	8	5	3.1.01.2352
1 840	2 085	1 722	2 026	784 + 938	1 642	2 026	773 + 869	1 832	2 080	8	5	3.1.01.2353
1 850	2 085	1 732	2 026	884 + 848	1 652	2 026	873 + 779	1 842	2 080	8	5	3.1.01.2354
1 950	2 085	1 832	2 026	884 + 948	1 752	2 026	873 + 879	1 942	2 080	8	5	3.1.01.2355
2 040	2 085	1 922	2 026	884 + 1038	1 842	2 026	873 + 969	2 032	2 080	8	5	3.1.01.2356
1 260	2 125	1 142	2 066	494 + 648	1 062	2 066	483 + 579	1 252	2 120	8	5	3.1.01.2357
1 360	2 125	1 242	2 066	544 + 698	1 162	2 066	533 + 629	1 352	2 120	8	5	3.1.01.2358
1 460	2 125	1 342	2 066	594 + 748	1 262	2 066	583 + 679	1 452	2 120	8	5	3.1.01.2359
1 560	2 125	1 442	2 066	644 + 798	1 362	2 066	633 + 729	1 552	2 120	8	5	3.1.01.2360
1 650	2 125	1 532	2 066	884 + 648	1 452	2 066	873 + 579	1 642	2 120	8	5	3.1.01.2361
1 660	2 125	1 542	2 066	694 + 848	1 462	2 066	683 + 779	1 652	2 120	8	5	3.1.01.2362
1 750	2 125	1 632	2 066	884 + 748	1 552	2 066	873 + 679	1 742	2 120	8	5	3.1.01.2363
1 840	2 125	1 722	2 066	784 + 938	1 642	2 066	773 + 869	1 832	2 120	8	5	3.1.01.2364
1 850	2 125	1 732	2 066	884 + 848	1 652	2 066	873 + 779	1 842	2 120	8	5	3.1.01.2365
1 950	2 125	1 832	2 066	884 + 948	1 752	2 066	873 + 879	1 942	2 120	8	5	3.1.01.2366
2 040	2 125	1 922	2 066	884 + 1038	1 842	2 066	873 + 969	2 032	2 120	8	5	3.1.01.2367
1 260	2 175	1 142	2 116	494 + 648	1 062	2 116	483 + 579	1 252	2 170	8	5	3.1.01.2368
1 360	2 175	1 242	2 116	544 + 698	1 162	2 116	533 + 629	1 352	2 170	8	5	3.1.01.2369
1 460	2 175	1 342	2 116	594 + 748	1 262	2 116	583 + 679	1 452	2 170	8	5	3.1.01.2370
1 560	2 175	1 442	2 116	644 + 798	1 362	2 116	633 + 729	1 552	2 170	8	5	3.1.01.2371
1 650	2 175	1 532	2 116	884 + 648	1 452	2 116	873 + 579	1 642	2 170	8	5	3.1.01.2372
1 660	2 175	1 542	2 116	694 + 848	1 462	2 116	683 + 779	1 652	2 170	8	5	3.1.01.2373
1 750	2 175	1 632	2 116	884 + 748	1 552	2 116	873 + 679	1 742	2 170	8	5	3.1.01.2374
1 840	2 175	1 722	2 116	784 + 938	1 642	2 116	773 + 869	1 832	2 170	8	5	3.1.01.2375
1 850	2 175	1 732	2 116	884 + 848	1 652	2 116	873 + 779	1 842	2 170	8	5	3.1.01.2376
1 950	2 175	1 832	2 116	884 + 948	1 752	2 116	873 + 879	1 942	2 170	8	5	3.1.01.2377
2 040	2 175	1 922	2 116	884 + 1038	1 842	2 116	873 + 969	2 032	2 170	8	5	3.1.01.2378
1 260	2 085	1 142	2 026	494 + 648	1 062	2 026	483 + 579	1 252	2 080	8	5	3.1.01.3072
1 360	2 085	1 242	2 026	544 + 698	1 162	2 026	533 + 629	1 352	2 080	8	5	3.1.01.3073
1 460	2 085	1 342	2 026	594 + 748	1 262	2 026	583 + 679	1 452	2 080	8	5	3.1.01.3074
1 560	2 085	1 442	2 026	644 + 798	1 362	2 026	633 + 729	1 552	2 080	8	5	3.1.01.3075
1 660	2 085	1 542	2 026	694 + 848	1 462	2 026	683 + 779	1 652	2 080	8	5	3.1.01.3076
1 840	2 085	1 722	2 026	784 + 938	1 642	2 026	773 + 869	1 832	2 080	8	5	3.1.01.3077
1 260	2 125	1 142	2 066	494 + 648	1 062	2 066	483 + 579	1 252	2 120	8	5	3.1.01.3078
1 360	2 125	1 242	2 066	544 + 698	1 162	2 066	533 + 629	1 352	2 120	8	5	3.1.01.3079
1 460	2 125	1 342	2 066	594 + 748	1 262	2 066	583 + 679	1 452	2 120	8	5	3.1.01.3080
1 560	2 125	1 442	2 066	644 + 798	1 362	2 066	633 + 729	1 552	2 120	8	5	3.1.01.3081
1 660	2 125	1 542	2 066	694 + 848	1 462	2 066	683 + 779	1 652	2 120	8	5	3.1.01.3082
1 840	2 125	1 722	2 066	784 + 938	1 642	2 066	773 + 869	1 832	2 120	8	5	3.1.01.3083
1 260	2 175	1 142	2 116	494 + 648	1 062	2 116	483 + 579	1 252	2 170	8	5	3.1.01.3084
1 360	2 175	1 242	2 116	544 + 698	1 162	2 116	533 + 629	1 352	2 170	8	5	3.1.01.3085
1 460	2 175	1 342	2 116	594 + 748	1 262	2 116	583 + 679	1 452	2 170	8	5	3.1.01.3086
1 560	2 175	1 442	2 116	644 + 798	1 362	2 116	633 + 729	1 552	2 170	8	5	3.1.01.3087
1 660	2 175	1 542	2 116	694 + 848	1 462	2 116	683 + 779	1 652	2 170	8	5	3.1.01.3088
1 840	2 175	1 722	2 116	784 + 938	1 642	2 116	773 + 869	1 832	2 170	8	5	3.1.01.3089

METALFEU120
CF64

DIMENSIONS

SUR-MESURE

CF64 1V120 - 1 Vantail Bâti Z d'Angle

Dimensions de Réservation		HAUTEUR									
		810-1620	1630-2050	2060	2070-2140	2100*	2150	2160-2460	2470	2480-2660	2670-3010
L A R G E U R	400-570	3.1.01.1154	3.1.01.1154	3.1.01.1159	3.1.01.1164	3.1.01.1169	3.1.01.1174	3.1.01.1179	3.1.01.1184	3.1.01.1184	3.1.01.1189
	580-800	3.1.01.1154	3.1.01.1154	3.1.01.1159	3.1.01.1164	3.1.01.1169	3.1.01.1174	3.1.01.1179	3.1.01.1184	3.1.01.1184	3.1.01.1189
	810-890	3.1.01.1155	3.1.01.1155	3.1.01.1160	3.1.01.1165	3.1.01.1170	3.1.01.1175	3.1.01.1180	3.1.01.1185	3.1.01.1185	3.1.01.1190
	900-990	3.1.01.1156	3.1.01.1156	3.1.01.1161	3.1.01.1166	3.1.01.1171	3.1.01.1176	3.1.01.1181	3.1.01.1186	3.1.01.1186	3.1.01.1191
	1000-1100	3.1.01.1157	3.1.01.1157	3.1.01.1162	3.1.01.1167	3.1.01.1172	3.1.01.1177	3.1.01.1182	3.1.01.1187	3.1.01.1187	3.1.01.1192
	1110-1300	3.1.01.1158	3.1.01.1158	3.1.01.1163	3.1.01.1168	3.1.01.1173	3.1.01.1178	3.1.01.1183	3.1.01.1188	3.1.01.1188	3.1.01.1193

CF64 2V120 - 2 Vantaux Bâti Z d'Angle

Dimensions de Réservation		Vantail de Service	HAUTEUR								
			810-2050	2060	2070-2140	2100*	2150	2160-2460	2470-2540	2550-2660	2670-3010
L A R G E U R	800-1200	400-800	3.1.01.1194	3.1.01.1205	3.1.01.1216	3.1.01.1227	3.1.01.1238	3.1.01.1249	3.1.01.1260	3.1.01.1260	3.1.01.1271
	900-1130	400-890	3.1.01.1195	3.1.01.1206	3.1.01.1217	3.1.01.1228	3.1.01.1239	3.1.01.1250	3.1.01.1261	3.1.01.1261	3.1.01.1272
	1140-1300	400-890	3.1.01.1195	3.1.01.1206	3.1.01.1217	3.1.01.1228	3.1.01.1239	3.1.01.1250	3.1.01.1261	3.1.01.1261	3.1.01.1272
	1310-1480	400-990	3.1.01.1196	3.1.01.1207	3.1.01.1218	3.1.01.1229	3.1.01.1240	3.1.01.1251	3.1.01.1262	3.1.01.1262	3.1.01.1273
	1310-1480	990-1070	3.1.01.1197	3.1.01.1208	3.1.01.1219	3.1.01.1230	3.1.01.1241	3.1.01.1252	3.1.01.1263	3.1.01.1263	3.1.01.1274
	1490-1600	400-990	3.1.01.1198	3.1.01.1209	3.1.01.1220	3.1.01.1231	3.1.01.1242	3.1.01.1253	3.1.01.1264	3.1.01.1264	3.1.01.1275
	1490-1600	990-1190	3.1.01.1199	3.1.01.1210	3.1.01.1221	3.1.01.1232	3.1.01.1243	3.1.01.1254	3.1.01.1265	3.1.01.1265	3.1.01.1276
	1610-1770	400-990	3.1.01.1200	3.1.01.1211	3.1.01.1222	3.1.01.1233	3.1.01.1244	3.1.01.1255	3.1.01.1266	3.1.01.1266	3.1.01.1277
	1610-1770	990-1300	3.1.01.1201	3.1.01.1212	3.1.01.1223	3.1.01.1234	3.1.01.1245	3.1.01.1256	3.1.01.1267	3.1.01.1267	3.1.01.1278
	1780-1970	400-990	3.1.01.1202	3.1.01.1213	3.1.01.1224	3.1.01.1235	3.1.01.1246	3.1.01.1257	3.1.01.1268	3.1.01.1268	3.1.01.1279
	1780-1970	990-1300	3.1.01.1203	3.1.01.1214	3.1.01.1225	3.1.01.1236	3.1.01.1247	3.1.01.1258	3.1.01.1269	3.1.01.1269	3.1.01.1280
	1980-2540	990-1300	3.1.01.1204	3.1.01.1215	3.1.01.1226	3.1.01.1237	3.1.01.1248	3.1.01.1259	3.1.01.1270	3.1.01.1270	3.1.01.1281
	2550-2600	990-1300	3.1.01.1204	3.1.01.1215	3.1.01.1226	3.1.01.1237	3.1.01.1248	3.1.01.1259	3.1.01.1270	3.1.01.1270	3.1.01.1281



Nous consulter



DIMENSIONS

SUR-MESURE

CF64 1V120 - 1 Vantail Bâti U Tunnel

Dimensions de Réservation		HAUTEUR									
		835-1645	1655-2075	2085	2095-2165	2125*	2175	2185-2485	2495	2505-2685	2695-3035
L A R G E U R	460-630	3.1.01.2762	3.1.01.2762	3.1.01.2767	3.1.01.2772	3.1.01.2777	3.1.01.2782	3.1.01.2787	3.1.01.2792	3.1.01.2792	3.1.01.2797
	640-860	3.1.01.2762	3.1.01.2762	3.1.01.2767	3.1.01.2772	3.1.01.2777	3.1.01.2782	3.1.01.2787	3.1.01.2792	3.1.01.2792	3.1.01.2797
	870-950	3.1.01.2763	3.1.01.2763	3.1.01.2768	3.1.01.2773	3.1.01.2778	3.1.01.2783	3.1.01.2788	3.1.01.2793	3.1.01.2793	3.1.01.2798
	960-1050	3.1.01.2764	3.1.01.2764	3.1.01.2769	3.1.01.2774	3.1.01.2779	3.1.01.2784	3.1.01.2789	3.1.01.2794	3.1.01.2794	3.1.01.2799
	1060-1160	3.1.01.2765	3.1.01.2765	3.1.01.2770	3.1.01.2775	3.1.01.2780	3.1.01.2785	3.1.01.2790	3.1.01.2795	3.1.01.2795	3.1.01.2800
	1170-1360	3.1.01.2766	3.1.01.2766	3.1.01.2771	3.1.01.2776	3.1.01.2781	3.1.01.2786	3.1.01.2791	3.1.01.2796	3.1.01.2796	3.1.01.2801

CF64 2V120 - 2 Vantaux Bâti U Tunnel

Dimensions de Réservation		Vantail de Service	HAUTEUR								
			835-2075	2085	2095-2165	2125*	2175	2185-2485	2495-2565	2575-2685	2695-3035
L A R G E U R	860-1260	460-860	3.1.01.2802	3.1.01.2813	3.1.01.2824	3.1.01.2835	3.1.01.2846	3.1.01.2857	3.1.01.2868	3.1.01.2868	3.1.01.2879
	960-1190	460-950	3.1.01.2803	3.1.01.2814	3.1.01.2825	3.1.01.2836	3.1.01.2847	3.1.01.2858	3.1.01.2869	3.1.01.2869	3.1.01.2880
	1200-1360	460-950	3.1.01.2803	3.1.01.2814	3.1.01.2825	3.1.01.2836	3.1.01.2847	3.1.01.2858	3.1.01.2869	3.1.01.2869	3.1.01.2880
	1370-1540	460-1050	3.1.01.2804	3.1.01.2815	3.1.01.2826	3.1.01.2837	3.1.01.2848	3.1.01.2859	3.1.01.2870	3.1.01.2870	3.1.01.2881
	1370-1540	1050-1130	3.1.01.2805	3.1.01.2816	3.1.01.2827	3.1.01.2838	3.1.01.2849	3.1.01.2860	3.1.01.2871	3.1.01.2871	3.1.01.2882
	1550-1660	460-1050	3.1.01.2806	3.1.01.2817	3.1.01.2828	3.1.01.2839	3.1.01.2850	3.1.01.2861	3.1.01.2872	3.1.01.2872	3.1.01.2883
	1550-1660	1050-1250	3.1.01.2807	3.1.01.2818	3.1.01.2829	3.1.01.2840	3.1.01.2851	3.1.01.2862	3.1.01.2873	3.1.01.2873	3.1.01.2884
	1670-1830	460-1050	3.1.01.2808	3.1.01.2819	3.1.01.2830	3.1.01.2841	3.1.01.2852	3.1.01.2863	3.1.01.2874	3.1.01.2874	3.1.01.2885
	1670-1830	1050-1360	3.1.01.2809	3.1.01.2820	3.1.01.2831	3.1.01.2842	3.1.01.2853	3.1.01.2864	3.1.01.2875	3.1.01.2875	3.1.01.2886
	1840-2030	460-1050	3.1.01.2810	3.1.01.2821	3.1.01.2832	3.1.01.2843	3.1.01.2854	3.1.01.2865	3.1.01.2876	3.1.01.2876	3.1.01.2887
	1840-2030	1050-1360	3.1.01.2811	3.1.01.2822	3.1.01.2833	3.1.01.2844	3.1.01.2855	3.1.01.2866	3.1.01.2877	3.1.01.2877	3.1.01.2888
	2040-2600	1050-1360	3.1.01.2812	3.1.01.2823	3.1.01.2834	3.1.01.2845	3.1.01.2856	3.1.01.2867	3.1.01.2878	3.1.01.2878	3.1.01.2889
	2610-2660	1050-1360	3.1.01.2812	3.1.01.2823	3.1.01.2834	3.1.01.2845	3.1.01.2856	3.1.01.2867	3.1.01.2878	3.1.01.2878	3.1.01.2889





Nous consulter



METALFEU120
CF64

PLANS TECHNIQUES

CF64 - 1 Vantail Bâti Z d'Angle

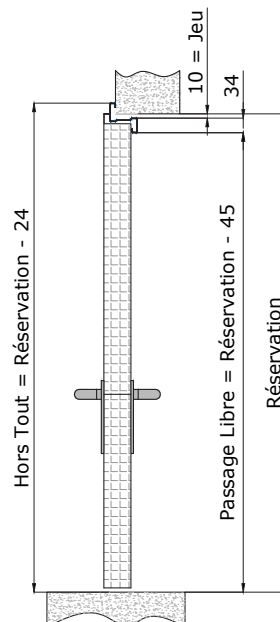
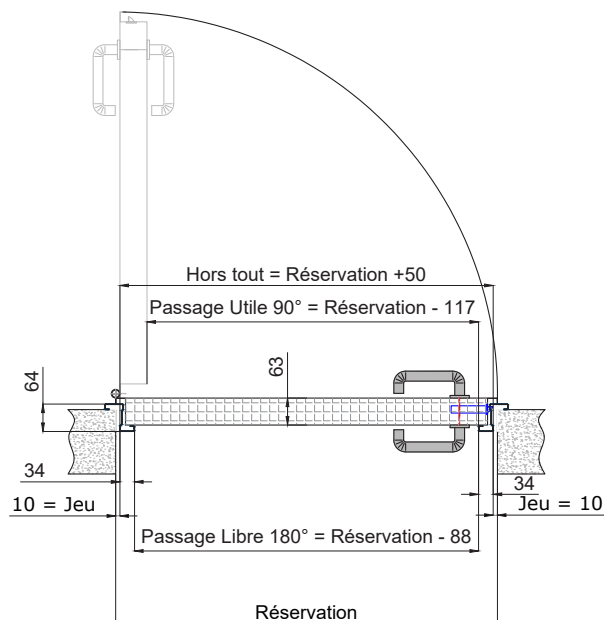


CF64 - 1 Vantail Bâti U Tunnel

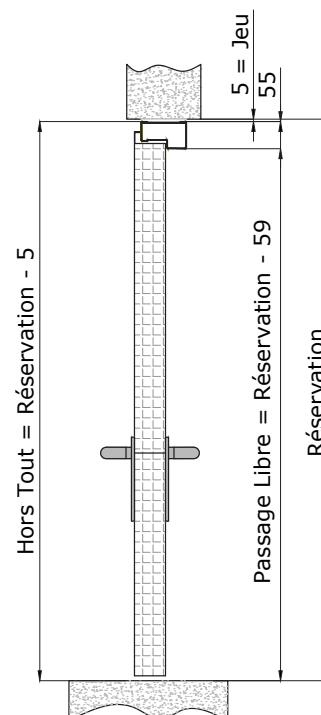
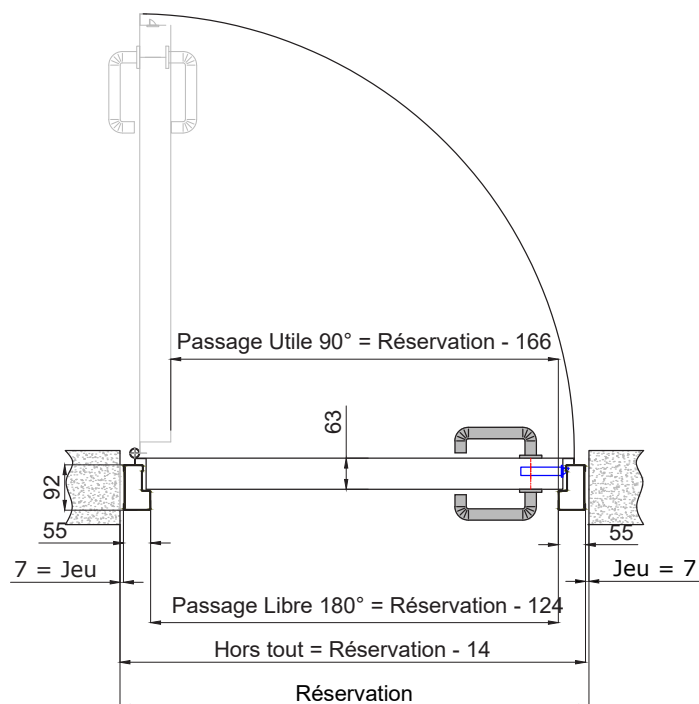


PLANS TECHNIQUES

CF64 - 2 Vantaux Bâti Z d'Angle

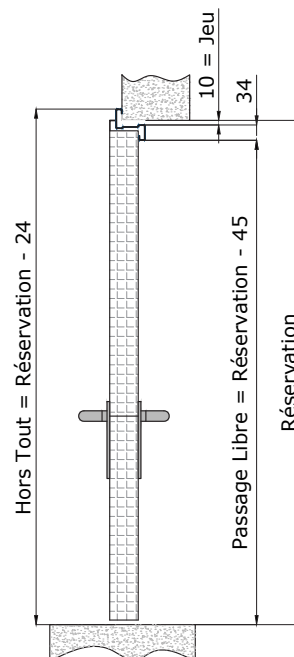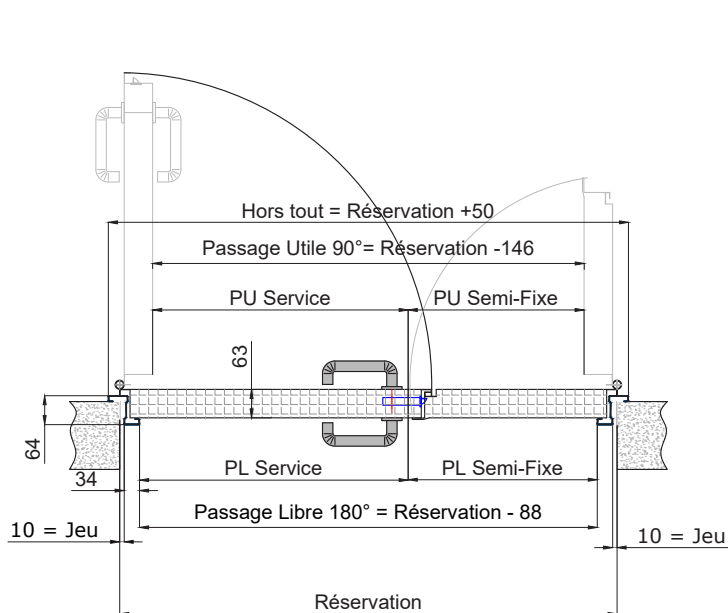

CF64 - 2 Vantaux Bâti U Tunnel

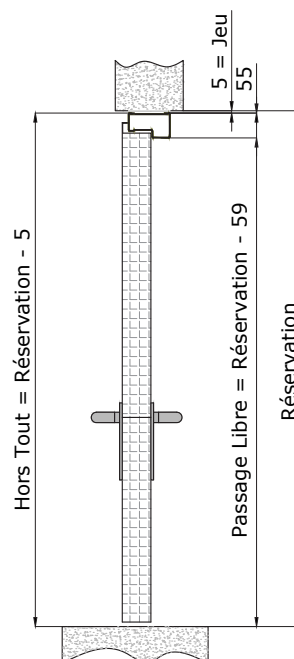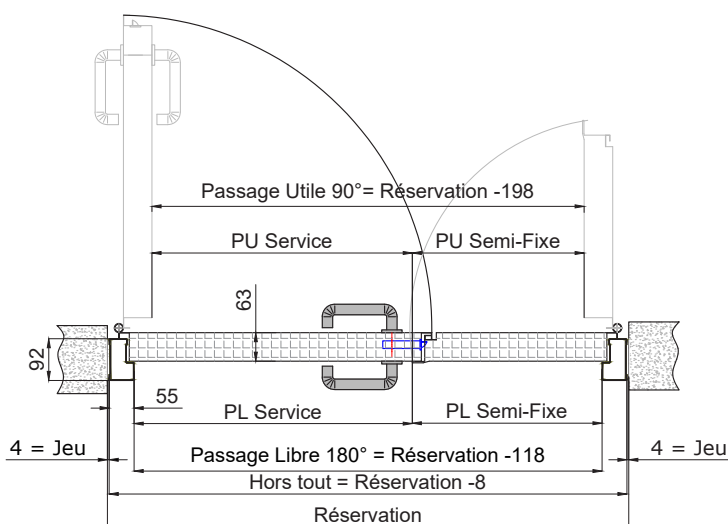

METALFEU



STANDARD
RAL 7035 LISSE
RAL 7040 TEXTURÉ



RAL SPECIAL TEXTURÉ




STRATIFIE (BOIS, ACIER, ALU...)



METALFEU
CF64

ACCESSOIRES DE SERIE

METALSERVICE ET METALFEU

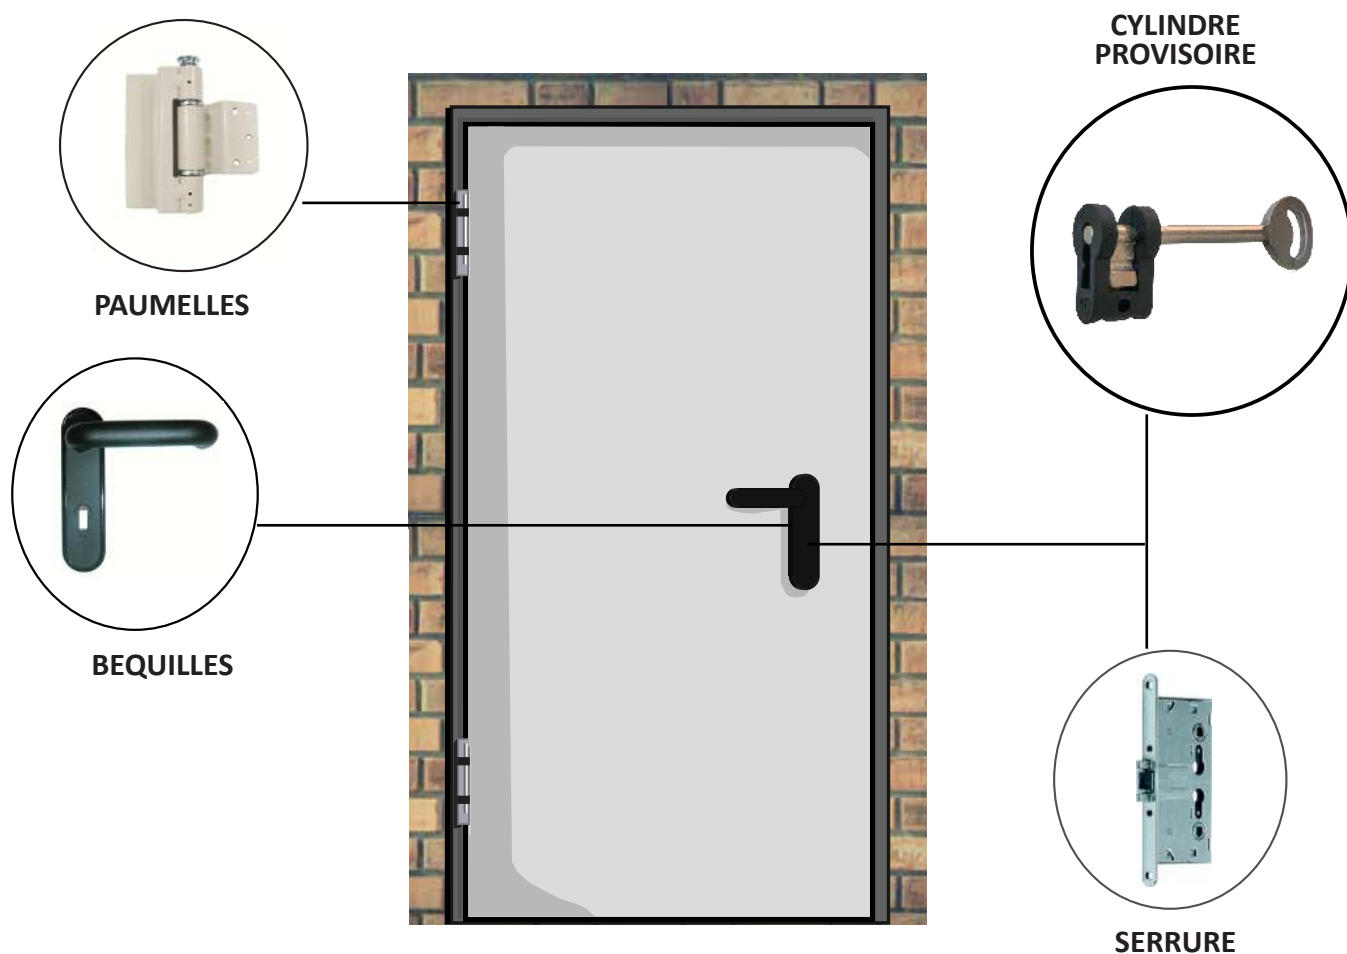

JOINT COUPE FEU



**INTEGRE DANS BÂTI Z
A POSER DANS BÂTI U**

JOINT FINITION



UNIQUEMENT BÂTI U

