



FICHE TECHNIQUE

METALFEU60
CF54

CARACTERISTIQUE	DESCRIPTIF		
STRUCTURE	CF54 Vantail de 53 mm d'épaisseur assemblé avec deux plaques d'acier galvanisé de 8/10ème d'épaisseur (Option : 10/10ème) Remplissage par 1 panneau de laine de roche (50 mm) Poids du vantail 25 kg/m²		
PERFORMANCES	Coupe Feu EI260 Coefficient Thermique Ud 1.4 W/m²K pour 1 vantail 1.6 W/m²K pour 2 vantaux ----- En option ----- Acoustique 32 dB (-1;-5)- 11-3146-1433 (1 Vantail) 29 dB (-2;-5)- 11-3146-1432 (2 Vantaux) CR2 : RA-EFF0022		
HOMOLOGATIONS	PV : EFR-24-000707 ----- En option ----- Marquage CE		
BÂTIS	6 trous de fixation, 6 pattes d'ancrage d'une épaisseur de 1.55 mm, 6 pattes au-dessus de 2400 mm de hauteur. Z en angle / U en tunnel ----- En option ----- Autres Bâtis (<i>nous consulter</i>)		
DIMENSIONS Réserve		1 Vantail	2 Vantaux
	Minimum	Largeur : 400	Largeur : 800
		Hauteur : 810	Hauteur : 810
	Maximum	Largeur : 1360	Largeur : 2660
		Hauteur : 3035	Hauteur : 3035
ACCESSOIRES DE SERIE	Serrure 1 point marquage CE, contre serrure si 2 vantaux 2 Paumelles 2 pions anti-dégondage par vantail Jeu de béquilles noir sur plaque avec révération cylindre européen Cylindre provisoire de chantier (1 clé) ----- En option ----- Anti-panique, Ferme-Porte, Joints, Seuil, ... <i>Liste non exhaustive (nous consulter)</i>		
FINITIONS	RAL 7040 texturé Gris / RAL 7035 lisse Gris ----- En option ----- Strati ié (imitation bois, acier, alu) RAL au choix texturé (<i>nous consulter</i>)		

DIMENSIONS

STANDARD

CF54 1V60 - 1 Vantail Bâti Z d'Angle

Réservation		Passage Libre de 180°		Passage Utile à 90°		Hors tout		Jeu de montage		Référence
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	PORTEMETAL
800	2 060	712	2 015	693	2 015	780	2 047	20	13	3.1.01.0405
890	2 060	802	2 015	783	2 015	870	2 047	20	13	3.1.01.0406
990	2 060	902	2 015	883	2 015	970	2 047	20	13	3.1.01.0407
1 100	2 060	1 012	2 015	993	2 015	1 080	2 047	20	13	3.1.01.0408
1 200	2 060	1 112	2 015	1 093	2 015	1 180	2 047	20	13	3.1.01.0409
1 300	2 060	1 212	2 015	1 193	2 015	1 280	2 047	20	13	3.1.01.0410
800	2 100	712	2 055	693	2 055	780	2 087	20	13	3.1.01.0411
890	2 100	802	2 055	783	2 055	870	2 087	20	13	3.1.01.0412
990	2 100	902	2 055	883	2 055	970	2 087	20	13	3.1.01.0413
1 100	2 100	1 012	2 055	993	2 055	1 080	2 087	20	13	3.1.01.0414
1 200	2 100	1 112	2 055	1 093	2 055	1 180	2 087	20	13	3.1.01.0415
1 300	2 100	1 212	2 055	1 193	2 055	1 280	2 087	20	13	3.1.01.0416
800	2 150	712	2 105	693	2 105	780	2 137	20	13	3.1.01.0417
890	2 150	802	2 105	783	2 105	870	2 137	20	13	3.1.01.0418
990	2 150	902	2 105	883	2 105	970	2 137	20	13	3.1.01.0419
1 100	2 150	1 012	2 105	993	2 105	1 080	2 137	20	13	3.1.01.0420
1 200	2 150	1 112	2 105	1 093	2 105	1 180	2 137	20	13	3.1.01.0421
1 300	2 150	1 212	2 105	1 193	2 105	1 280	2 137	20	13	3.1.01.0422

CF54 1V60 - 1 Vantail Bâti U Tunnel

Réservation		Passage Libre de 180°		Passage Utile à 90°		Hors tout		Jeu de montage		Référence
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	PORTEMETAL
860	2 085	736	2 026	706	2 026	846	2 080	14	5	3.1.01.2014
950	2 085	826	2 026	796	2 026	936	2 080	14	5	3.1.01.2015
1 050	2 085	926	2 026	896	2 026	1 036	2 080	14	5	3.1.01.2016
1 160	2 085	1 036	2 026	1 006	2 026	1 146	2 080	14	5	3.1.01.2017
1 260	2 085	1 136	2 026	1 106	2 026	1 246	2 080	14	5	3.1.01.2018
1 360	2 085	1 236	2 026	1 206	2 026	1 346	2 080	14	5	3.1.01.2019
860	2 125	736	2 066	706	2 066	846	2 120	14	5	3.1.01.2020
950	2 125	826	2 066	796	2 066	936	2 120	14	5	3.1.01.2021
1 050	2 125	926	2 066	896	2 066	1 036	2 120	14	5	3.1.01.2022
1 160	2 125	1 036	2 066	1 006	2 066	1 146	2 120	14	5	3.1.01.2023
1 260	2 125	1 136	2 066	1 106	2 066	1 246	2 120	14	5	3.1.01.2024
1 360	2 125	1 236	2 066	1 206	2 066	1 346	2 120	14	5	3.1.01.2025
860	2 175	736	2 116	706	2 116	846	2 170	14	5	3.1.01.2026
950	2 175	826	2 116	796	2 116	936	2 170	14	5	3.1.01.2027
1 050	2 175	926	2 116	896	2 116	1 036	2 170	14	5	3.1.01.2028
1 160	2 175	1 036	2 116	1 006	2 116	1 146	2 170	14	5	3.1.01.2029
1 260	2 175	1 136	2 116	1 106	2 116	1 246	2 170	14	5	3.1.01.2030
1 360	2 175	1 236	2 116	1 206	2 116	1 346	2 170	14	5	3.1.01.2031

DIMENSIONS

STANDARD

CF54 2V60 - 2 Vantaux Bâti Z d'Angle

Réservation		Passage Libre de 180°			Passage Utile à 90°			Intérieur Cadre		Jeu de montage		Référence
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Répartition	Largeur	Hauteur	Répartition	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	PORTEMETAL
1 190	2 060	1 112	2 015	513 + 599	1 074	2 015	491 + 583	1 170	2 047	20	13	3.1.01.0638
1 200	2 060	1 122	2 015	713 + 409	1 084	2 015	691 + 393	1 180	2 047	20	13	3.1.01.0639
1 290	2 060	1 212	2 015	563 + 649	1 174	2 015	541 + 633	1 270	2 047	20	13	3.1.01.0640
1 390	2 060	1 312	2 015	613 + 699	1 274	2 015	591 + 683	1 370	2 047	20	13	3.1.01.0641
1 490	2 060	1 412	2 015	663 + 749	1 374	2 015	641 + 733	1 470	2 047	20	13	3.1.01.0642
1 490	2 060	1 412	2 015	903 + 509	1 374	2 015	881 + 493	1 470	2 047	20	13	3.1.01.0643
1 590	2 060	1 512	2 015	713 + 799	1 474	2 015	691 + 783	1 570	2 047	20	13	3.1.01.0644
1 590	2 060	1 512	2 015	903 + 609	1 474	2 015	881 + 593	1 570	2 047	20	13	3.1.01.0645
1 690	2 060	1 612	2 015	903 + 709	1 574	2 015	881 + 693	1 670	2 047	20	13	3.1.01.0646
1 770	2 060	1 692	2 015	803 + 889	1 654	2 015	781 + 873	1 750	2 047	20	13	3.1.01.0647
1 790	2 060	1 712	2 015	903 + 809	1 674	2 015	881 + 793	1 770	2 047	20	13	3.1.01.0648
1 890	2 060	1 812	2 015	903 + 909	1 774	2 015	881 + 893	1 870	2 047	20	13	3.1.01.0649
1 970	2 060	1 892	2 015	903 + 999	1 854	2 015	881 + 983	1 950	2 047	20	13	3.1.01.0650
1 190	2 100	1 112	2 055	513 + 599	1 074	2 055	491 + 583	1 170	2 087	20	13	3.1.01.0651
1 200	2 100	1 122	2 055	713 + 409	1 084	2 055	691 + 393	1 180	2 087	20	13	3.1.01.0652
1 290	2 100	1 212	2 055	563 + 649	1 174	2 055	541 + 633	1 270	2 087	20	13	3.1.01.0653
1 390	2 100	1 312	2 055	613 + 699	1 274	2 055	591 + 683	1 370	2 087	20	13	3.1.01.0654
1 490	2 100	1 412	2 055	663 + 749	1 374	2 055	641 + 733	1 470	2 087	20	13	3.1.01.0655
1 490	2 100	1 412	2 055	903 + 509	1 374	2 055	881 + 493	1 470	2 087	20	13	3.1.01.0656
1 590	2 100	1 512	2 055	713 + 799	1 474	2 055	691 + 783	1 570	2 087	20	13	3.1.01.0657
1 590	2 100	1 512	2 055	903 + 609	1 474	2 055	881 + 593	1 570	2 087	20	13	3.1.01.0658
1 690	2 100	1 612	2 055	903 + 709	1 574	2 055	881 + 693	1 670	2 087	20	13	3.1.01.0659
1 770	2 100	1 692	2 055	803 + 889	1 654	2 055	781 + 873	1 750	2 087	20	13	3.1.01.0660
1 790	2 100	1 712	2 055	903 + 809	1 674	2 055	881 + 793	1 770	2 087	20	13	3.1.01.0661
1 890	2 100	1 812	2 055	903 + 909	1 774	2 055	881 + 893	1 870	2 087	20	13	3.1.01.0662
1 970	2 100	1 892	2 055	903 + 999	1 854	2 055	881 + 983	1 950	2 087	20	13	3.1.01.0663
1 190	2 150	1 112	2 105	513 + 599	1 074	2 105	491 + 583	1 170	2 137	20	13	3.1.01.0664
1 200	2 150	1 122	2 105	713 + 409	1 084	2 105	691 + 393	1 180	2 137	20	13	3.1.01.0665
1 290	2 150	1 212	2 105	563 + 649	1 174	2 105	541 + 633	1 270	2 137	20	13	3.1.01.0666
1 390	2 150	1 312	2 105	613 + 699	1 274	2 105	591 + 683	1 370	2 137	20	13	3.1.01.0667
1 490	2 150	1 412	2 105	663 + 749	1 374	2 105	641 + 733	1 470	2 137	20	13	3.1.01.0668
1 490	2 150	1 412	2 105	903 + 509	1 374	2 105	881 + 493	1 470	2 137	20	13	3.1.01.0669
1 590	2 150	1 512	2 105	713 + 799	1 474	2 105	691 + 783	1 570	2 137	20	13	3.1.01.0670
1 590	2 150	1 512	2 105	903 + 609	1 474	2 105	881 + 593	1 570	2 137	20	13	3.1.01.0671
1 690	2 150	1 612	2 105	903 + 709	1 574	2 105	881 + 693	1 670	2 137	20	13	3.1.01.0672
1 770	2 150	1 692	2 105	803 + 889	1 654	2 105	781 + 873	1 750	2 137	20	13	3.1.01.0673
1 790	2 150	1 712	2 105	903 + 809	1 674	2 105	881 + 793	1 770	2 137	20	13	3.1.01.0674
1 890	2 150	1 812	2 105	903 + 909	1 774	2 105	881 + 893	1 870	2 137	20	13	3.1.01.0675
1 970	2 150	1 892	2 105	903 + 999	1 854	2 105	881 + 983	1 950	2 137	20	13	3.1.01.0676



DIMENSIONS

STANDARD

CF54 2V60 - 2 Vantaux Bâti U Tunnel

Réservation		Passage Libre de 180°			Passage Utile à 90°			Intérieur Cadre		Jeu de montage		Référence
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Répartition	Largeur	Hauteur	Répartition	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	PORTEMETAL
1 250	2 085	1 132	2 026	504 + 628	1 072	2 026	493 + 579	1 242	2 080	8	5	3.1.01.2247
1 260	2 085	1 142	2 026	704 + 438	1 082	2 026	693 + 389	1 252	2 080	8	5	3.1.01.2248
1 350	2 085	1 232	2 026	554 + 678	1 172	2 026	543 + 629	1 342	2 080	8	5	3.1.01.2249
1 450	2 085	1 332	2 026	604 + 728	1 272	2 026	593 + 679	1 442	2 080	8	5	3.1.01.2250
1 550	2 085	1 432	2 026	654 + 778	1 372	2 026	643 + 729	1 542	2 080	8	5	3.1.01.2251
1 550	2 085	1 432	2 026	894 + 538	1 372	2 026	883 + 489	1 542	2 080	8	5	3.1.01.2252
1 650	2 085	1 532	2 026	704 + 828	1 472	2 026	693 + 779	1 642	2 080	8	5	3.1.01.2253
1 650	2 085	1 532	2 026	894 + 638	1 472	2 026	883 + 589	1 642	2 080	8	5	3.1.01.2254
1 750	2 085	1 632	2 026	894 + 738	1 572	2 026	883 + 689	1 742	2 080	8	5	3.1.01.2255
1 830	2 085	1 712	2 026	794 + 918	1 652	2 026	783 + 869	1 822	2 080	8	5	3.1.01.2256
1 850	2 085	1 732	2 026	894 + 838	1 672	2 026	883 + 789	1 842	2 080	8	5	3.1.01.2257
1 950	2 085	1 832	2 026	894 + 938	1 772	2 026	883 + 889	1 942	2 080	8	5	3.1.01.2258
2 030	2 085	1 912	2 026	894 + 1018	1 852	2 026	883 + 969	2 022	2 080	8	5	3.1.01.2259
1 250	2 125	1 132	2 066	504 + 628	1 072	2 066	493 + 579	1 242	2 120	8	5	3.1.01.2260
1 260	2 125	1 142	2 066	704 + 438	1 082	2 066	693 + 389	1 252	2 120	8	5	3.1.01.2261
1 350	2 125	1 232	2 066	554 + 678	1 172	2 066	543 + 629	1 342	2 120	8	5	3.1.01.2262
1 450	2 125	1 332	2 066	604 + 728	1 272	2 066	593 + 679	1 442	2 120	8	5	3.1.01.2263
1 550	2 125	1 432	2 066	654 + 778	1 372	2 066	643 + 729	1 542	2 120	8	5	3.1.01.2264
1 550	2 125	1 432	2 066	894 + 538	1 372	2 066	883 + 489	1 542	2 120	8	5	3.1.01.2265
1 650	2 125	1 532	2 066	704 + 828	1 472	2 066	693 + 779	1 642	2 120	8	5	3.1.01.2266
1 650	2 125	1 532	2 066	894 + 638	1 472	2 066	883 + 589	1 642	2 120	8	5	3.1.01.2267
1 750	2 125	1 632	2 066	894 + 738	1 572	2 066	883 + 689	1 742	2 120	8	5	3.1.01.2268
1 830	2 125	1 712	2 066	794 + 918	1 652	2 066	783 + 869	1 822	2 120	8	5	3.1.01.2269
1 850	2 125	1 732	2 066	894 + 838	1 672	2 066	883 + 789	1 842	2 120	8	5	3.1.01.2270
1 950	2 125	1 832	2 066	894 + 938	1 772	2 066	883 + 889	1 942	2 120	8	5	3.1.01.2271
2 030	2 125	1 912	2 066	894 + 1018	1 852	2 066	883 + 969	2 022	2 120	8	5	3.1.01.2272
1 250	2 175	1 132	2 116	504 + 628	1 072	2 116	493 + 579	1 242	2 170	8	5	3.1.01.2273
1 260	2 175	1 142	2 116	704 + 438	1 082	2 116	693 + 389	1 252	2 170	8	5	3.1.01.2274
1 350	2 175	1 232	2 116	554 + 678	1 172	2 116	543 + 629	1 342	2 170	8	5	3.1.01.2275
1 450	2 175	1 332	2 116	604 + 728	1 272	2 116	593 + 679	1 442	2 170	8	5	3.1.01.2276
1 550	2 175	1 432	2 116	654 + 778	1 372	2 116	643 + 729	1 542	2 170	8	5	3.1.01.2277
1 550	2 175	1 432	2 116	894 + 538	1 372	2 116	883 + 489	1 542	2 170	8	5	3.1.01.2278
1 650	2 175	1 532	2 116	704 + 828	1 472	2 116	693 + 779	1 642	2 170	8	5	3.1.01.2279
1 650	2 175	1 532	2 116	894 + 638	1 472	2 116	883 + 589	1 642	2 170	8	5	3.1.01.2280
1 750	2 175	1 632	2 116	894 + 738	1 572	2 116	883 + 689	1 742	2 170	8	5	3.1.01.2281
1 830	2 175	1 712	2 116	794 + 918	1 652	2 116	783 + 869	1 822	2 170	8	5	3.1.01.2282
1 850	2 175	1 732	2 116	894 + 838	1 672	2 116	883 + 789	1 842	2 170	8	5	3.1.01.2283
1 950	2 175	1 832	2 116	894 + 938	1 772	2 116	883 + 889	1 942	2 170	8	5	3.1.01.2284
2 030	2 175	1 912	2 116	894 + 1018	1 852	2 116	883 + 969	2 022	2 170	8	5	3.1.01.2285

METALFEU60
CF54

DIMENSIONS

SUR-MESURE

CF54 1V60 - 1 Vantail Bâti Z d'Angle

Dimensions de Réservation		HAUTEUR								
		810-2050	2060-2060	2070-2140	2100*	2150-2150	2160-2460	2470-2660	2470-2660	2670-3010
L A R G E U R	400-800	3.1.01.0770	3.1.01.0775	3.1.01.0780	3.1.01.0785	3.1.01.0790	3.1.01.0795	3.1.01.0800	3.1.01.0800	3.1.01.0805
	810-890	3.1.01.0771	3.1.01.0776	3.1.01.0781	3.1.01.0786	3.1.01.0791	3.1.01.0796	3.1.01.0801	3.1.01.0801	3.1.01.0806
	900-990	3.1.01.0772	3.1.01.0777	3.1.01.0782	3.1.01.0787	3.1.01.0792	3.1.01.0797	3.1.01.0802	3.1.01.0802	3.1.01.0807
	1000-1100	3.1.01.0773	3.1.01.0778	3.1.01.0783	3.1.01.0788	3.1.01.0793	3.1.01.0798	3.1.01.0803	3.1.01.0803	3.1.01.0808
	1110-1300	3.1.01.0774	3.1.01.0779	3.1.01.0784	3.1.01.0789	3.1.01.0794	3.1.01.0799	3.1.01.0804	3.1.01.0804	3.1.01.0809

CF54 2V60 - 2 Vantaux Bâti Z d'Angle

Dimensions de Réservation		Vantail de Service	HAUTEUR								
			810-2050	2060-2060	2070-2160	2100*	2150-2150	2160-2460	2470-2470	2480-2660	2670-3010
L A R G E U R	800-1200	400-800	3.1.01.0850	3.1.01.0861	3.1.01.0872	3.1.01.0883	3.1.01.0894	3.1.01.0905	3.1.01.0916	3.1.01.0916	3.1.01.0927
	900-1300	400-890	3.1.01.0851	3.1.01.0862	3.1.01.0873	3.1.01.0884	3.1.01.0895	3.1.01.0906	3.1.01.0917	3.1.01.0917	3.1.01.0928
	1310-1480	400-990	3.1.01.0852	3.1.01.0863	3.1.01.0874	3.1.01.0885	3.1.01.0896	3.1.01.0907	3.1.01.0918	3.1.01.0918	3.1.01.0929
	1310-1480	990-1070	3.1.01.0853	3.1.01.0864	3.1.01.0875	3.1.01.0886	3.1.01.0897	3.1.01.0908	3.1.01.0919	3.1.01.0919	3.1.01.0930
	1490-1600	400-990	3.1.01.0854	3.1.01.0865	3.1.01.0876	3.1.01.0887	3.1.01.0898	3.1.01.0909	3.1.01.0920	3.1.01.0920	3.1.01.0931
	1490-1600	990-1190	3.1.01.0855	3.1.01.0866	3.1.01.0877	3.1.01.0888	3.1.01.0899	3.1.01.0910	3.1.01.0921	3.1.01.0921	3.1.01.0932
	1610-1770	400-990	3.1.01.0856	3.1.01.0867	3.1.01.0878	3.1.01.0889	3.1.01.0900	3.1.01.0911	3.1.01.0922	3.1.01.0922	3.1.01.0933
	1610-1770	990-1300	3.1.01.0857	3.1.01.0868	3.1.01.0879	3.1.01.0890	3.1.01.0901	3.1.01.0912	3.1.01.0923	3.1.01.0923	3.1.01.0934
	1780-1970	400-990	3.1.01.0858	3.1.01.0869	3.1.01.0880	3.1.01.0891	3.1.01.0902	3.1.01.0913	3.1.01.0924	3.1.01.0924	3.1.01.0935
	1780-1970	990-1300	3.1.01.0859	3.1.01.0870	3.1.01.0881	3.1.01.0892	3.1.01.0903	3.1.01.0914	3.1.01.0925	3.1.01.0925	3.1.01.0936
	1980-2600	990-1300	3.1.01.0860	3.1.01.0871	3.1.01.0882	3.1.01.0893	3.1.01.0904	3.1.01.0915	3.1.01.0926	3.1.01.0926	3.1.01.0937



Nous consulter



DIMENSIONS

SUR-MESURE

CF54 1V60 - 1 Vantail Bâti U Tunnel

Dimensions de Réservation		HAUTEUR								
		835-2075	2085	2095-2165	2125*	2175	2185-2485	2495-2515	2525-2685	2695-3035
L A R G E U R	460-860	3.1.01.2379	3.1.01.2384	3.1.01.2389	3.1.01.2394	3.1.01.2399	3.1.01.2404	3.1.01.2409	3.1.01.2409	3.1.01.2414
	870-950	3.1.01.2380	3.1.01.2385	3.1.01.2390	3.1.01.2395	3.1.01.2400	3.1.01.2405	3.1.01.2410	3.1.01.2410	3.1.01.2415
	960-1050	3.1.01.2381	3.1.01.2386	3.1.01.2391	3.1.01.2396	3.1.01.2401	3.1.01.2406	3.1.01.2411	3.1.01.2411	3.1.01.2416
	1060-1160	3.1.01.2382	3.1.01.2387	3.1.01.2392	3.1.01.2397	3.1.01.2402	3.1.01.2407	3.1.01.2412	3.1.01.2412	3.1.01.2417
	1170-1360	3.1.01.2383	3.1.01.2388	3.1.01.2393	3.1.01.2398	3.1.01.2403	3.1.01.2408	3.1.01.2413	3.1.01.2413	3.1.01.2418

CF54 2V60 - 2 Vantaux Bâti U Tunnel

Dimensions de Réservation		Vantail de Service	HAUTEUR								
			835-2075	2085	2095-2165	2125*	2175	2185-2485	2495	2505-2685	2695-3035
L A R G E U R	860-1260	460-860	3.1.01.2459	3.1.01.2470	3.1.01.2481	3.1.01.2492	3.1.01.2503	3.1.01.2514	3.1.01.2525	3.1.01.2525	3.1.01.2536
	960-1360	460-950	3.1.01.2460	3.1.01.2471	3.1.01.2482	3.1.01.2493	3.1.01.2504	3.1.01.2515	3.1.01.2526	3.1.01.2526	3.1.01.2537
	1310-1540	460-1050	3.1.01.2461	3.1.01.2472	3.1.01.2483	3.1.01.2494	3.1.01.2505	3.1.01.2516	3.1.01.2527	3.1.01.2527	3.1.01.2538
	1310-1540	1050-1130	3.1.01.2462	3.1.01.2473	3.1.01.2484	3.1.01.2495	3.1.01.2506	3.1.01.2517	3.1.01.2528	3.1.01.2528	3.1.01.2539
	1550-1660	460-1050	3.1.01.2463	3.1.01.2474	3.1.01.2485	3.1.01.2496	3.1.01.2507	3.1.01.2518	3.1.01.2529	3.1.01.2529	3.1.01.2540
	1550-1660	1050-1250	3.1.01.2464	3.1.01.2475	3.1.01.2486	3.1.01.2497	3.1.01.2508	3.1.01.2519	3.1.01.2530	3.1.01.2530	3.1.01.2541
	1670-1830	460-1050	3.1.01.2465	3.1.01.2476	3.1.01.2487	3.1.01.2498	3.1.01.2509	3.1.01.2520	3.1.01.2531	3.1.01.2531	3.1.01.2542
	1670-1830	1050-1360	3.1.01.2466	3.1.01.2477	3.1.01.2488	3.1.01.2499	3.1.01.2510	3.1.01.2521	3.1.01.2532	3.1.01.2532	3.1.01.2543
	1840-2030	460-1050	3.1.01.2467	3.1.01.2478	3.1.01.2489	3.1.01.2500	3.1.01.2511	3.1.01.2522	3.1.01.2533	3.1.01.2533	3.1.01.2544
	1840-2030	1050-1360	3.1.01.2468	3.1.01.2479	3.1.01.2490	3.1.01.2501	3.1.01.2512	3.1.01.2523	3.1.01.2534	3.1.01.2534	3.1.01.2545
	2040-2580	1050-1360	3.1.01.2469	3.1.01.2480	3.1.01.2491	3.1.01.2502	3.1.01.2513	3.1.01.2524	3.1.01.2535	3.1.01.2546	3.1.01.2546
	2590-2660	1050-1360	3.1.01.2469	3.1.01.2480	3.1.01.2491	3.1.01.2502	3.1.01.2513	3.1.01.2524	3.1.01.2535	3.1.01.2546	3.1.01.2546




Nous consulter


METALFEU60
CF54

PLANS TECHNIQUES

CF54 - 1 Vantail Bâti Z d'Angle


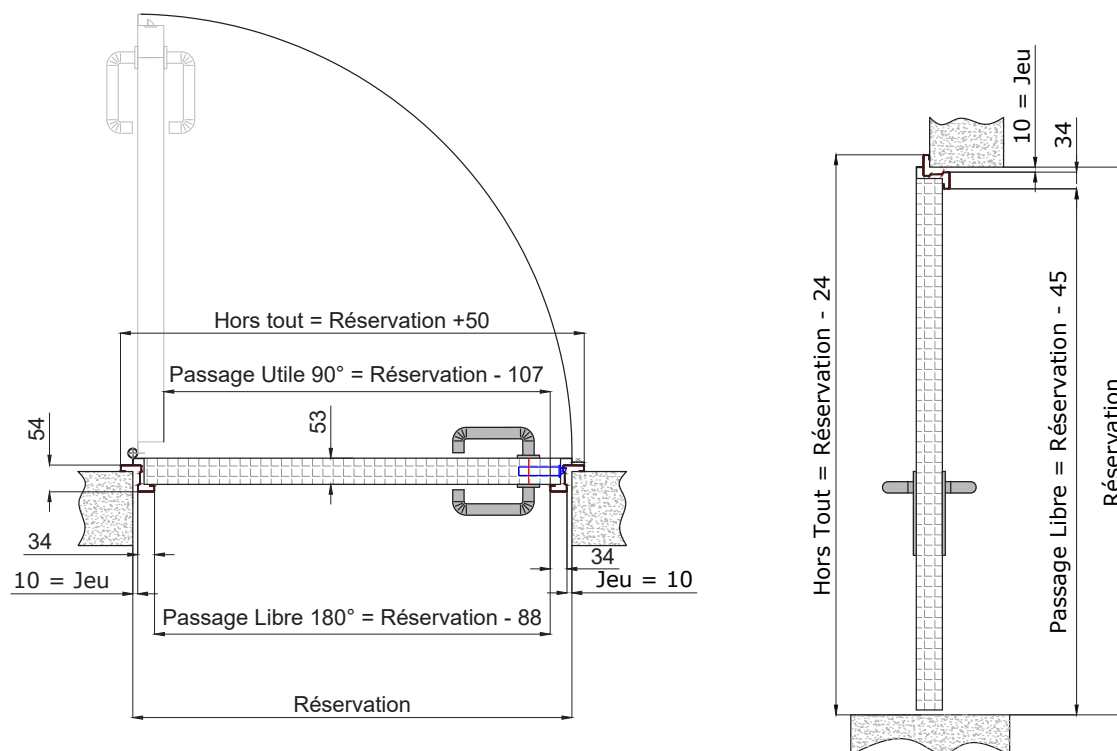


CF54 - 1 Vantail Bâti U Tunnel


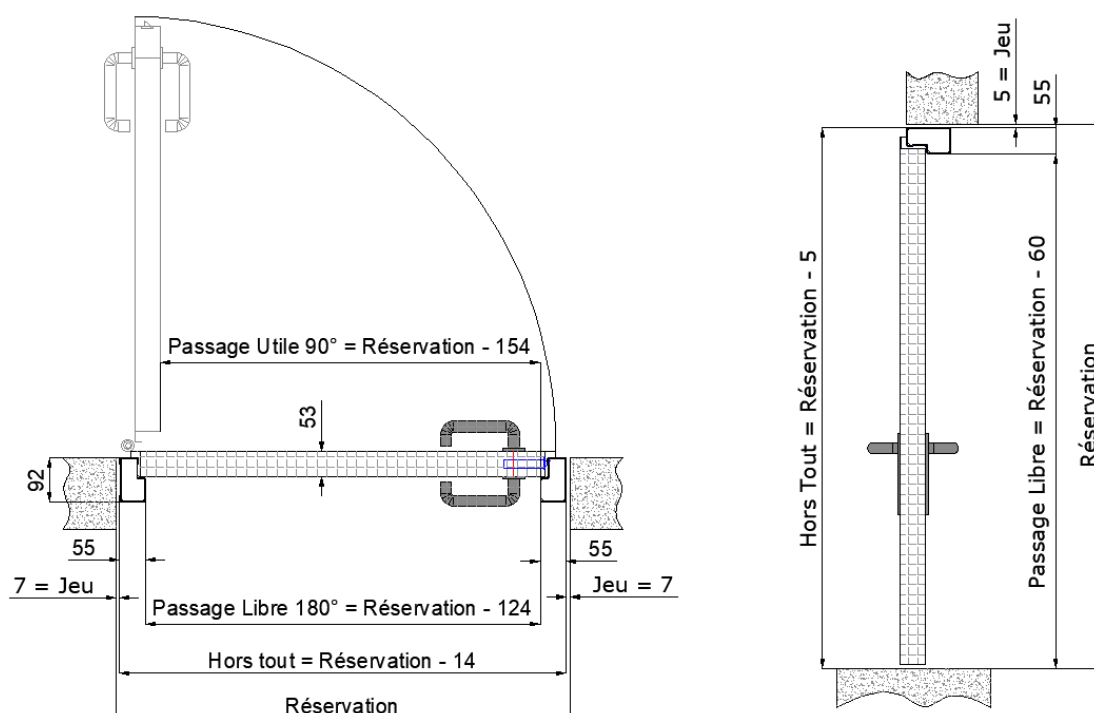


PLANS TECHNIQUES

CF54 - 2 Vantaux Bâti Z d'Angle

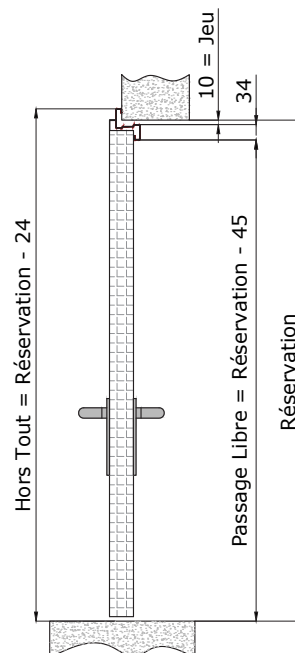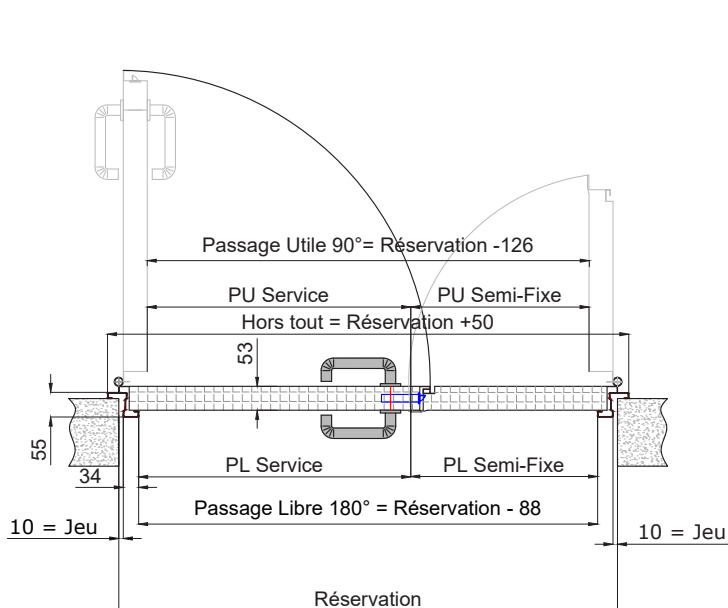

CF54 - 2 Vantaux Bâti U Tunnel

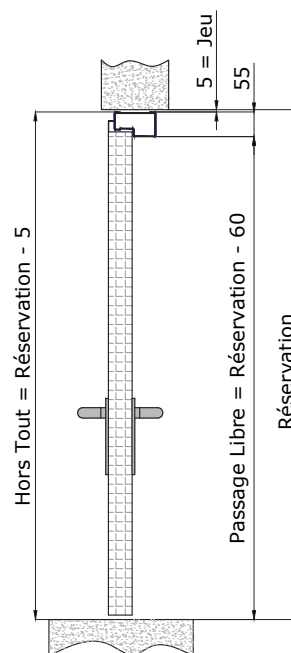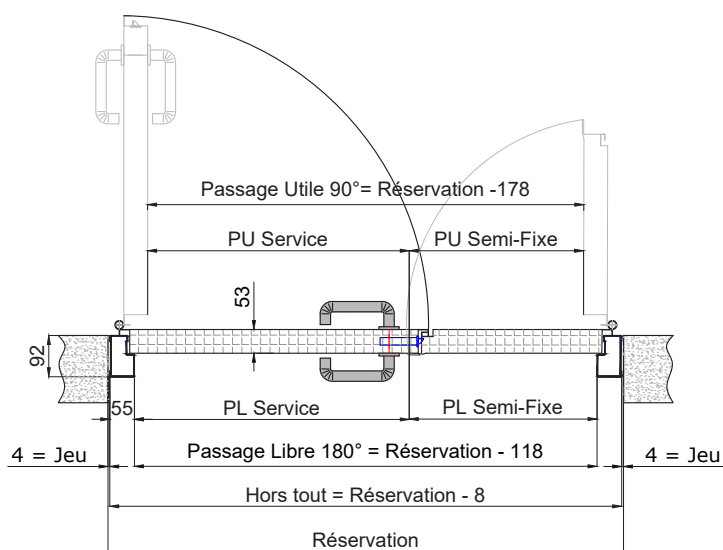

METALFEU



STANDARD
RAL 7035 LISSE
RAL 7040 TEXTURÉ



RAL SPECIAL TEXTURÉ



STRATIFIE (BOIS, ACIER, ALU...)




METALFEU

CF54

ACCESSOIRES DE SERIE

METALSERVICE ET METALFEU

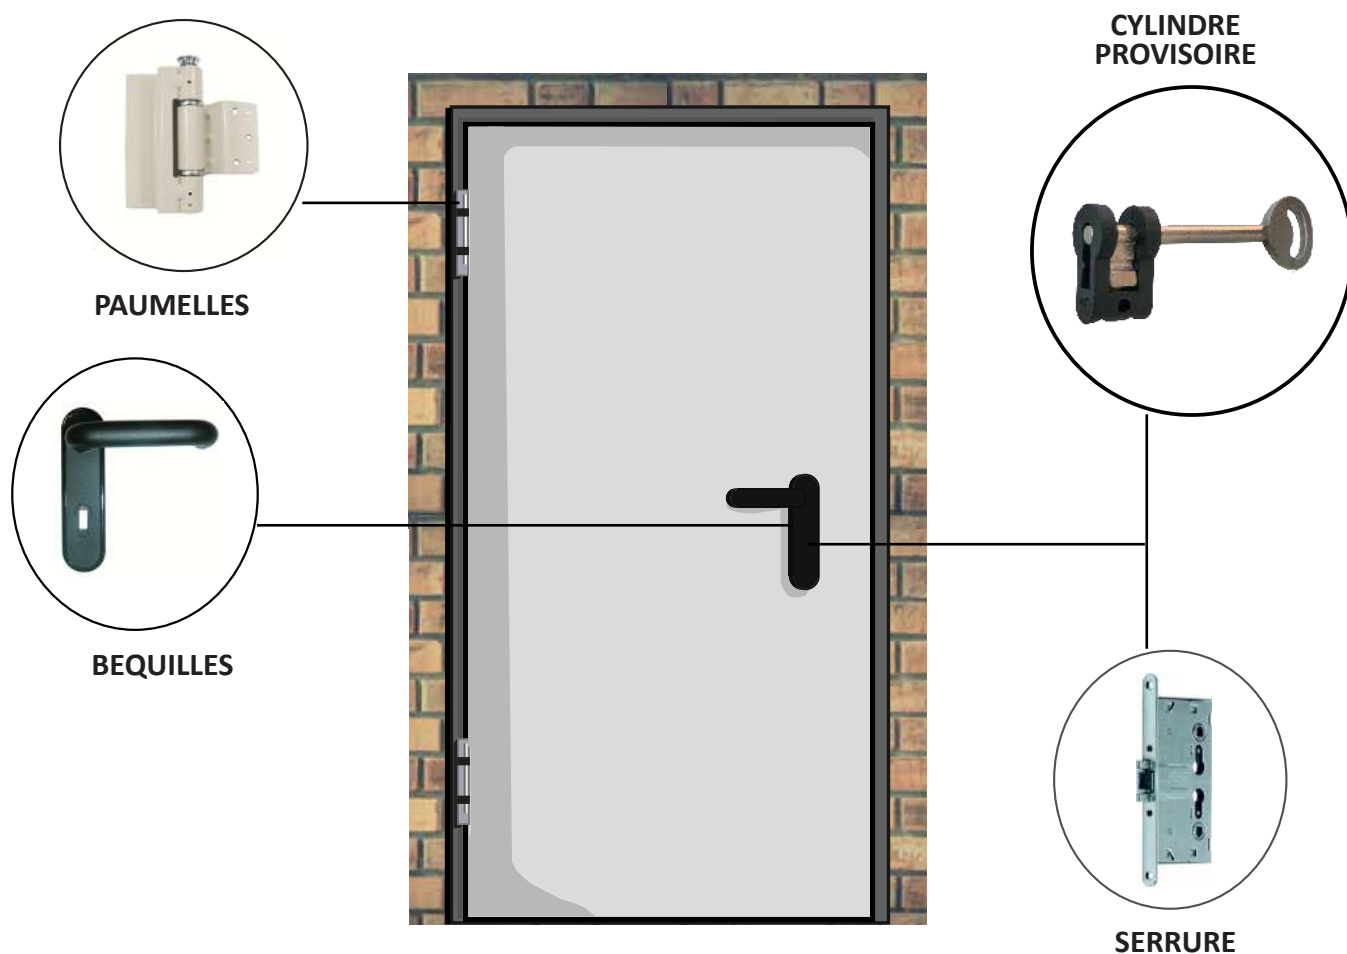

JOINT COUPE FEU



**INTEGRE DANS BÂTI Z
A POSER DANS BÂTI U**

JOINT FINITION



UNIQUEMENT BÂTI U



METALFEU

CF54

