



FICHE TECHNIQUE

METALFEU90
CF64

CARACTERISTIQUE	DESCRIPTIF		
STRUCTURE	CF64 Vantail de 63 mm d'épaisseur assemblé avec deux plaques d'acier galvanisé de 8/10ème d'épaisseur Remplissage par 2 panneaux de laine de roche (plâtre 15 mm) Poids du vantail 45 kg/m ²		
	----- En option ----- Inox Tôle 10/10ème		
PERFORMANCES	Coupe Feu EI290		
	Coefficient Thermique Ud 1.4 W/m ² K pour 1 vantail 1.6 W/m ² K pour 2 vantaux		
	----- En option -----		
	Acoustique 36 dB (-3;-8)- 11-3146-1430 (1 Vantail) avec oculus : 35 dB (-1;-5) - 11-3146-1431 35 dB (-2;-7)- 11-3146-1428 (2 Vantaux) avec oculus : 33 dB (-2;- 5) - 11-3146-1429		
HOMOLOGATIONS	CR2 : RA-EFF0022 Kit étanchéité fumée SA / S200 (11-3146-1431) (11-3146-1430)		
	PV : EFR-24-000708 ----- En option ----- Marquage CE DAS		
BÂTIS	Bâti pré-percé pour fixation mais aussi équipé de pattes de scellement de 1.55mm Z en angle / U en tunnel		
	----- En option ----- Autres bâtis		
DIMENSIONS Réservation		1 Vantail	2 Vantaux
	Minimum	Largeur : 400	Largeur : 800
		Hauteur : 810	Hauteur : 810
	Maximum	Largeur : 1360	Largeur : 2660
		Hauteur : 3035	Hauteur : 3035
ACCESSOIRES DE SERIE	Serrure 1 point marquage CE, contre serrure si 2 vantaux 2 Paumelles 2 pions anti-dégondage par vantail Jeu de béquilles noir sur plaque avec révervation cylindre européen Joints coupe-feu + Joints confort sur Bâti U Cylindre provisoire de chantier (1 clé)		
	----- En option ----- Anti-panique, Ferme-Porte, Joints, Seuil, ... <i>Liste non exhaustive</i>		
FINITIONS	RAL 7040 texturé Gris / RAL 7035 lisse Gris		
	----- En option ----- Stratifié (imitation bois, acier, alu) RAL au choix texturé		

DIMENSIONS

STANDARD

CF64 1V90 - 1 Vantail Bâti Z d'Angle

Réservation		Passage Libre de 180°		Passage Utile à 90°		Hors tout		Jeu de montage		Référence
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	PORTEMETAL
800	2 060	712	2 015	683	2 015	780	2 047	20	13	3.1.01.0444
890	2 060	802	2 015	773	2 015	870	2 047	20	13	3.1.01.0445
990	2 060	902	2 015	873	2 015	970	2 047	20	13	3.1.01.0446
1 100	2 060	1 012	2 015	983	2 015	1 080	2 047	20	13	3.1.01.0447
1 200	2 060	1 112	2 015	1 083	2 015	1 180	2 047	20	13	3.1.01.0448
1 300	2 060	1 212	2 015	1 183	2 015	1 280	2 047	20	13	3.1.01.0449
800	2 100	712	2 055	683	2 055	780	2 087	20	13	3.1.01.0450
890	2 100	802	2 055	773	2 055	870	2 087	20	13	3.1.01.0451
990	2 100	902	2 055	873	2 055	970	2 087	20	13	3.1.01.0452
1 100	2 100	1 012	2 055	983	2 055	1 080	2 087	20	13	3.1.01.0453
1 200	2 100	1 112	2 055	1 083	2 055	1 180	2 087	20	13	3.1.01.0454
1 300	2 100	1 212	2 055	1 183	2 055	1 280	2 087	20	13	3.1.01.0455
800	2 150	712	2 105	683	2 105	780	2 137	20	13	3.1.01.0456
890	2 150	802	2 105	773	2 105	870	2 137	20	13	3.1.01.0457
990	2 150	902	2 105	873	2 105	970	2 137	20	13	3.1.01.0458
1 100	2 150	1 012	2 105	983	2 105	1 080	2 137	20	13	3.1.01.0459
1 200	2 150	1 112	2 105	1 083	2 105	1 180	2 137	20	13	3.1.01.0460
1 300	2 150	1 212	2 105	1 183	2 105	1 280	2 137	20	13	3.1.01.0461

CF64 1V90 - 1 Vantail Bâti U Tunnel

Réservation		Passage Libre de 180°		Passage Utile à 90°		Hors tout		Jeu de montage		Référence
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	PORTEMETAL
860	2 085	736	2 026	696	2 026	846	2 080	14	5	3.1.01.2053
950	2 085	826	2 026	786	2 026	936	2 080	14	5	3.1.01.2054
1 050	2 085	926	2 026	886	2 026	1 036	2 080	14	5	3.1.01.2055
1 160	2 085	1 036	2 026	996	2 026	1 146	2 080	14	5	3.1.01.2056
1 260	2 085	1 136	2 026	1 096	2 026	1 246	2 080	14	5	3.1.01.2057
1 360	2 085	1 236	2 026	1 196	2 026	1 346	2 080	14	5	3.1.01.2058
860	2 125	736	2 066	696	2 066	846	2 120	14	5	3.1.01.2059
950	2 125	826	2 066	786	2 066	936	2 120	14	5	3.1.01.2060
1 050	2 125	926	2 066	886	2 066	1 036	2 120	14	5	3.1.01.2061
1 160	2 125	1 036	2 066	996	2 066	1 146	2 120	14	5	3.1.01.2062
1 260	2 125	1 136	2 066	1 096	2 066	1 246	2 120	14	5	3.1.01.2063
1 360	2 125	1 236	2 066	1 196	2 066	1 346	2 120	14	5	3.1.01.2064
860	2 175	736	2 116	696	2 116	846	2 170	14	5	3.1.01.2065
950	2 175	826	2 116	786	2 116	936	2 170	14	5	3.1.01.2066
1 050	2 175	926	2 116	886	2 116	1 036	2 170	14	5	3.1.01.2067
1 160	2 175	1 036	2 116	996	2 116	1 146	2 170	14	5	3.1.01.2068
1 260	2 175	1 136	2 116	1 096	2 116	1 246	2 170	14	5	3.1.01.2069
1 360	2 175	1 236	2 116	1 196	2 116	1 346	2 170	14	5	3.1.01.2070

DIMENSIONS

STANDARD

CF64 2V90 - 2 Vantaux Bâti Z d'Angle

Réservation		Passage Libre de 180°			Passage Utile à 90°			Intérieur Cadre		Jeu de montage		Référence
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Répartition	Largeur	Hauteur	Répartition	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	PORTEMETAL
1 200	2 060	1 112	2 015	513 + 599	1 054	2 015	481 + 573	1 180	2 047	20	13	3.1.01.0707
1 300	2 060	1 212	2 015	563 + 649	1 154	2 015	531 + 623	1 280	2 047	20	13	3.1.01.0708
1 400	2 060	1 312	2 015	613 + 699	1 254	2 015	581 + 673	1 380	2 047	20	13	3.1.01.0709
1 500	2 060	1 412	2 015	663 + 749	1 354	2 015	631 + 723	1 480	2 047	20	13	3.1.01.0710
1 600	2 060	1 512	2 015	713 + 799	1 454	2 015	681 + 773	1 580	2 047	20	13	3.1.01.0711
1 690	2 060	1 602	2 015	903 + 699	1 544	2 015	871 + 673	1 670	2 047	20	13	3.1.01.0712
1 780	2 060	1 692	2 015	803 + 889	1 634	2 015	771 + 863	1 760	2 047	20	13	3.1.01.0713
1 790	2 060	1 702	2 015	903 + 799	1 644	2 015	871 + 773	1 770	2 047	20	13	3.1.01.0714
1 890	2 060	1 802	2 015	903 + 899	1 744	2 015	871 + 873	1 870	2 047	20	13	3.1.01.0715
1 980	2 060	1 892	2 015	903 + 989	1 834	2 015	871 + 963	1 960	2 047	20	13	3.1.01.0716
1 200	2 100	1 112	2 055	513 + 599	1 054	2 055	481 + 573	1 180	2 087	20	13	3.1.01.0717
1 300	2 100	1 212	2 055	563 + 649	1 154	2 055	531 + 623	1 280	2 087	20	13	3.1.01.0718
1 400	2 100	1 312	2 055	613 + 699	1 254	2 055	581 + 673	1 380	2 087	20	13	3.1.01.0719
1 500	2 100	1 412	2 055	663 + 749	1 354	2 055	631 + 723	1 480	2 087	20	13	3.1.01.0720
1 600	2 100	1 512	2 055	713 + 799	1 454	2 055	681 + 773	1 580	2 087	20	13	3.1.01.0721
1 690	2 100	1 602	2 055	903 + 699	1 544	2 055	871 + 673	1 670	2 087	20	13	3.1.01.0722
1 780	2 100	1 692	2 055	803 + 889	1 634	2 055	771 + 863	1 760	2 087	20	13	3.1.01.0723
1 790	2 100	1 702	2 055	903 + 799	1 644	2 055	871 + 773	1 770	2 087	20	13	3.1.01.0724
1 890	2 100	1 802	2 055	903 + 899	1 744	2 055	871 + 873	1 870	2 087	20	13	3.1.01.0725
1 980	2 100	1 892	2 055	903 + 989	1 834	2 055	871 + 963	1 960	2 087	20	13	3.1.01.0726
1 200	2 150	1 112	2 105	513 + 599	1 054	2 105	481 + 573	1 180	2 137	20	13	3.1.01.0727
1 300	2 150	1 212	2 105	563 + 649	1 154	2 105	531 + 623	1 280	2 137	20	13	3.1.01.0728
1 400	2 150	1 312	2 105	613 + 699	1 254	2 105	581 + 673	1 380	2 137	20	13	3.1.01.0729
1 500	2 150	1 412	2 105	663 + 749	1 354	2 105	631 + 723	1 480	2 137	20	13	3.1.01.0730
1 600	2 150	1 512	2 105	713 + 799	1 454	2 105	681 + 773	1 580	2 137	20	13	3.1.01.0731
1 690	2 150	1 602	2 105	903 + 699	1 544	2 105	871 + 673	1 670	2 137	20	13	3.1.01.0732
1 780	2 150	1 692	2 105	803 + 889	1 634	2 105	771 + 863	1 760	2 137	20	13	3.1.01.0733
1 790	2 150	1 702	2 105	903 + 799	1 644	2 105	871 + 773	1 770	2 137	20	13	3.1.01.0734
1 890	2 150	1 802	2 105	903 + 899	1 744	2 105	871 + 873	1 870	2 137	20	13	3.1.01.0735
1 980	2 150	1 892	2 105	903 + 989	1 834	2 105	871 + 963	1 960	2 137	20	13	3.1.01.0736



DIMENSIONS

STANDARD

CF64 2V90 - 2 Vantaux Bâti U Tunnel

Réservation		Passage Libre de 180°			Passage Utile à 90°			Intérieur Cadre		Jeu de montage		Référence
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Répartition	Largeur	Hauteur	Répartition	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	PRTEMETAL
1 260	2 085	1 142	2 026	494 + 648	1 062	2 026	483 + 579	1 252	2 080	8	5	3.1.01.2316
1 360	2 085	1 242	2 026	544 + 698	1 162	2 026	533 + 629	1 352	2 080	8	5	3.1.01.2317
1 460	2 085	1 342	2 026	594 + 748	1 262	2 026	583 + 679	1 452	2 080	8	5	3.1.01.2318
1 560	2 085	1 442	2 026	644 + 798	1 362	2 026	633 + 729	1 552	2 080	8	5	3.1.01.2319
1 660	2 085	1 542	2 026	694 + 848	1 462	2 026	683 + 779	1 652	2 080	8	5	3.1.01.2320
1 750	2 085	1 632	2 026	884 + 748	1 552	2 026	873 + 679	1 742	2 080	8	5	3.1.01.2321
1 840	2 085	1 722	2 026	784 + 938	1 642	2 026	773 + 869	1 832	2 080	8	5	3.1.01.2322
1 850	2 085	1 732	2 026	884 + 848	1 652	2 026	873 + 779	1 842	2 080	8	5	3.1.01.2323
1 950	2 085	1 832	2 026	884 + 948	1 752	2 026	873 + 879	1 942	2 080	8	5	3.1.01.2324
2 040	2 085	1 922	2 026	884 + 1038	1 842	2 026	873 + 969	2 032	2 080	8	5	3.1.01.2325
1 260	2 125	1 142	2 066	494 + 648	1 062	2 066	483 + 579	1 252	2 120	8	5	3.1.01.2326
1 360	2 125	1 242	2 066	544 + 698	1 162	2 066	533 + 629	1 352	2 120	8	5	3.1.01.2327
1 460	2 125	1 342	2 066	594 + 748	1 262	2 066	583 + 679	1 452	2 120	8	5	3.1.01.2328
1 560	2 125	1 442	2 066	644 + 798	1 362	2 066	633 + 729	1 552	2 120	8	5	3.1.01.2329
1 660	2 125	1 542	2 066	694 + 848	1 462	2 066	683 + 779	1 652	2 120	8	5	3.1.01.2330
1 750	2 125	1 632	2 066	884 + 748	1 552	2 066	873 + 679	1 742	2 120	8	5	3.1.01.2331
1 840	2 125	1 722	2 066	784 + 938	1 642	2 066	773 + 869	1 832	2 120	8	5	3.1.01.2332
1 850	2 125	1 732	2 066	884 + 848	1 652	2 066	873 + 779	1 842	2 120	8	5	3.1.01.2333
1 950	2 125	1 832	2 066	884 + 948	1 752	2 066	873 + 879	1 942	2 120	8	5	3.1.01.2334
2 040	2 125	1 922	2 066	884 + 1038	1 842	2 066	873 + 969	2 032	2 120	8	5	3.1.01.2335
1 260	2 175	1 142	2 116	494 + 648	1 062	2 116	483 + 579	1 252	2 170	8	5	3.1.01.2336
1 360	2 175	1 242	2 116	544 + 698	1 162	2 116	533 + 629	1 352	2 170	8	5	3.1.01.2337
1 460	2 175	1 342	2 116	594 + 748	1 262	2 116	583 + 679	1 452	2 170	8	5	3.1.01.2338
1 560	2 175	1 442	2 116	644 + 798	1 362	2 116	633 + 729	1 552	2 170	8	5	3.1.01.2339
1 660	2 175	1 542	2 116	694 + 848	1 462	2 116	683 + 779	1 652	2 170	8	5	3.1.01.2340
1 750	2 175	1 632	2 116	884 + 748	1 552	2 116	873 + 679	1 742	2 170	8	5	3.1.01.2341
1 840	2 175	1 722	2 116	784 + 938	1 642	2 116	773 + 869	1 832	2 170	8	5	3.1.01.2342
1 850	2 175	1 732	2 116	884 + 848	1 652	2 116	873 + 779	1 842	2 170	8	5	3.1.01.2343
1 950	2 175	1 832	2 116	884 + 948	1 752	2 116	873 + 879	1 942	2 170	8	5	3.1.01.2344
2 040	2 175	1 922	2 116	884 + 1038	1 842	2 116	873 + 969	2 032	2 170	8	5	3.1.01.2345

METALFEU90
CF64

DIMENSIONS

SUR-MESURE

CF64 1V90 - 1 Vantail Bâti Z d'Angle

Dimensions de Réservation		HAUTEUR								
		810-2050	2060	2070-2140	2100*	2150	2160-2460	2470	2480-2660	2670-3010
L A R G E U R	400-800	3.1.01.1026	3.1.01.1031	3.1.01.1036	3.1.01.1041	3.1.01.1046	3.1.01.1051	3.1.01.1056	3.1.01.1056	3.1.01.1061
	810-890	3.1.01.1027	3.1.01.1032	3.1.01.1037	3.1.01.1042	3.1.01.1047	3.1.01.1052	3.1.01.1057	3.1.01.1057	3.1.01.1062
	900-990	3.1.01.1028	3.1.01.1033	3.1.01.1038	3.1.01.1043	3.1.01.1048	3.1.01.1053	3.1.01.1058	3.1.01.1058	3.1.01.1063
	1000-1100	3.1.01.1029	3.1.01.1034	3.1.01.1039	3.1.01.1044	3.1.01.1049	3.1.01.1054	3.1.01.1059	3.1.01.1059	3.1.01.1064
	1110-1140	3.1.01.1030	3.1.01.1035	3.1.01.1040	3.1.01.1045	3.1.01.1050	3.1.01.1055	3.1.01.1060	3.1.01.1060	3.1.01.1065
	1150-1300	3.1.01.1030	3.1.01.1035	3.1.01.1040	3.1.01.1045	3.1.01.1050	3.1.01.1055	3.1.01.1060	3.1.01.1060	3.1.01.1065

CF64 2V90 - 2 Vantaux Bâti Z d'Angle

Dimensions de Réservation		Vantail de Service	HAUTEUR								
			810-2050	2060	2070-2140	2100*	2150	2160-2460	2470	2480-2660	2670-3010
L A R G E U R	800-1200	400-800	3.1.01.1066	3.1.01.1077	3.1.01.1088	3.1.01.1099	3.1.01.1110	3.1.01.1121	3.1.01.1132	3.1.01.1132	3.1.01.1143
	900-1300	400-890	3.1.01.1067	3.1.01.1078	3.1.01.1089	3.1.01.1100	3.1.01.1111	3.1.01.1122	3.1.01.1133	3.1.01.1133	3.1.01.1144
	1310-1480	400-990	3.1.01.1068	3.1.01.1079	3.1.01.1090	3.1.01.1101	3.1.01.1112	3.1.01.1123	3.1.01.1134	3.1.01.1134	3.1.01.1145
	1310-1480	990-1070	3.1.01.1069	3.1.01.1080	3.1.01.1091	3.1.01.1102	3.1.01.1113	3.1.01.1124	3.1.01.1135	3.1.01.1135	3.1.01.1146
	1490-1600	400-990	3.1.01.1070	3.1.01.1081	3.1.01.1092	3.1.01.1103	3.1.01.1114	3.1.01.1125	3.1.01.1136	3.1.01.1136	3.1.01.1147
	1490-1600	990-1190	3.1.01.1071	3.1.01.1082	3.1.01.1093	3.1.01.1104	3.1.01.1115	3.1.01.1126	3.1.01.1137	3.1.01.1137	3.1.01.1148
	1610-1770	400-990	3.1.01.1072	3.1.01.1083	3.1.01.1094	3.1.01.1105	3.1.01.1116	3.1.01.1127	3.1.01.1138	3.1.01.1138	3.1.01.1149
	1610-1770	990-1300	3.1.01.1073	3.1.01.1084	3.1.01.1095	3.1.01.1106	3.1.01.1117	3.1.01.1128	3.1.01.1139	3.1.01.1139	3.1.01.1150
	1780-1970	400-990	3.1.01.1074	3.1.01.1085	3.1.01.1096	3.1.01.1107	3.1.01.1118	3.1.01.1129	3.1.01.1140	3.1.01.1140	3.1.01.1151
	1780-1970	990-1300	3.1.01.1075	3.1.01.1086	3.1.01.1097	3.1.01.1108	3.1.01.1119	3.1.01.1130	3.1.01.1141	3.1.01.1141	3.1.01.1152
	1980-2530	990-1300	3.1.01.1076	3.1.01.1087	3.1.01.1098	3.1.01.1109	3.1.01.1120	3.1.01.1131	3.1.01.1142	3.1.01.1142	3.1.01.1153
	2540-2600	990-1300	3.1.01.1076	3.1.01.1087	3.1.01.1098	3.1.01.1109	3.1.01.1120	3.1.01.1131	3.1.01.1142	3.1.01.1142	3.1.01.1153



DIMENSIONS

SUR-MESURE

CF64 1V90 - 2 Vantaux Bâti U Tunnel

Dimensions de Réservation		HAUTEUR								
		835-2075	2085	2095-2165	2125*	2175	2185-2485	2495	2505-2685	2695-3035
L A R G E U R	460-860	3.1.01.2634	3.1.01.2639	3.1.01.2644	3.1.01.2649	3.1.01.2654	3.1.01.2659	3.1.01.2664	3.1.01.2664	3.1.01.2669
	870-950	3.1.01.2635	3.1.01.2640	3.1.01.2645	3.1.01.2650	3.1.01.2655	3.1.01.2660	3.1.01.2665	3.1.01.2665	3.1.01.2670
	960-1050	3.1.01.2636	3.1.01.2641	3.1.01.2646	3.1.01.2651	3.1.01.2656	3.1.01.2661	3.1.01.2666	3.1.01.2666	3.1.01.2671
	1060-1160	3.1.01.2637	3.1.01.2642	3.1.01.2647	3.1.01.2652	3.1.01.2657	3.1.01.2662	3.1.01.2667	3.1.01.2667	3.1.01.2672
	1170-1200	3.1.01.2638	3.1.01.2643	3.1.01.2648	3.1.01.2653	3.1.01.2658	3.1.01.2663	3.1.01.2668	3.1.01.2668	3.1.01.2673
	1210-1360	3.1.01.2638	3.1.01.2643	3.1.01.2648	3.1.01.2653	3.1.01.2658	3.1.01.2663	3.1.01.2668	3.1.01.2668	3.1.01.2673

CF64 2V90 - 2 Vantaux Bâti U Tunnel

Dimensions de Réservation		Vantail de Service	HAUTEUR								
			835-2075	2085	2095-2165	2125*	2175	2185-2485	2495	2505-2685	2695-3035
L A R G E U R	860-1260	460-860	3.1.01.2674	3.1.01.2685	3.1.01.2696	3.1.01.2707	3.1.01.2718	3.1.01.2729	3.1.01.2740	3.1.01.2740	3.1.01.2751
	960-1360	460-950	3.1.01.2675	3.1.01.2686	3.1.01.2697	3.1.01.2708	3.1.01.2719	3.1.01.2730	3.1.01.2741	3.1.01.2741	3.1.01.2752
	1310-1540	460-1050	3.1.01.2676	3.1.01.2687	3.1.01.2698	3.1.01.2709	3.1.01.2720	3.1.01.2731	3.1.01.2742	3.1.01.2742	3.1.01.2753
	1310-1540	1050-1130	3.1.01.2677	3.1.01.2688	3.1.01.2699	3.1.01.2710	3.1.01.2721	3.1.01.2732	3.1.01.2743	3.1.01.2743	3.1.01.2754
	1550-1660	460-1050	3.1.01.2678	3.1.01.2689	3.1.01.2700	3.1.01.2711	3.1.01.2722	3.1.01.2733	3.1.01.2744	3.1.01.2744	3.1.01.2755
	1550-1660	1050-1250	3.1.01.2679	3.1.01.2690	3.1.01.2701	3.1.01.2712	3.1.01.2723	3.1.01.2734	3.1.01.2745	3.1.01.2745	3.1.01.2756
	1670-1830	460-1050	3.1.01.2680	3.1.01.2691	3.1.01.2702	3.1.01.2713	3.1.01.2724	3.1.01.2735	3.1.01.2746	3.1.01.2746	3.1.01.2757
	1670-1830	1050-1360	3.1.01.2681	3.1.01.2692	3.1.01.2703	3.1.01.2714	3.1.01.2725	3.1.01.2736	3.1.01.2747	3.1.01.2747	3.1.01.2758
	1840-2030	460-1050	3.1.01.2682	3.1.01.2693	3.1.01.2704	3.1.01.2715	3.1.01.2726	3.1.01.2737	3.1.01.2748	3.1.01.2748	3.1.01.2759
	1840-2030	1050-1360	3.1.01.2683	3.1.01.2694	3.1.01.2705	3.1.01.2716	3.1.01.2727	3.1.01.2738	3.1.01.2749	3.1.01.2749	3.1.01.2760
	2040-2590	1050-1360	3.1.01.2684	3.1.01.2695	3.1.01.2706	3.1.01.2717	3.1.01.2728	3.1.01.2739	3.1.01.2750	3.1.01.2750	3.1.01.2761
	2600-2660	1050-1360	3.1.01.2684	3.1.01.2695	3.1.01.2706	3.1.01.2717	3.1.01.2728	3.1.01.2739	3.1.01.2750	3.1.01.2750	3.1.01.2761





Nous consulter



METALFEU90
CF64

PLANS TECHNIQUES

CF64 - 1 Vantail Bâti Z d'Angle

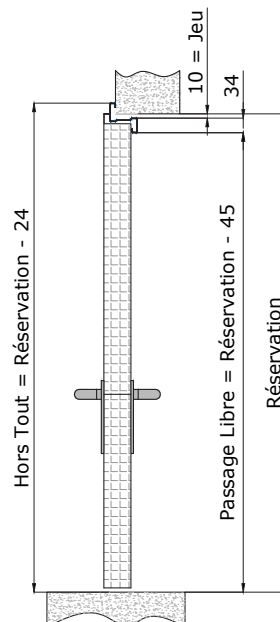
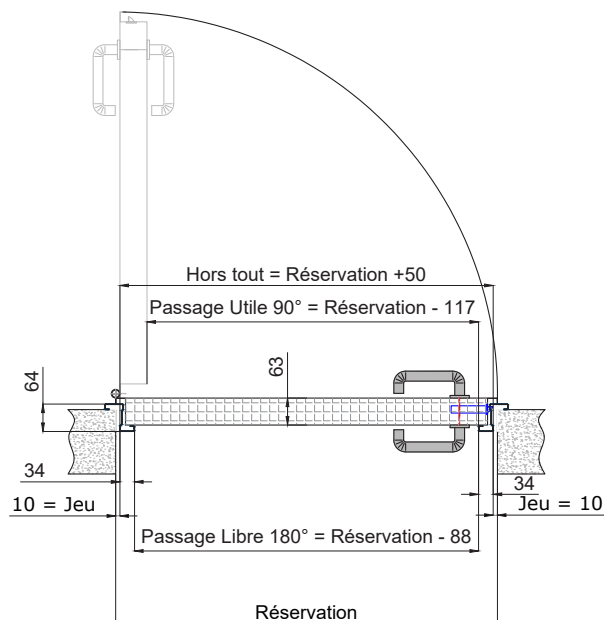


CF64 - 1 Vantail Bâti U Tunnel

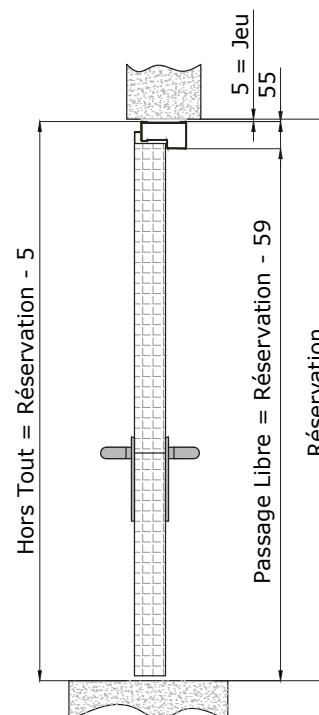
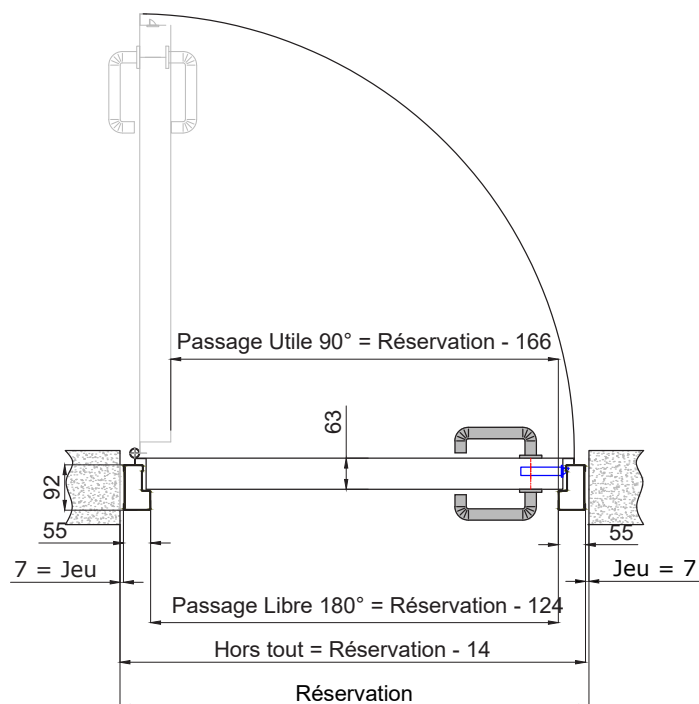


PLANS TECHNIQUES

CF64 - 2 Vantaux Bâti Z d'Angle

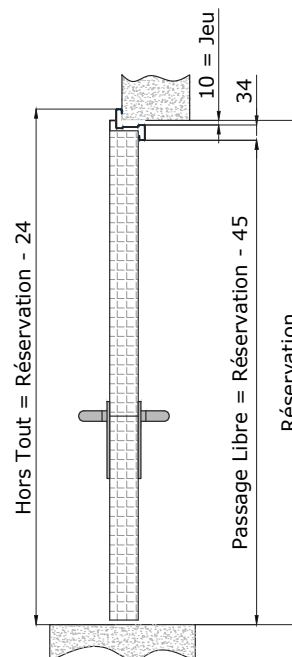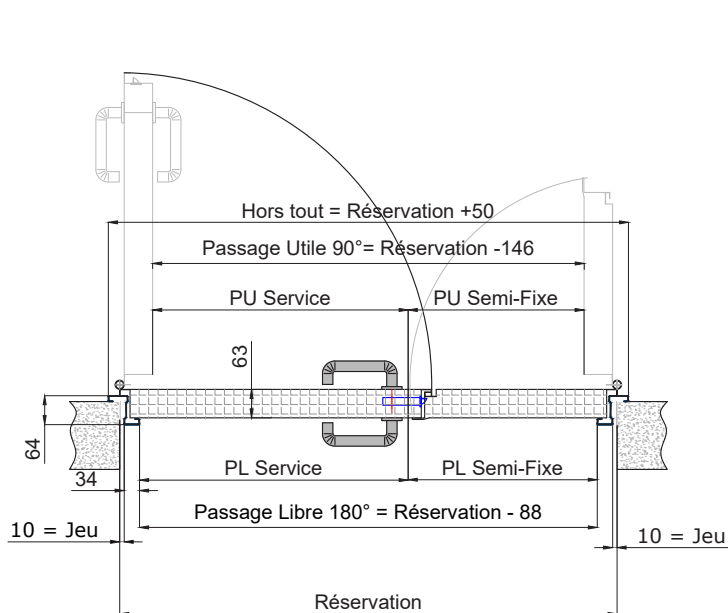

CF64 - 2 Vantaux Bâti U Tunnel

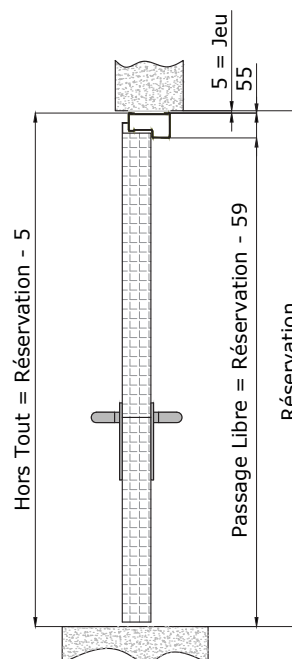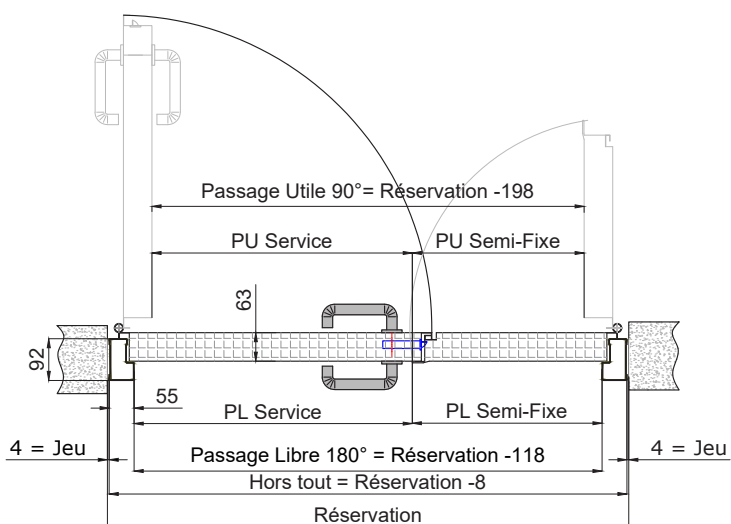

METALFEU



STANDARD
RAL 7035 LISSE
RAL 7040 TEXTURÉ



RAL SPECIAL TEXTURÉ



STRATIFIE (BOIS, ACIER, ALU...)




METALFEU

CF64

ACCESSOIRES DE SERIE

METALSERVICE ET METALFEU

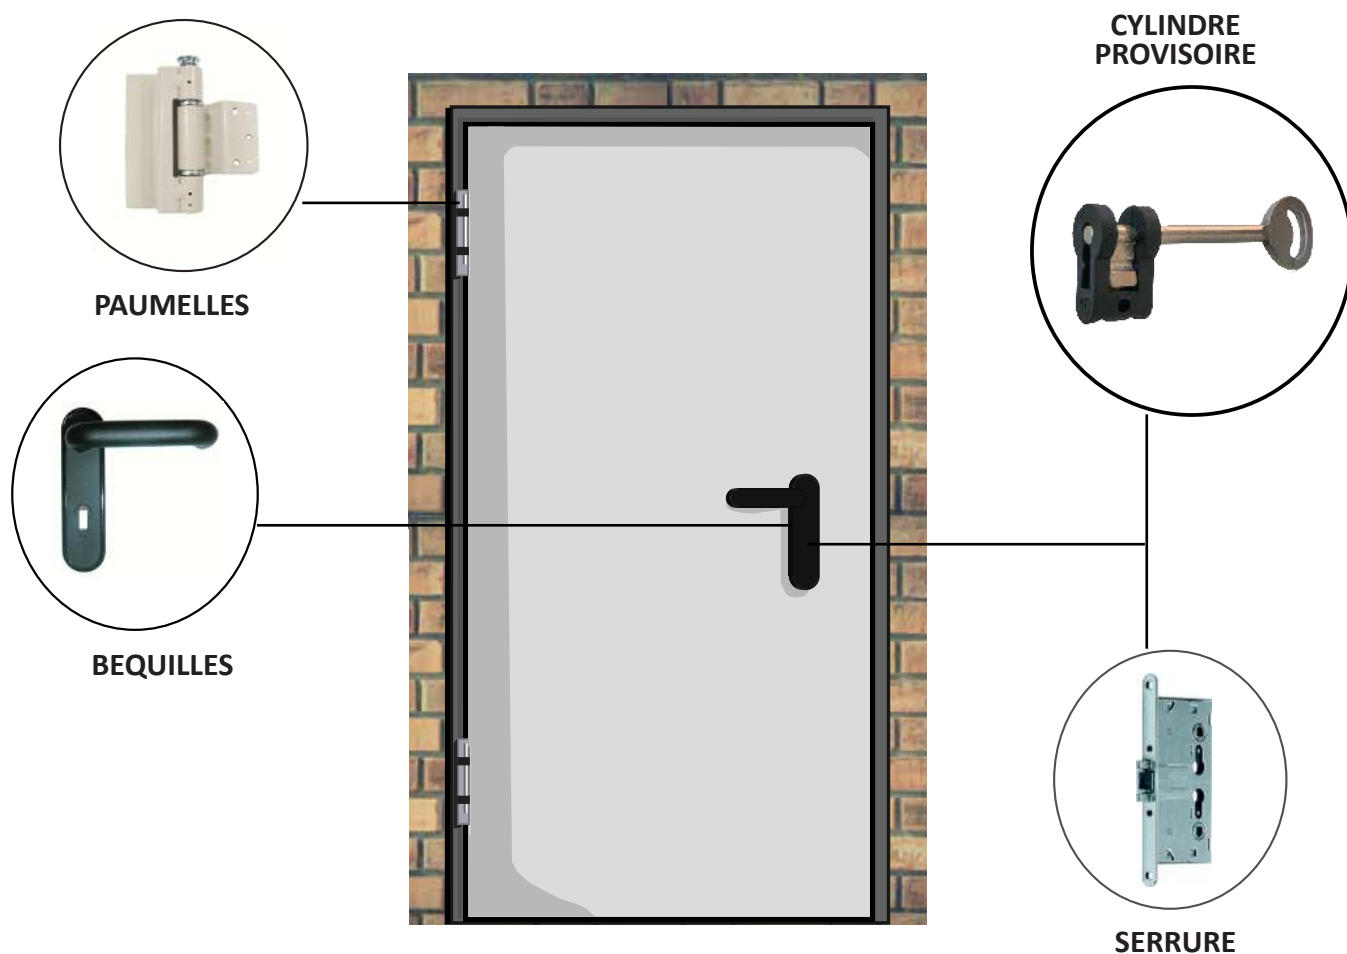

JOINT COUPE FEU



**INTEGRE DANS BÂTI Z
A POSER DANS BÂTI U**

JOINT FINITION



UNIQUEMENT BÂTI U



METALFEU

CF64

