



OPTIONS DE MONTAGE DES FERME-PORTES EN APPLIQUE LES POSSIBILITÉS D'APPLICATION EN BREF

TABLE DES MATIÈRES

Recommandations de réglage des ferre-portes GEZE	4
Montage côté opposé aux paumelles	6
GEZE TS 1500	
Montage sur vantail côté paumelles	7
Montage sur dormant côté opposé aux paumelles	8
GEZE TS 1500 G	
Montage sur vantail côté paumelles	9
Montage sur dormant côté paumelles	10
GEZE TS 2000 V / V BC	
Montage sur vantail côté paumelles	11
Montage sur vantail côté opposé aux paumelles avec équerre de fixation pour montage bras parallèle	12
Montage sur vantail côté paumelles avec plaque de fixation pour portes demi-cintre	13
Montage sur vantail côté paumelles avec mâchoire de serrage pour portes tout verre	14
Montage sur vantail côté paumelles avec plaque de fixation pour bras à compas dans le cas de dormant étroit	15
Montage sur dormant côté opposé aux paumelles	16
Montage sur dormant côté opposé aux paumelles avec équerre de fixation au linteau	17
GEZE TS 2000 NV / NV BC	
Montage sur vantail côté paumelles	18
Montage sur vantail côté opposé aux paumelles avec équerre de fixation pour montage bras parallèle	19
Montage sur vantail côté paumelles avec plaque de fixation pour portes demi-cintre	20
Montage sur vantail côté paumelles avec plaque de montage pour portes tout verre	21
Montage sur vantail côté paumelles avec plaque de fixation pour bras à compas dans le cas de dormant étroit	22
Montage sur dormant côté opposé aux paumelles	23
Montage sur dormant côté opposé aux paumelles avec équerre de fixation au linteau	24
GEZE TS 3000 V / V BC / EN3	
Montage sur vantail côté paumelles	25
Montage sur vantail côté opposé aux paumelles	26
Montage sur vantail côté paumelles avec plaque de fixation et contre-plaque pour portes tout verre	27
Montage sur vantail côté paumelles avec plaque de serrage pour portes tout verre	28
Montage sur dormant côté paumelles	29
Montage sur dormant côté opposé aux paumelles	30
Montage sur dormant côté opposé aux paumelles avec équerre de fixation au linteau	31
GEZE TS 4000 / S / E / EFS	
Montage sur vantail côté paumelles	32
Montage sur vantail côté paumelles avec plaque de fixation pour bras à compas dans le cas de dormant étroit	33
GEZE TS 4000 / S / E / EFS / R / RFS	
Montage sur dormant côté opposé aux paumelles	34


TABLE DES MATIÈRES

GEZE TS 4000 / S	
Montage sur vantail côté opposé aux paumelles avec équerre de fixation pour montage bras parallèle	35
GEZE TS 4000 / S	
Montage sur vantail côté paumelles avec plaque de fixation pour portes demi-cintre	36
Montage sur vantail côté paumelles avec plaque de fixation et contre-plaque pour portes tout verre	37
Montage sur vantail côté paumelles avec mâchoire de serrage pour portes tout verre	38
Montage sur dormant côté opposé aux paumelles avec équerre de fixation au linteau	39
GEZE TS 4000 IS / E-IS	
Montage sur vantail côté paumelles portes à 2 vantaux	40
GEZE TS 4000 IS / E-IS / R-IS	
Montage sur dormant côté opposé aux paumelles portes à 2 vantaux	41
GEZE TS 5000 / S / E / R / EFS / RFS	
Montage sur vantail côté paumelles	42
GEZE TS 5000 EFS / RFS	
Montage sur dormant côté paumelles	43
GEZE TS 5000 / S	
Montage sur dormant côté opposé aux paumelles	44
Montage sur dormant côté opposé aux paumelles avec équerre de fixation au linteau	45
GEZE TS 5000 / S / E	
Montage sur vantail côté paumelles avec plaque de fixation et contre-plaque pour portes tout verre	46
Montage sur vantail côté paumelles avec plaque de serrage pour portes tout verre	47
GEZE TS 5000 ISM / E-ISM / R-ISM / ISM-EFS / R-ISM-EFS	
Montage sur vantail côté paumelles portes à 2 vantaux	48
GEZE TS 5000 L	
Montage sur dormant côté paumelles	49
GEZE TS 5000 L / L-E / L-R	
Montage sur vantail côté opposé aux paumelles	50
Montage sur vantail côté opposé aux paumelles avec équerre de fixation au linteau	51
GEZE TS 5000 L-ISM / L-E-ISM / L-R-ISM / L-ISM-VPK / L-E-ISM-VP / L-R-ISM-VP	
Montage sur vantail côté opposé aux paumelles portes à 2 vantaux	52
Bras à coulisse T-Stop GEZE avec faux pivot	
Montage sur vantail côté paumelles	53
Montage sur vantail côté opposé aux paumelles	54
Montage sur dormant côté paumelles	55


OPTIONS DE MONTAGE GEZE

RECOMMANDATIONS DE RÉGLAGE DES FERME-PORTES GEZE


► Retirer la plaquette

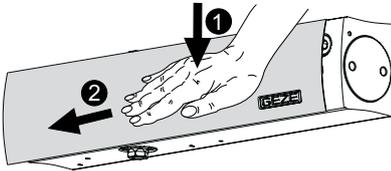


► Clipser la plaquette

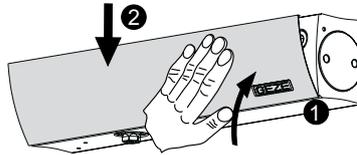

► Régler




GEZE TS 5000

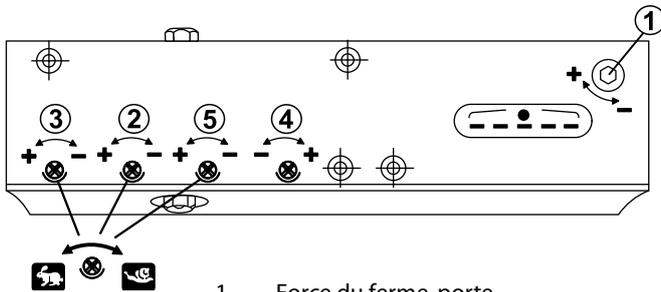


- 1 Force du ferme-porte
- 2 Vitesse de fermeture
- 3 À-coup final
- 4 Freinage à l'ouverture
- 5 Temporisation de fermeture (uniquement sur TS 5000 S)

Affichage force du ferme-porte	Largeur de vantail [mm]
2	jusqu'à 850
3	850 - 950
4	950 - 1100
5	1100 - 1250
6	1250 - 1400




Une porte facile à actionner doit être entièrement fermée par le ferme-porte !

GEZE TS 4000

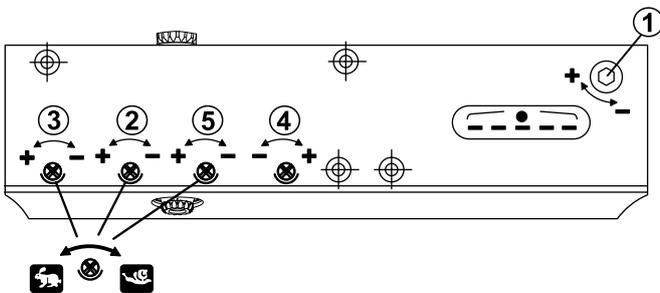


- 1 Force du ferme-porte
- 2 Vitesse de fermeture
- 3 À-coup final (uniquement sur TS 4000 S)
- 4 Freinage à l'ouverture
- 5 Temporisation de fermeture (uniquement sur TS 4000 S)

Affichage force du ferme-porte	Largeur de vantail [mm]
1	jusqu'à 750
2	750 - 850
3	850 - 950
4	950 - 1100
5	1100 - 1250
6	1250 - 1400




Une porte facile à actionner doit être entièrement fermée par le ferme-porte !

Réglage de l'à-coup final	avec à-coup final	sans à-coup final
---------------------------	-------------------	-------------------




OPTIONS DE MONTAGE GEZE

GEZE TS 3000 V

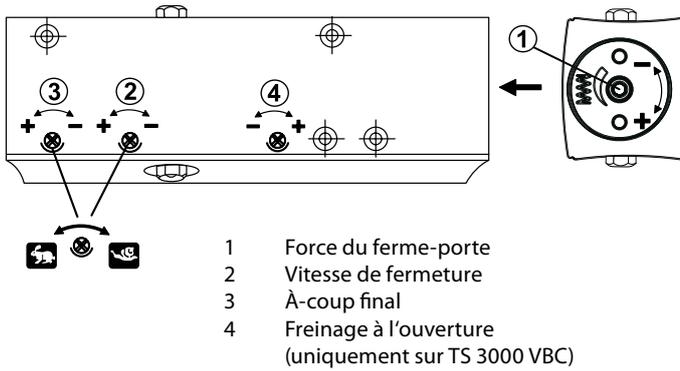


- 1 Force du ferme-porte
- 2 Vitesse de fermeture
- 3 À-coup final
- 4 Freinage à l'ouverture (uniquement sur TS 3000 VBC)

Réglage de la force du ferme-porte	Largeur de vantail [mm]
Butée -	jusqu'à 750
2,5 tours	750 - 850
5 tours	850 - 950
Butée +	950 - 1100




Une porte facile à actionner doit être entièrement fermée par le ferme-porte !

GEZE TS 2000 V

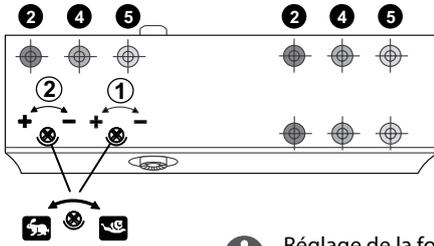

- ! Réglage de la force du ferme-porte par montage décalé
- 1 Vitesse de fermeture
- 2 À-coup final (uniquement sur TS 2000 VBC, sinon via le bras)


Réglage de la force du ferme-porte	Largeur de vantail [mm]
2 Force 2	750 - 850
4 Force 4	850 - 1100
5 Force 5	1100 - 1250



Une porte facile à actionner doit être entièrement fermée par le ferme-porte !


Réglage de l'à-coup final	avec à-coup final	sans à-coup final

GEZE TS 2000 NV

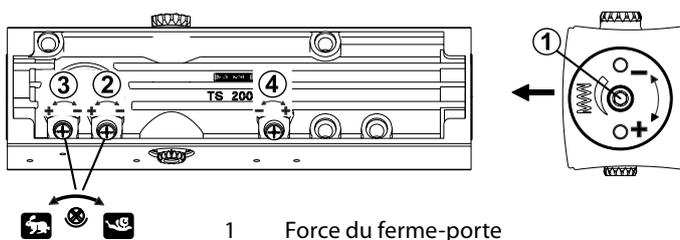


- 1 Force du ferme-porte
- 2 Vitesse de fermeture
- 3 À-coup final
- 4 Freinage à l'ouverture (uniquement sur TS 2000 NV BC)

Réglage de la force du ferme-porte	Largeur de vantail [mm]
Butée -	jusqu'à 850
4 tours	850 - 950
Butée +	jusqu'à 1100




Une porte facile à actionner doit être entièrement fermée par le ferme-porte !

GEZE TS 1500

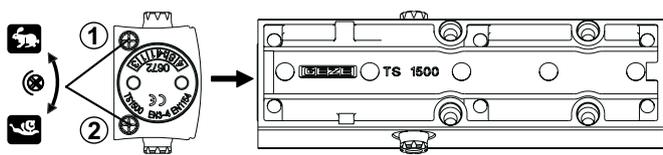

- ! Réglage de la force du ferme-porte par rotation de la partie supérieure du bras
- 1 Vitesse de fermeture
- 2 À-coup final

Réglage de la force du ferme-porte	Largeur de vantail [mm]
	850 - 950
	950 - 1100



Une porte facile à actionner doit être entièrement fermée par le ferme-porte !



OPTIONS DE MONTAGE GEZE

Options de montage des ferme-portes en applique

MONTAGE CÔTÉ OPPOSÉ AUX PAUMELLES

Ferme-porte à coulisse TS 3000/5000


Attention !

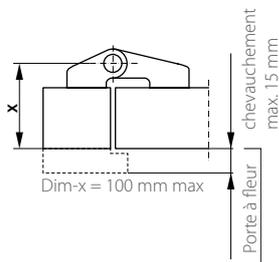


Limiter l'angle d'ouverture de porte maximal par une butée de porte ou par l'utilisation d'une coulisse T-Stop GEZE. (voir brochure complète TS 3000/5000 pour les limites d'utilisation de la coulisse T-Stop.)

(X décrit la dimension d'écartement entre le point de rotation et la surface d'appui de la coulisse)


Systèmes à 1 vantail

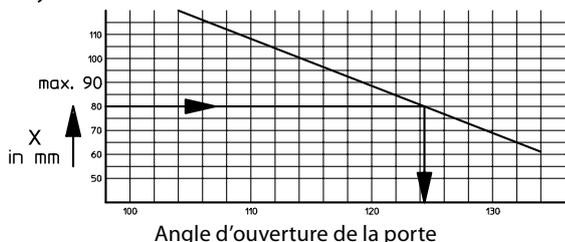

Systèmes à 2 vantaux

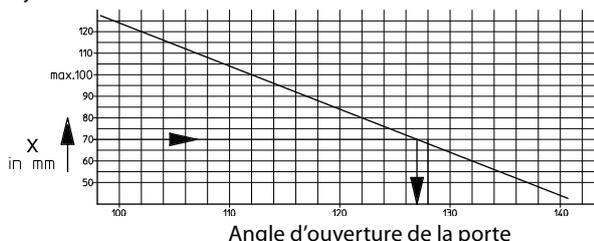

Ferme-porte à compas TS 2000/4000

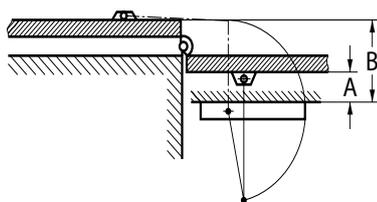

Force A = profondeur d'embrasure
 Force B = profondeur d'embrasure
 +2 épaisseur de porte
 +2 écartement point de rotation

Une ouverture de porte jusqu'à 180° est uniquement possible lorsque la dimension A = 70 mm et la dimension B = 200 mm ne sont pas dépassées





Musée du textile et de l'industrie, Augsburg

GEZE TS 1500

Montage sur vantail côté paumelles

TS 1500 Montage sur vantail/côté paumelles

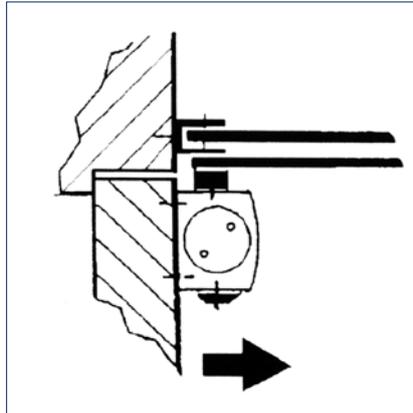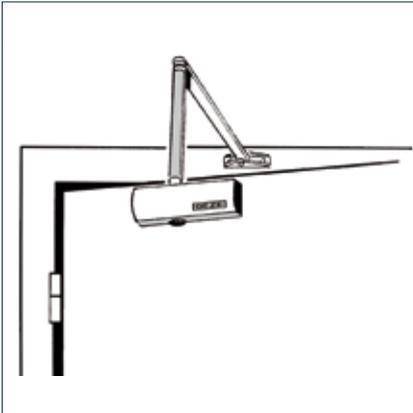

Domaines d'application

- Force de fermeture 3/4 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1100 mm
- S'emploie sans modification sur les portes ouvrant à droite et à gauche.

Informations relatives à la commande

Désignation	Modèle	Ref.
Ferme-porte TS 1500 GEZE Force EN 3/4 (sans bras à compas)	argenté	101792
Bras à compas TS 1500/1000C Standard	argenté	101878
Bras à compas TS 1500/1000C avec arrêt mécanique	argenté	101815
Accessoires		
Plaque de fixation ferme-porte pour TS 1500	argenté	029682



1) d'autres accessoires et d'autres variantes de couleur sont présentés dans nos catalogues de systèmes.

OPTIONS DE MONTAGE GEZE

GEZE TS 1500

Montage sur dormant côté opposé aux paumelles

TS 1500 Montage sur dormant/côté opposé aux paumelles

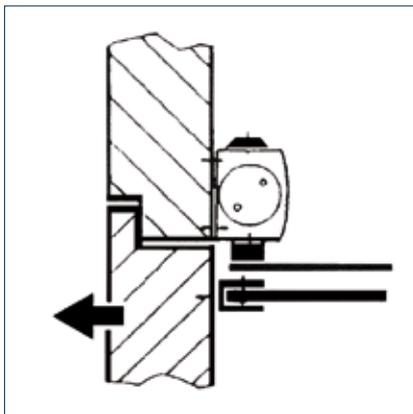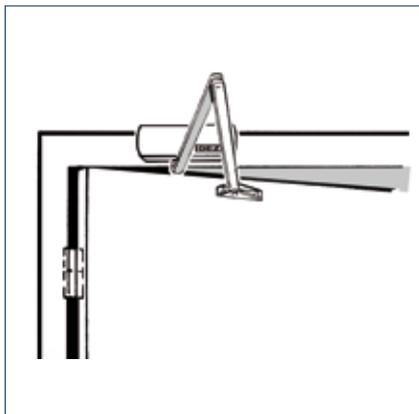

Domaines d'application

- Force de fermeture 3/4 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1100 mm
- S'emploie sans modification sur les portes ouvrant à droite et à gauche.

Informations relatives à la commande



Désignation	Modèle	Ref.
Ferme-porte TS 1500 GEZE Force EN 3/4 (sans bras à compas)	argenté	101792
Bras à compas TS 1500/1000C Standard	argenté	101878
Bras à compas TS 1500/1000C avec arrêt mécanique	argenté	101815
Accessoires		
Plaque de fixation ferme-porte pour TS 1500	argenté	029682

1) d'autres accessoires et d'autres variantes de couleur sont présentés dans nos catalogues de systèmes.

GEZE TS 1500 G

Montage sur vantail côté paumelles

TS 1500 G Montage sur vantail/côté paumelles

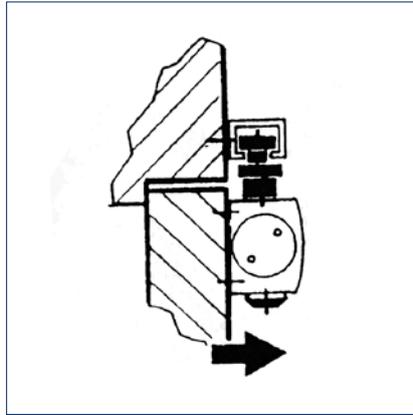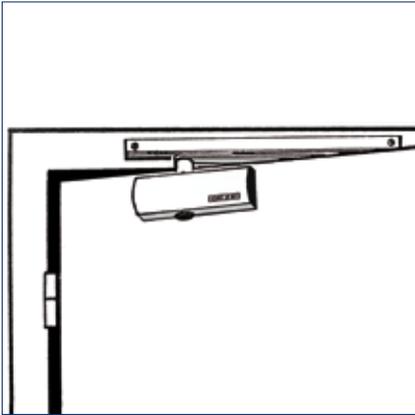

Domaines d'application

- Force de fermeture 1 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 750 mm
- S'emploie sans modification sur les portes ouvrant à droite et à gauche.

Informations relatives à la commande

Désignation	Modèle	Ref.
Ferme-porte TS 1500 G GEZE Force EN 1 (sans bras à coulisse)	argenté	101792
Bras à coulisse TS 1500 G à levier	argenté	101885
Bras à coulisse TS 1500 G/F avec arrêt mécanique	argenté	101889
Accessoires		
Unité d'arrêt mécanique Pour bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer de 20,7 mm, force de maintien réglable, connectable et déconnectable, escamotable		071924
Plaque de fixation bras à coulisse pour TS 1500 G	argenté	072333
Plaque de fixation ferme-porte pour TS 1500	argenté	029682



1) d'autres accessoires et d'autres variantes de couleur sont présentés dans nos catalogues de systèmes.

OPTIONS DE MONTAGE GEZE

GEZE TS 1500 G

Montage sur dormant côté paumelles

TS 1500 G Montage sur dormant/côté paumelles

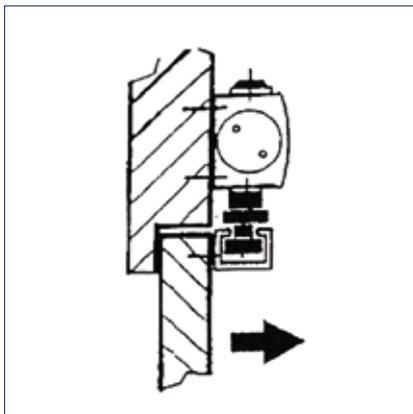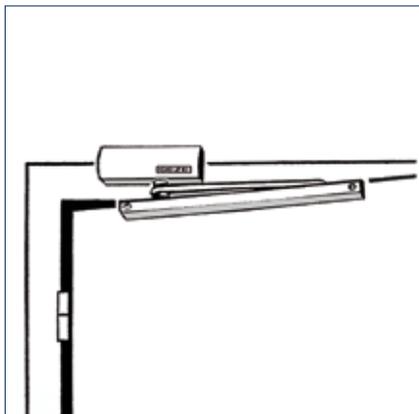

Champ d'application

- Force de fermeture 1 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 750 mm
- S'emploie sans modification sur les portes ouvrant à droite et à gauche.

Informations relatives à la commande



Désignation	Modèle	Ref.
Ferme-porte TS 1500 G GEZE Force EN 1 (sans bras à coulisse)	argenté	101792
Bras à coulisse TS 1500 G	argenté	101885
Bras à coulisse TS 1500 G/F avec arrêt mécanique	argenté	101889
Accessoires		
Unité d'arrêt mécanique Pour bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer de 20,7 mm, force de maintien réglable, connectable et déconnectable, escamotable		071924
Plaque de fixation bras à coulisse pour TS 1500 G	argenté	072333
Plaque de fixation ferme-porte pour TS 1500	argenté	029682

1) d'autres accessoires et d'autres variantes de couleur sont présentés dans nos catalogues de systèmes.

GEZE TS 2000 V / V BC

Montage sur vantail côté paumelles

TS 2000 V Montage sur vantail/côté paumelles

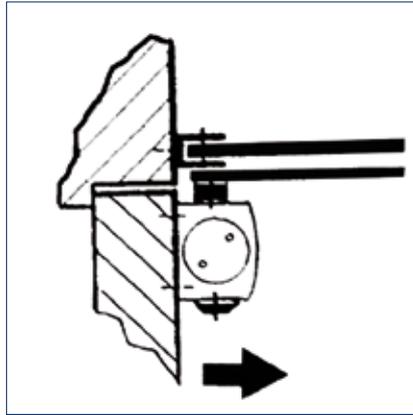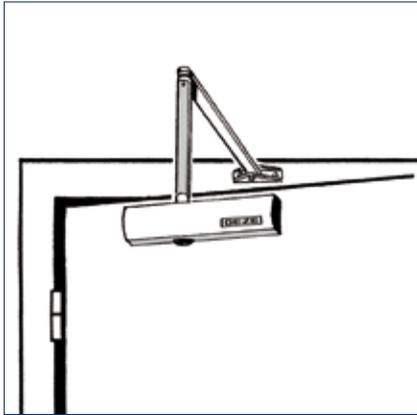**Champ d'application**

- Force de fermeture 2/4/5 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1 250 mm
- S'emploie sans modification sur les portes ouvrant à droite et à gauche.

Informations relatives à la commande

Désignation	Modèle	Ref.
Ferme-porte TS 2000 VBC GEZE Force EN 2/4/5 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	103392
Ferme-porte TS 2000 V GEZE Force EN 2/4/5 (sans bras à compas)	argenté	103386
Bras à compas TS 4000/2000 Standard	argenté	102421
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique connectable/déconnectable	argenté	102445
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique	argenté	102454
Accessoires		
Plaque de fixation ferme-porte pour TS 2000 V		055756



1) d'autres accessoires et d'autres variantes de couleur sont présentés dans nos catalogues de systèmes.

OPTIONS DE MONTAGE GEZE

GEZE TS 2000 V / V BC

Montage sur vantail côté opposé aux paumelles avec équerre de fixation pour montage bras parallèle

TS 2000 V Montage sur vantail/côté opposé aux paumelles montage bras parallèle

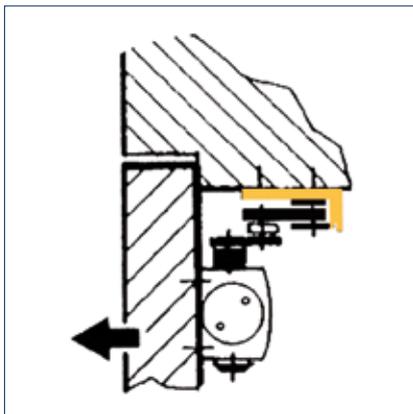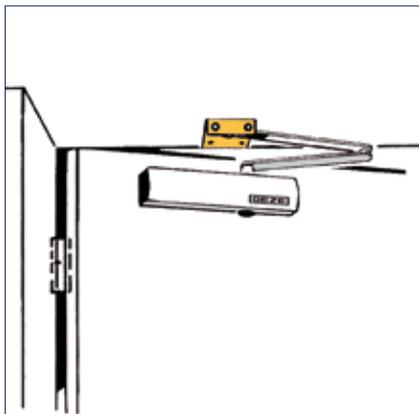

Champ d'application

- Force de fermeture 2/4/5 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1 250 mm
- S'emploie sans modification sur les portes ouvrant à droite et à gauche.
- Attention : pour les issues de secours, limitation de la hauteur de passage sur env. 30 mm

Informations relatives à la commande


Désignation	Modèle	Ref.
Ferme-porte TS 2000 VBC GEZE Force EN 2/4/5 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	103392
Ferme-porte TS 2000 V GEZE Force EN 2/4/5 (sans bras à compas)	argenté	103386
Bras à compas TS 4000/2000 Standard	argenté	102421
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique connectable/déconnectable	argenté	102445
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique	argenté	102454
Accessoires		
Plaque de fixation bras à compas pour TS 4000/2000, en cas de montage bras parallèle	argenté	053318
Plaque de fixation ferme-porte pour TS 2000 V		055756

1) d'autres accessoires et d'autres variantes de couleur sont présentés dans nos catalogues de systèmes.

GEZE TS 2000 V / V BC

Montage sur vantail côté paumelles avec plaque de fixation pour portes demi-cintre

TS 2000 Montage sur vantail/côté paumelles demi-cintre

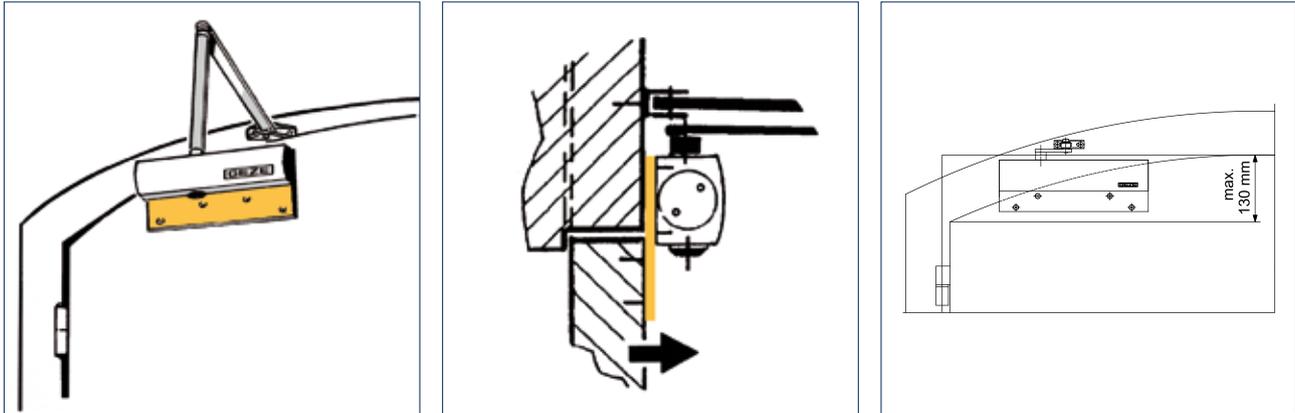

Champ d'application

- Force de fermeture 2/4/5 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1 250 mm
- S'emploie sans modification sur les portes ouvrant à droite et à gauche.
- Portes plein-cintre et demi-cintre, hauteur d'arc max. env. 130 mm

Informations relatives à la commande

Désignation	Modèle	Ref.
Ferme-porte TS 2000 VBC GEZE Force EN 2/4/5 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	103392
Ferme-porte TS 2000 V GEZE Force EN 2/4/5 (sans bras à compas)	argenté	103386
Bras à compas TS 4000/2000 Standard	argenté	102421
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique connectable/déconnectable	argenté	102445
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique	argenté	102454
Accessoires		
Plaque de fixation porte demi-cintre pour TS 2000 V, hauteur d'arc max. 130 mm	argenté	059044


1) d'autres accessoires et d'autres variantes de couleur sont présentés dans nos catalogues de systèmes.

OPTIONS DE MONTAGE GEZE

GEZE TS 2000 V / V BC

Montage sur vantail côté paumelles avec mâchoire de serrage pour portes tout verre

TS 2000 V Montage sur vantail/côté paumelles mâchoire de serrage verre

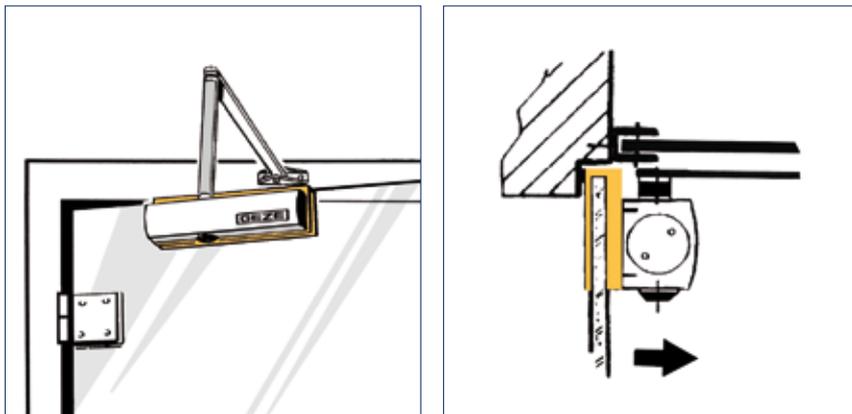

Champ d'application

- Force de fermeture 2/4/5 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1250 mm
- S'emploie sans modification sur les portes ouvrant à droite et à gauche.
- Mâchoire de serrage, épaisseur du verre 8 -10 mm

Informations relatives à la commande


Désignation	Modèle	Ref.
Ferme-porte TS 2000 VBC GEZE Force EN 2/4/5 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	103392
Ferme-porte TS 2000 V GEZE Force EN 2/4/5 (sans bras à compas)	argenté	103386
Bras à compas TS 4000/2000 Standard	argenté	102421
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique connectable/déconnectable	argenté	102445
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique	argenté	102454
Accessoires		
Plaque de montage pour portes en verre pour TS 2000 V	argenté	055773

1) d'autres accessoires et d'autres variantes de couleur sont présentés dans nos catalogues de systèmes.

GEZE TS 2000 V / V BC

Montage sur vantail côté paumelles avec plaque de fixation pour bras à compas dans le cas de dormant étroit

TS 2000 V Montage sur vantail/côté paumelles plaque de fixation dormant étroit

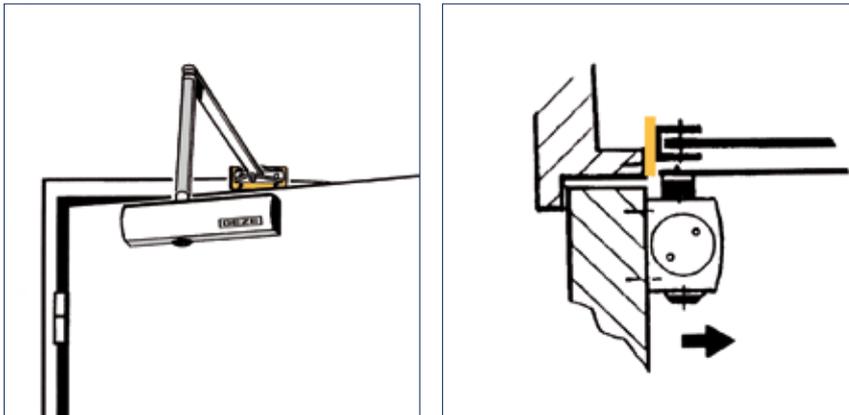**Champ d'application**

- Force de fermeture 2/4/5 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1250 mm
- S'emploie sans modification sur les portes ouvrant à droite et à gauche.

Informations relatives à la commande

Désignation	Modèle	Ref.
Ferme-porte TS 2000 VBC GEZE Force EN 2/4/5 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	103392
Ferme-porte TS 2000 V GEZE Force EN 2/4/5 (sans bras à compas)	argenté	103386
Bras à compas TS 4000/2000 Standard	argenté	102421
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique connectable/déconnectable	argenté	102445
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique	argenté	102454
Accessoires		
Plaque de fixation bras à compas pour TS 4000/2000, en cas de dormant étroit	argenté	057109
Plaque de fixation ferme-porte pour TS 2000 V		055756



1) d'autres accessoires et d'autres variantes de couleur sont présentés dans nos catalogues de systèmes.

OPTIONS DE MONTAGE GEZE

GEZE TS 2000 V / V BC

Montage sur dormant côté opposé aux paumelles

TS 2000 V Montage sur dormant/côté opposé aux paumelles

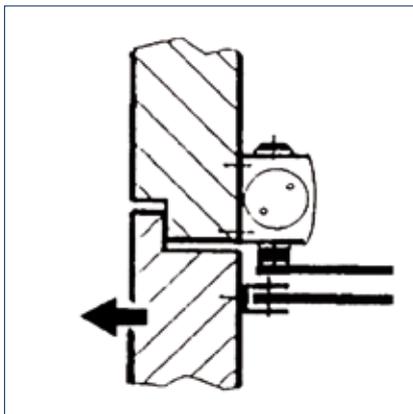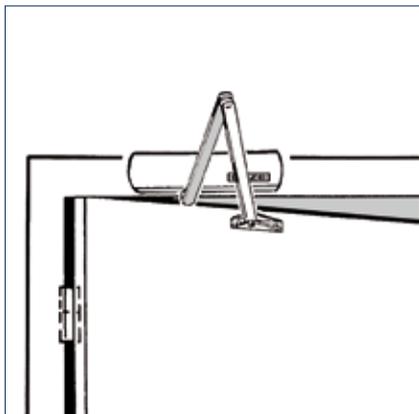

Champ d'application

- Force de fermeture 2/4/5 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1250 mm
- S'emploie sans modification sur les portes ouvrant à droite et à gauche.

Informations relatives à la commande


Désignation	Modèle	Ref.
Ferme-porte TS 2000 VBC GEZE Force EN 2/4/5 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	103392
Ferme-porte TS 2000 V GEZE Force EN 2/4/5 (sans bras à compas)	argenté	103386
Bras à compas TS 4000/2000 Standard	argenté	102421
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique connectable/déconnectable	argenté	102445
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique	argenté	102454
Accessoires		
Plaque de fixation ferme-porte pour TS 2000 V		055756

1) d'autres accessoires et d'autres variantes de couleur sont présentés dans nos catalogues de systèmes.

GEZE TS 2000 V / V BC

Montage sur dormant côté opposé aux paumelles avec équerre de fixation au linteau

TS 2000 V Montage sur dormant/côté opposé aux paumelles équerre de fixation au linteau

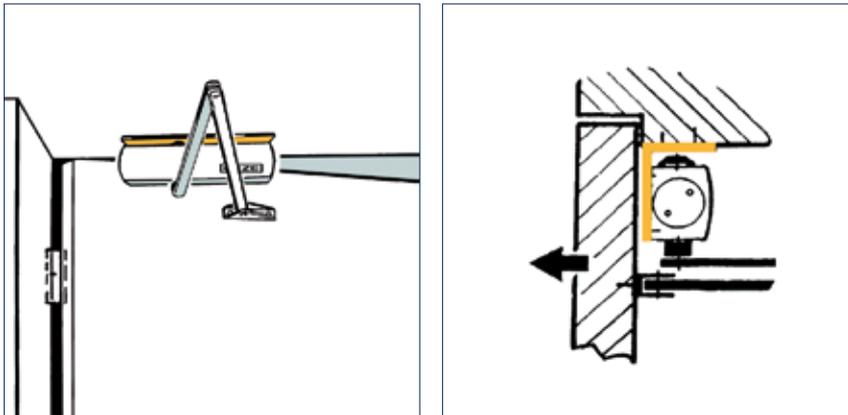

Champ d'application

- Force de fermeture 2/4/5 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1250 mm
- S'emploie sans modification sur les portes ouvrant à droite et à gauche.
- Attention : pour les issues de secours, limitation de la hauteur de passage sur env. 100 mm

Informations relatives à la commande

Désignation	Modèle	Ref.
Ferme-porte TS 2000 VBC GEZE Force EN 2/4/5 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	103392
Ferme-porte TS 2000 V GEZE Force EN 2/4/5 (sans bras à compas)	argenté	103386
Bras à compas TS 4000/2000 Standard	argenté	102421
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique connectable/déconnectable	argenté	102445
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique	argenté	102454
Accessoires		
Équerre de fixation au linteau montage sur dormant côté opposé aux paumelles pour TS 2000 V	argenté	055766



1) d'autres accessoires et d'autres variantes de couleur sont présentés dans nos catalogues de systèmes.

OPTIONS DE MONTAGE GEZE

GEZE TS 2000 NV / NV BC

Montage sur vantail côté paumelles

TS 2000 NV Montage sur vantail/côté paumelles

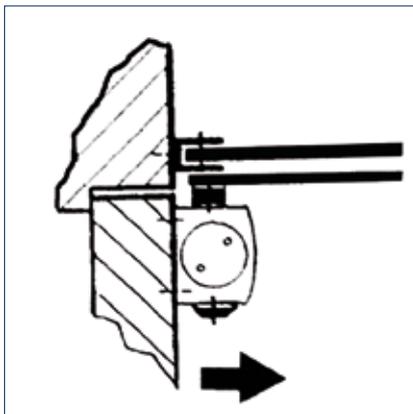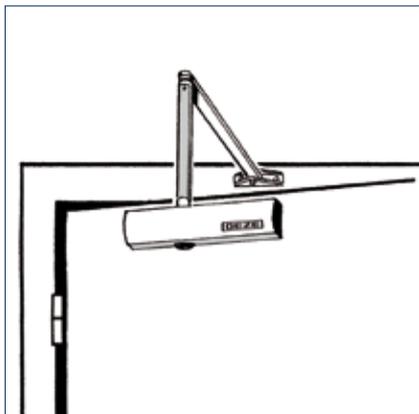

Champ d'application

- Force de fermeture 2-4 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1100 mm
- S'emploie sans modification sur les portes ouvrant à droite et à gauche.
- Pour portes coupe-feu (ferme-porte avec plaque de fixation)

Informations relatives à la commande


Désignation	Modèle	Ref.
Ferme-porte GEZE TS 2000 NV BC Force EN 2-4 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	124944
Ferme-porte TS 2000 NV GEZE Force EN 2-4 (sans bras à compas)	argenté	128885
Bras à compas TS 4000/2000 Standard	argenté	102421
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique connectable/déconnectable	argenté	102445
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique	argenté	102454
Accessoires		
Plaque de fixation ferme-porte pour TS 2000 NV & NV BC avec schéma de perçage selon DIN EN 1154 fiche 1		126234

1) d'autres accessoires et d'autres variantes de couleur sont présentés dans nos catalogues de systèmes.

GEZE TS 2000 NV / NV BC

Montage sur vantail côté opposé aux paumelles avec équerre de fixation pour montage bras parallèle

TS 2000 NV Montage sur vantail/côté opposé aux paumelles montage bras parallèle

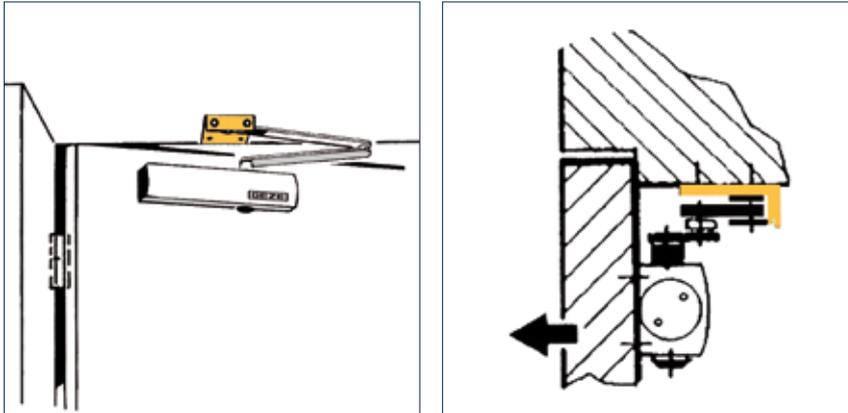**Champ d'application**

- Force de fermeture 2-4 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1100 mm
- S'emploie sans modification sur les portes ouvrant à droite et à gauche
- Attention : pour les issues de secours, limitation de la hauteur de passage sur env. 30 mm

Informations relatives à la commande

Désignation	Modèle	Ref.
Ferme-porte GEZE TS 2000 NV BC Force EN 2-4 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	124944
Ferme-porte TS 2000 NV GEZE Force EN 2-4 (sans bras à compas)	argenté	128885
Bras à compas TS 4000/2000 Standard	argenté	102421
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique connectable/déconnectable	argenté	102445
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique	argenté	102454
Accessoires		
Plaque de fixation bras à compas pour TS 4000/2000, en cas de montage bras parallèle	argenté	053318
Plaque de fixation ferme-porte pour TS 2000 NV & NV BC avec schéma de perçage selon DIN EN 1154 fiche 1		126234




1) d'autres accessoires et d'autres variantes de couleur sont présentés dans nos catalogues de systèmes.

OPTIONS DE MONTAGE GEZE

GEZE TS 2000 NV / NV BC

Montage sur vantail côté paumelles avec plaque de fixation pour portes demi-cintre

TS 2000 NV Montage sur vantail/côté paumelles demi-cintre

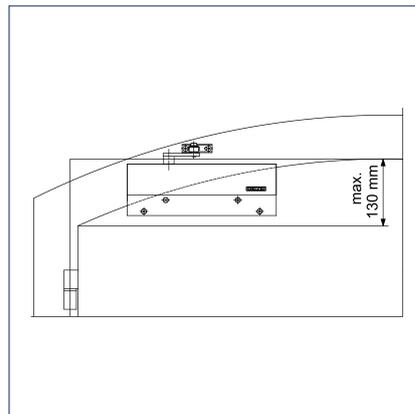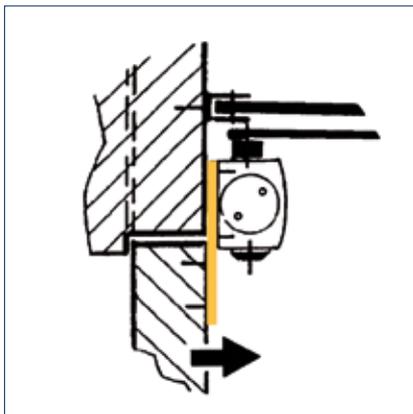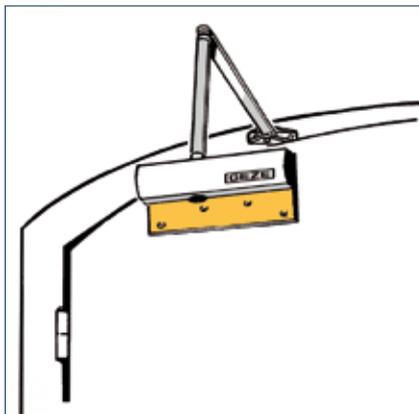

Champ d'application

- Force de fermeture 2-4 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1100 mm
- S'emploie sans modification sur les portes ouvrant à droite et à gauche
- Portes plein-cintre et demi-cintre, hauteur d'arc max. env. 130 mm

Informations relatives à la commande


Désignation	Modèle	Ref.
Ferme-porte GEZE TS 2000 NV BC Force EN 2-4 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	124944
Ferme-porte TS 2000 NV GEZE Force EN 2-4 (sans bras à compas)	argenté	128885
Bras à compas TS 4000/2000 Standard	argenté	102421
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique connectable/déconnectable	argenté	102445
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique	argenté	102454
Accessoires		
Plaque de fixation porte demi-cintre pour TS 2000 NV, hauteur d'arc max. 130 mm	argenté	127434

1) d'autres accessoires et d'autres variantes de couleur sont présentés dans nos catalogues de systèmes.

GEZE TS 2000 NV / NV BC

Montage sur vantail côté paumelles avec plaque de montage pour portes verre

TS 2000 NV Montage sur vantail/côté paumelles plaque de montage pour portes verre

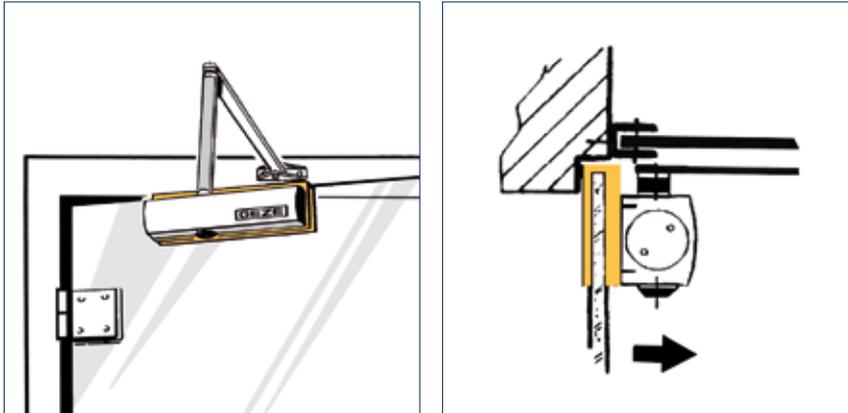

Champ d'application

- Force de fermeture 2-4 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1100 mm
- S'emploie sans modification sur les portes ouvrant à droite et à gauche
- Plaque de montage, épaisseur du verre 8 -10 mm
- Variante plaque de montage et contre-plaque également possible, épaisseur de verre 10 / 12 mm

Informations relatives à la commande

Désignation	Modèle	Ref.
Ferme-porte GEZE TS 2000 NV BC Force EN 2-4 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	124944
Ferme-porte TS 2000 NV GEZE Force EN 2-4 (sans bras à compas)	argenté	128885
Bras à compas TS 4000/2000 Standard	argenté	102421
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique connectable/déconnectable	argenté	102445
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique	argenté	102454
Accessoires		
Plaque de serrage pour portes verre pour TS 3000/TS 2000 NV	argenté	014835
Plaque de montage et contre-plaque porte tout verre pour TS 3000/TS 2000 NV	argenté	090259



1) d'autres accessoires et d'autres variantes de couleur sont présentés dans nos catalogues de systèmes.

OPTIONS DE MONTAGE GEZE

GEZE TS 2000 NV / NV BC

Montage sur vantail côté paumelles avec plaque de fixation pour bras à compas dans le cas de dormant étroit

TS 2000 NV Montage sur vantail/côté paumelles plaque de fixation dormant étroit

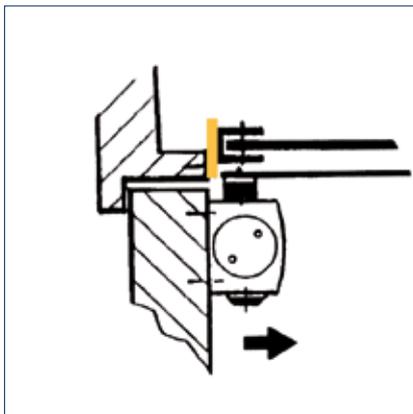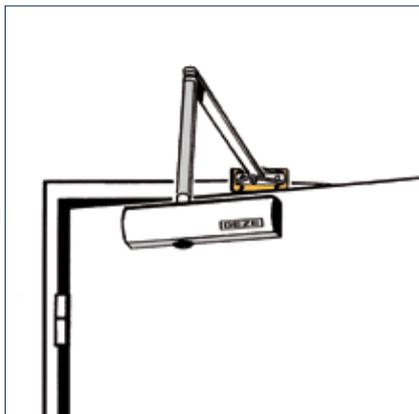

Champ d'application

- Force de fermeture 2-4 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1100 mm
- S'emploie sans modification sur les portes ouvrant à droite et à gauche
- Pour portes coupe-feu (ferme-porte avec plaque de fixation)

Informations relatives à la commande


Désignation	Modèle	Ref.
Ferme-porte GEZE TS 2000 NV BC Force EN 2-4 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	124944
Ferme-porte TS 2000 NV GEZE Force EN 2-4 (sans bras à compas)	argenté	128885
Bras à compas TS 4000/2000 Standard	argenté	102421
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique connectable/déconnectable	argenté	102445
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique	argenté	102454
Accessoires		
Plaque de fixation bras à compas pour TS 4000/2000, en cas de châssis étroit	argenté	057109
Plaque de fixation ferme-porte pour TS 2000 NV & NV BC avec schéma de perçage selon DIN EN 1154 fiche 1		126234

1) d'autres accessoires et d'autres variantes de couleur sont présentés dans nos catalogues de systèmes.

GEZE TS 2000 NV / NV BC

Montage sur dormant côté opposé aux paumelles

TS 2000 NV Montage sur dormant/côté opposé aux paumelles

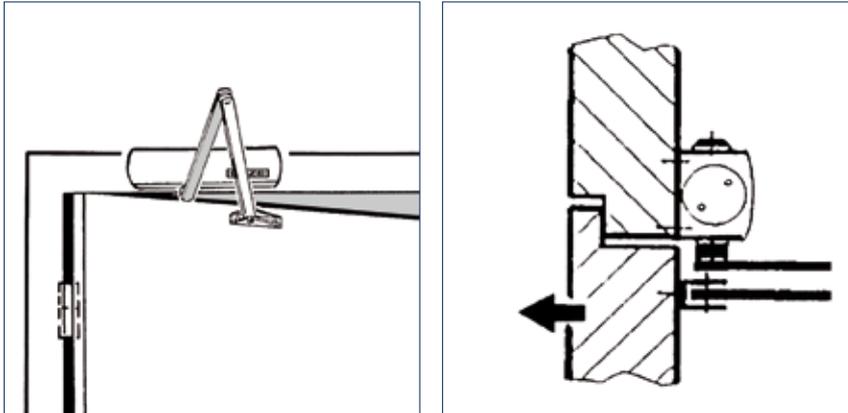

Champ d'application

- Force de fermeture 2-4 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1100 mm
- S'emploie sans modification sur les portes ouvrant à droite et à gauche
- Pour portes coupe-feu avec certificat de conformité correspondant

Informations relatives à la commande

Désignation	Modèle	Ref.
Ferme-porte GEZE TS 2000 NV BC Force EN 2-4 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	124944
Ferme-porte TS 2000 NV GEZE Force EN 2-4 (sans bras à compas)	argenté	128885
Bras à compas TS 4000/2000 Standard	argenté	102421
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique connectable/déconnectable	argenté	102445
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique	argenté	102454
Accessoires		
Plaque de fixation ferme-porte pour TS 2000 NV & NV BC avec schéma de perçage selon DIN EN 1154 fiche 1		126234



1) d'autres accessoires et d'autres variantes de couleur sont présentés dans nos catalogues de systèmes.

OPTIONS DE MONTAGE GEZE

GEZE TS 2000 NV / NV BC

Montage sur dormant côté opposé aux paumelles avec équerre de fixation au linteau

TS 2000 NV Montage sur dormant/côté opposé aux paumelles équerre de fixation au linteau

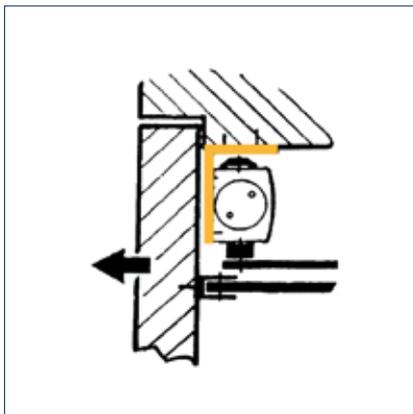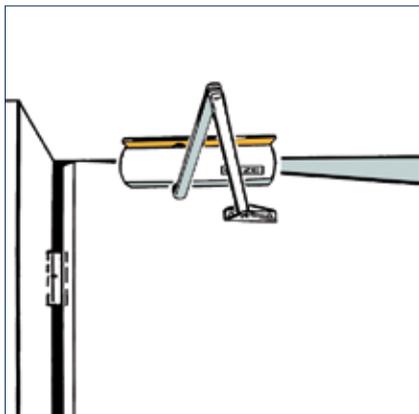

Champ d'application

- Force de fermeture 2-4 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1100 mm
- S'emploie sans modification sur les portes ouvrant à droite et à gauche
- Attention : pour les issues de secours, limitation de la hauteur de passage sur env. 100 mm
- Pour portes coupe-feu avec certificat de conformité correspondant

Informations relatives à la commande



Désignation	Modèle	Ref.
Ferme-porte GEZE TS 2000 NV BC Force EN 2-4 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	124944
Ferme-porte TS 2000 NV GEZE Force EN 2-4 (sans bras à compas)	argenté	128885
Bras à compas TS 4000/2000 Standard	argenté	102421
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique connectable/déconnectable	argenté	102445
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique	argenté	102454
Accessoires		
Équerre de fixation au linteau montage sur dormant côté opposé aux paumelles pour TS 2000 NV / TS 3000 V	argenté	127432

1) d'autres accessoires et d'autres variantes de couleur sont présentés dans nos catalogues de systèmes.

GEZE TS 3000 V / V BC / EN3

Montage sur vantail côté paumelles

TS 3000 V Montage sur vantail/côté paumelles

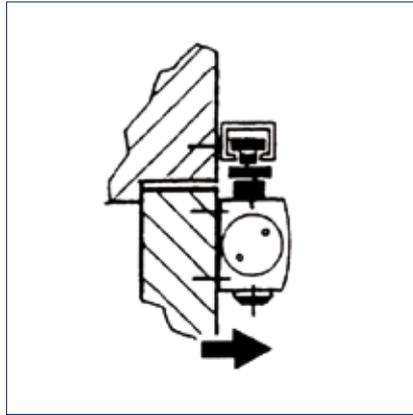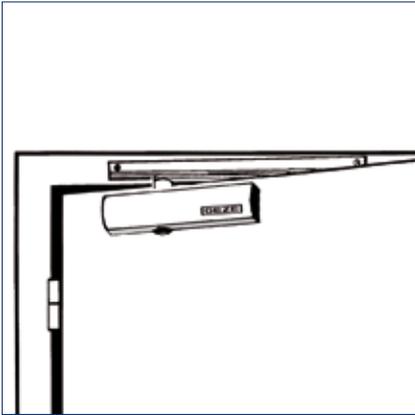

Champ d'application

- Force de fermeture 1-4 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1100 mm
- S'emploie sans modification sur les portes ouvrant à droite et à gauche
- Pour portes coupe-feu (ferme-porte avec plaque de fixation)
- GEZE TS 3000 EN3 pour largeurs de vantail jusqu'à 950 mm

Informations relatives à la commande

Désignation	Modèle	Ref.
Ferme-porte TS 3000 V GEZE Force EN 1-4 (sans bras à coulisse)	argenté	028348
Ferme-porte TS 3000 EN3 GEZE Force EN3 (sans bras à coulisse)	argenté	102247
Ferme-porte TS 3000 V BC GEZE Force EN 1-4 avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse)	argenté	109326
Bras à coulisse TS 5000/TS 3000 Standard	argenté	068221
Accessoires		
Unité d'arrêt mécanique Pour bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer de 20,7 mm, force de maintien réglable, connectable et déconnectable, escamotable		071924
Plaque de fixation bras à coulisse standard / T-Stop / EFS	argenté	001512
Plaque de fixation ferme-porte pour TS 3000 avec schéma de perçage selon DIN EN 1154 fiche 1	argenté	011230



1) d'autres accessoires et d'autres variantes de couleur sont présentés dans nos catalogues de systèmes.

OPTIONS DE MONTAGE GEZE

GEZE TS 3000 V / V BC / EN3

Montage sur vantail côté opposé aux paumelles

TS 3000 V Montage sur vantail/côté opposé aux paumelles

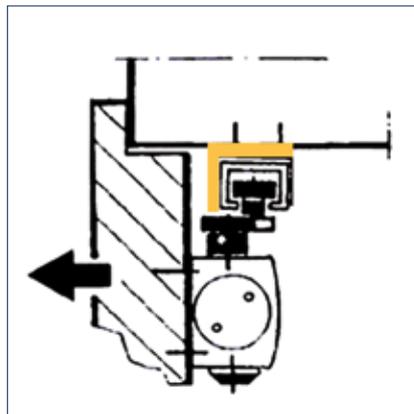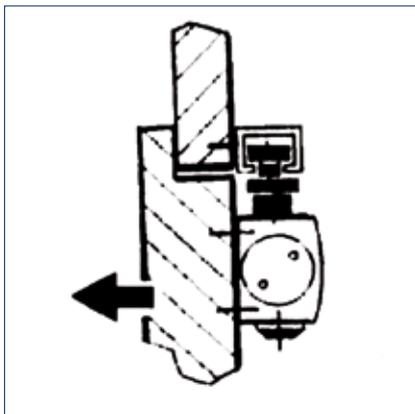

Champ d'application

- Force de fermeture 1-4 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1100 mm
- S'emploie sans modification sur les portes ouvrant à droite et à gauche
- Pour portes coupe-feu (ferme-porte avec plaque de fixation)
- GEZE TS 3000 EN3 pour largeurs de vantail jusqu'à 950 mm
- Montage avec équerre de fixation au linteau possible

Informations relatives à la commande


Désignation	Modèle	Ref.
Ferme-porte TS 3000 V GEZE Force EN 1-4 (sans bras à coulisse)	argenté	028348
Ferme-porte TS 3000 EN3 GEZE Force EN3 (sans bras à coulisse)	argenté	102247
Ferme-porte TS 3000 V BC GEZE Force EN 1-4 avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse)	argenté	109326
Bras à coulisse BG TS 5000/TS 3000 Standard, utilisation en cas de montage du ferme-porte sur le vantail côté opposé aux paumelles	argenté	025655
Accessoires		
Unité d'arrêt mécanique Pour bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer de 20,7 mm, force de maintien réglable, connectable et déconnectable, escamotable		071924
Plaque de fixation bras à coulisse BG pour bras à coulisse standard / T-Stop / EFS	argenté	124683
Plaque de fixation ferme-porte pour TS 3000 avec schéma de perçage selon DIN EN 1154 fiche 1	argenté	011230
Équerre de fixation au linteau bras à coulisse BG pour bras à coulisse standard	argenté	025657

1) d'autres accessoires et d'autres variantes de couleur sont présentés dans nos catalogues de systèmes.

GEZE TS 3000 V / V BC / EN3

Montage sur vantail côté paumelles avec plaque de fixation et contre-plaque pour portes tout verre

TS 3000 V Montage sur vantail/côté paumelles contre-plaque verre

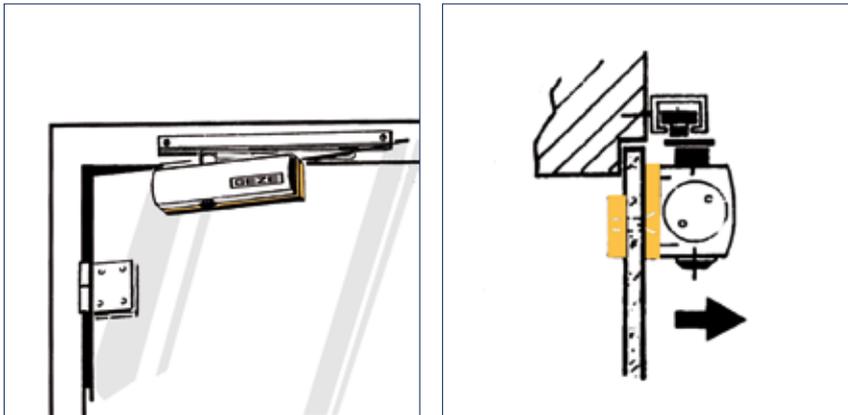

Champ d'application

- Force de fermeture 1-4 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1100 mm
- S'emploie sans modification sur les portes ouvrant à droite et à gauche
- GEZE TS 3000 EN3 pour largeurs de vantail jusqu'à 950 mm
- Plaque de montage et contre-plaque, épaisseur de verre 10 / 12 mm

Informations relatives à la commande

Désignation	Modèle	Ref.
Ferme-porte TS 3000 V GEZE Force EN 1-4 (sans bras à coulisse)	argenté	028348
Ferme-porte TS 3000 EN3 GEZE Force EN3 (sans bras à coulisse)	argenté	102247
Ferme-porte TS 3000 V BC GEZE Force EN 1-4 avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse)	argenté	109326
Bras à coulisse TS 5000/TS 3000 Standard	argenté	068221
Accessoires		
Plaque de montage et contre-plaque porte tout verre pour TS 3000/TS 2000 NV	argenté	090259
Unité d'arrêt mécanique Pour bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer de 20,7 mm, force de maintien réglable, connectable et déconnectable, escamotable		071924
Plaque de fixation bras à coulisse pour bras à coulisse standard / T-Stop / EFS	argenté	001512



1) d'autres accessoires et d'autres variantes de couleur sont présentés dans nos catalogues de systèmes.

OPTIONS DE MONTAGE GEZE

GEZE TS 3000 V / V BC / EN3

Montage sur vantail côté paumelles avec plaque de serrage pour portes tout verre

TS 3000 V Montage sur vantail/côté paumelles mâchoire de serrage verre

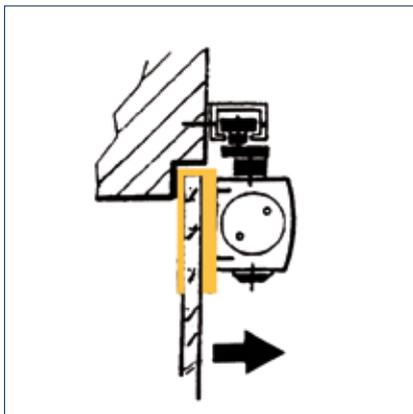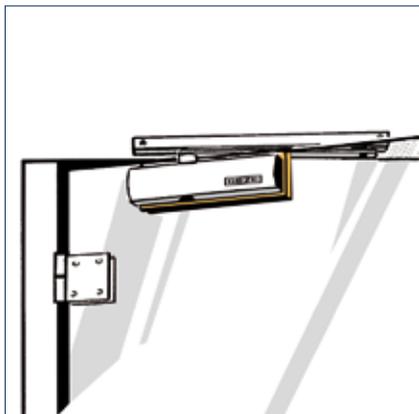

Champ d'application

- Force de fermeture 1-4 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1100 mm
- S'emploie sans modification sur les portes ouvrant à droite et à gauche
- GEZE TS 3000 EN3 pour largeurs de vantail jusqu'à 950 mm
- Plaque de serrage, épaisseur du verre 8 -10 mm

Informations relatives à la commande



Désignation	Modèle	Ref.
Ferme-porte TS 3000 V GEZE Force EN 1-4 (sans bras à coulisse)	argenté	028348
Ferme-porte TS 3000 EN3 GEZE Force EN3 (sans bras à coulisse)	argenté	102247
Ferme-porte TS 3000 V BC GEZE Force EN 1-4 avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse)	argenté	109326
Bras à coulisse TS 5000/TS 3000 Standard	argenté	068221
Accessoires		
Mâchoire de serrage en verre ferme-porte pour TS 3000/TS 2000 NV	argenté	014835
Unité d'arrêt mécanique Pour bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer de 20,7 mm, force de maintien réglable, connectable et déconnectable, escamotable		071924
Plaque de fixation bras à coulisse pour bras à coulisse standard / T-Stop / EFS	argenté	001512

1) d'autres accessoires et d'autres variantes de couleur sont présentés dans nos catalogues de systèmes.

GEZE TS 3000 V / V BC / EN3

Montage sur dormant côté paumelles

TS 3000 V Montage sur dormant/côté paumelles

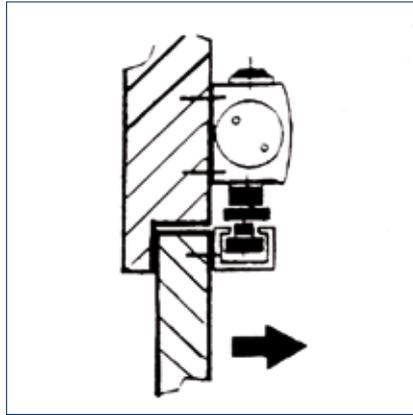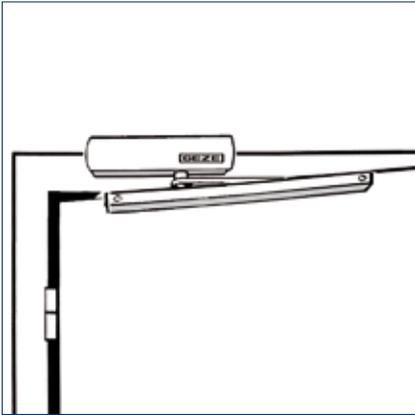

Champ d'application

- Force de fermeture 1-4 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1100 mm
- S'emploie sans modification sur les portes ouvrant à droite et à gauche
- GEZE TS 3000 EN3 pour largeurs de vantail jusqu'à 950 mm
- Pour portes coupe-feu avec certificat de conformité correspondant

Informations relatives à la commande

Désignation	Modèle	Ref.
Ferme-porte TS 3000 V GEZE Force EN 1-4 (sans bras à coulisse)	argenté	028348
Ferme-porte TS 3000 EN3 GEZE Force EN3 (sans bras à coulisse)	argenté	102247
Ferme-porte TS 3000 V BC GEZE Force EN 1-4 avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse)	argenté	109326
Bras à coulisse TS 5000/TS 3000 Standard	argenté	068221
Accessoires		
Unité d'arrêt mécanique Pour bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer de 20,7 mm, force de maintien réglable, connectable et déconnectable, escamotable		071924
Plaque de fixation bras à coulisse pour bras à coulisse standard / T-Stop / EFS	argenté	001512
Plaque de fixation ferme-porte pour TS 3000 avec schéma de perçage selon DIN EN 1154 fiche 1	argenté	011230



1) d'autres accessoires et d'autres variantes de couleur sont présentés dans nos catalogues de systèmes.

OPTIONS DE MONTAGE GEZE

GEZE TS 3000 V / V BC / EN3

Montage sur dormant côté opposé aux paumelles

TS 3000 V Montage sur dormant/côté opposé aux paumelles

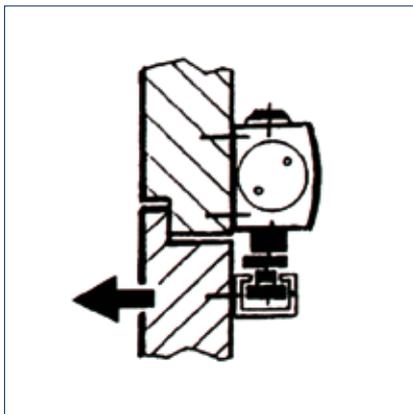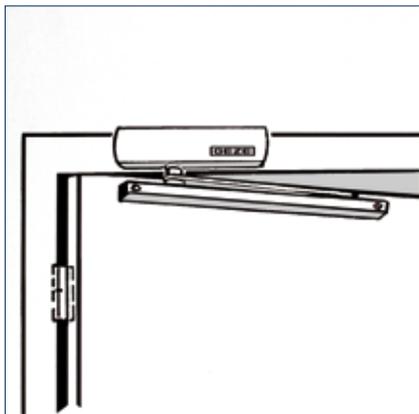

Champ d'application

- Force de fermeture 1-4 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1100 mm
- S'emploie sans modification sur les portes ouvrant à droite et à gauche
- GEZE TS 3000 EN3 pour largeurs de vantail jusqu'à 950 mm
- Pour portes coupe-feu avec certificat de conformité correspondant

Informations relatives à la commande


Désignation	Modèle	Ref.
Ferme-porte TS 3000 V GEZE Force EN 1-4 (sans bras à coulisse)	argenté	028348
Ferme-porte TS 3000 EN3 GEZE Force EN3 (sans bras à coulisse)	argenté	102247
Ferme-porte TS 3000 V BC GEZE Force EN 1-4 avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse)	argenté	109326
Bras à coulisse TS 5000/TS 3000 Standard	argenté	068221
Bras à coulisse TS 5000/3000 rivetée Bras à coulisseau riveté	argenté	069650
Accessoires		
Unité d'arrêt mécanique Pour bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer de 20,7 mm, force de maintien réglable, connectable et déconnectable, escamotable		071924
Plaque de fixation bras à coulisse pour bras à coulisse standard / T-Stop / EFS	argenté	001512
Plaque de fixation ferme-porte pour TS 3000 avec schéma de perçage selon DIN EN 1154 fiche 1	argenté	011230

1) d'autres accessoires et d'autres variantes de couleur sont présentés dans nos catalogues de systèmes.

GEZE TS 3000 V / V BC / EN3

Montage sur dormant côté opposé aux paumelles avec équerre de fixation au linteau

TS 3000 V Montage sur dormant/côté opposé aux paumelles équerre de fixation au linteau

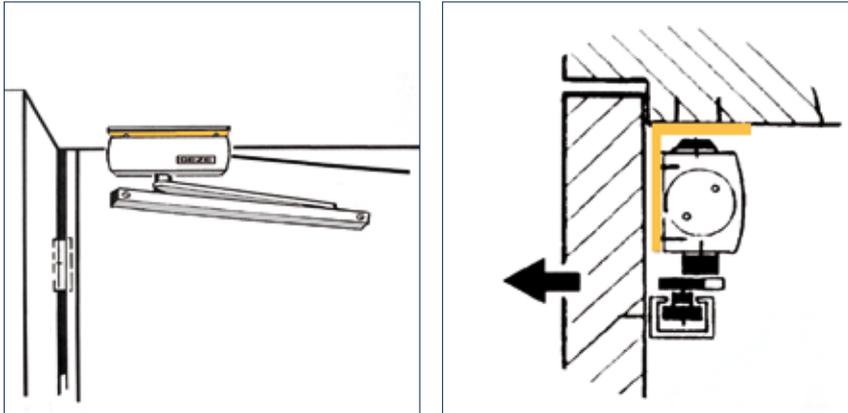

Champ d'application

- Force de fermeture 1-4 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1100 mm
- S'emploie sans modification sur les portes ouvrant à droite et à gauche
- GEZE TS 3000 EN3 pour largeurs de vantail jusqu'à 950 mm
- Attention : pour les issues de secours, limitation de la hauteur de passage sur env. 100 mm
- Pour portes coupe-feu avec certificat de conformité correspondant

Informations relatives à la commande

Désignation	Modèle	Ref.
Ferme-porte TS 3000 V GEZE Force EN 1-4 (sans bras à coulisse)	argenté	028348
Ferme-porte TS 3000 EN3 GEZE Force EN3 (sans bras à coulisse)	argenté	102247
Ferme-porte TS 3000 V BC GEZE Force EN 1-4 avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse)	argenté	109326
Bras à coulisse TS 5000/TS 3000 Standard	argenté	068221
Bras à coulisse TS 5000/3000 rivetée Bras à coulisseau riveté	argenté	069650
Accessoires		
Unité d'arrêt mécanique Pour bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer de 20,7 mm, force de maintien réglable, connectable et déconnectable, escamotable		071924
Plaque de fixation bras à coulisse pour bras à coulisse standard / T-Stop / EFS	argenté	001512
Équerre de fixation au linteau montage sur dormant côté opposé aux paumelles pour TS 2000 NV / TS 3000 V	argenté	127432



1) d'autres accessoires et d'autres variantes de couleur sont présentés dans nos catalogues de systèmes.

OPTIONS DE MONTAGE GEZE

GEZE TS 4000 / S / E / EFS

Montage sur vantail côté paumelles

TS 4000 Montage sur vantail/côté paumelles

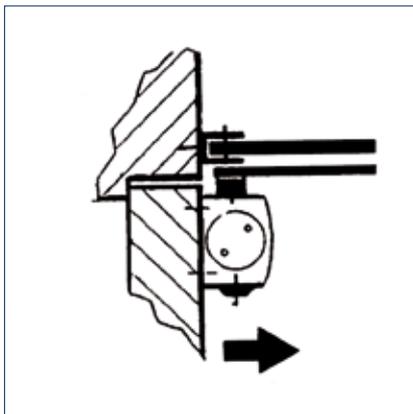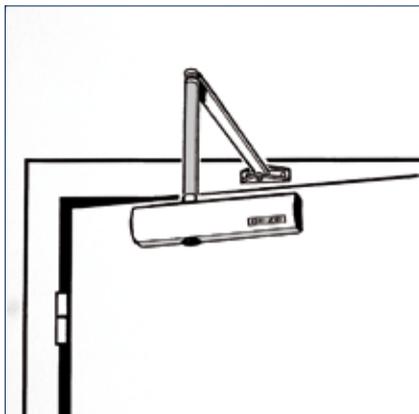

Champ d'application

- Force de fermeture 1-6 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- S'emploie sans modification sur les portes ouvrant à droite et à gauche
- Pour portes coupe-feu (ferme-porte avec plaque de fixation)
- GEZE TS 4000 EN 5-7 pour largeurs de vantail jusqu'à 1600 mm

Informations relatives à la commande



Désignation	Modèle	Ref.
Ferme-porte TS 4000 GEZE Force EN 1-6 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	102789
Ferme-porte TS 4000 S GEZE Force EN 1-6 avec temporisation de fermeture et freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	107745
Ferme-porte TS 4000 GEZE Force EN 5-7 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	102837
Ferme-porte TS 4000 E GEZE Force EN 1-6, montage sur vantail côté paumelles, avec arrêt électrique et boîte de raccordement (sans bras à compas)	argenté	105211
Ferme-porte TS 4000 EFS GEZE Force EN 1-6, montage sur vantail côté paumelles, avec arrêt électrique et fonction débrayée et boîte de raccordement (sans bras à compas à fonction débrayée)	argenté	105211
Bras à compas TS 4000/2000 Standard	argenté	102421
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique connectable/déconnectable	argenté	102445
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique	argenté	102454
Bras à compas TS 4000 EFS/RFS GEZE avec fonction débrayée / Freeswing	argenté	106460
Accessoires		
Plaque de fixation ferme-porte pour TS 5000/TS 4000 avec schéma de perçage selon DIN EN 1154 fiche 1	argenté	049185
Plaque de fixation ferme-porte pour TS 5000/TS EFS/RFS/E-HY /TS 4000 E avec schéma de perçage selon DIN EN 1154 fiche 1	argenté	059107

1) d'autres accessoires et d'autres variantes de couleur sont présentés dans nos catalogues de systèmes.

GEZE TS 4000 / S / E / EFS

Montage sur vantail côté paumelles avec plaque de fixation pour bras à compas dans le cas de dormant étroit

TS 4000 Montage sur vantail/côté paumelles plaque de fixation dormant étroit

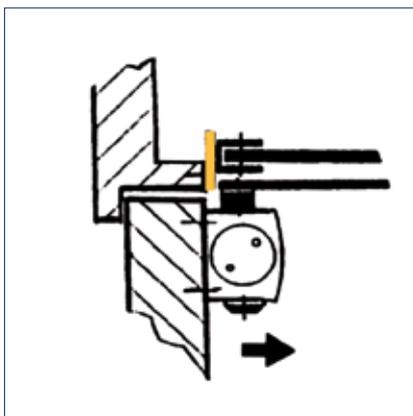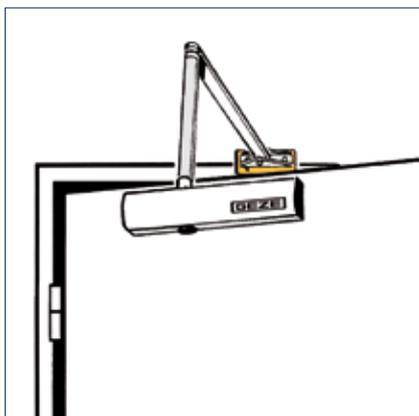

Champ d'application

- Force de fermeture 1-6 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- S'emploie sans modification sur les portes ouvrant à droite et à gauche
- Pour portes coupe-feu (ferme-porte avec plaque de fixation)
- GEZE TS 4000 EN 5-7 pour largeurs de vantail jusqu'à 1600 mm

Informations relatives à la commande

Désignation	Modèle	Ref.
Ferme-porte TS 4000 GEZE Force EN 1-6 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	102789
Ferme-porte TS 4000 S GEZE Force EN 1-6 avec temporisation de fermeture et freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	107745
Ferme-porte TS 4000 GEZE Force EN 5-7 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	102837
Ferme-porte TS 4000 E GEZE Force EN 1-6, montage sur vantail côté paumelles, avec arrêt électrique et boîte de raccordement (sans bras à compas)	argenté	105211
Ferme-porte TS 4000 EFS GEZE Force EN 1-6, montage sur vantail côté paumelles, avec arrêt électrique et fonction débrayée et boîte de raccordement (sans bras à compas à fonction débrayée)	argenté	105211
Bras à compas TS 4000/2000 Standard	argenté	102421
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique connectable/déconnectable	argenté	102445
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique	argenté	102454
Bras à compas TS 4000 EFS/RFS GEZE avec fonction débrayée / Freeswing	argenté	106460
Accessoires		
Plaque de fixation bras à compas pour TS 4000/2000, en cas de châssis étroit	argenté	057109
Plaque de fixation ferme-porte pour TS 5000/TS 4000 avec schéma de perçage selon DIN EN 1154 fiche 1	argenté	049185
Plaque de fixation ferme-porte pour TS 5000/TS EFS/RFS/E-HY /TS 4000 E avec schéma de perçage selon DIN EN 1154 fiche 1	argenté	059107



1) d'autres accessoires et d'autres variantes de couleur sont présentés dans nos catalogues de systèmes.

OPTIONS DE MONTAGE GEZE

GEZE TS 4000 / S / E / EFS / R / RFS

Montage sur dormant côté opposé aux paumelles

TS 4000 Montage sur dormant/côté opposé aux paumelles

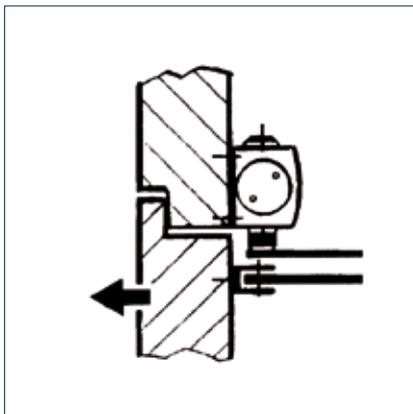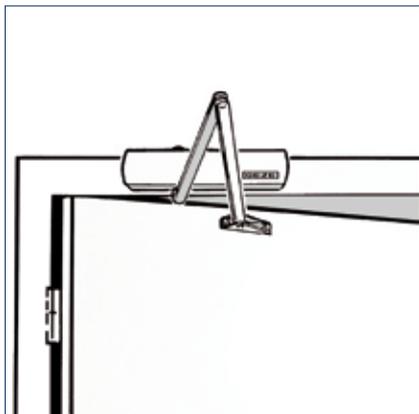

Champ d'application

- Force de fermeture 1-6 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- S'emploie sans modification sur les portes ouvrant à droite et à gauche
- GEZE TS 4000 EN 5-7 pour largeurs de vantail jusqu'à 1600 mm

Informations relatives à la commande


Désignation	Modèle	Ref.
Ferme-porte TS 4000 GEZE Force EN 1-6 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	102789
Ferme-porte TS 4000 S GEZE Force EN 1-6 avec temporisation de fermeture et freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	107745
Ferme-porte TS 4000 GEZE Force EN 5-7 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	102837
Ferme-porte TS 4000 E KM BG GEZE Force EN 1-6, montage sur dormant côté opposé aux paumelles, avec arrêt électrique (sans bras à compas)	argenté	105213
Ferme-porte TS 4000 EFS KM BG GEZE Force EN 1-6, montage sur dormant côté opposé aux paumelles, avec arrêt électrique pour fonction débrayée (sans bras à compas à fonction débrayée)	argenté	105213
Ferme-porte TS 4000 R KM BG GEZE Force EN 1-6, montage sur dormant côté opposé aux paumelles, avec arrêt électrique et centrale de détection de fumée (sans bras à compas)	argenté	105241
Ferme-porte TS 4000 RFS KM BG GEZE Force EN 1-6, montage sur dormant côté opposé aux paumelles, avec arrêt électro-mécanique pour fonction débrayée et centrale de détection de fumée (sans bras à compas à fonction débrayée)	argenté	105241
Bras à compas TS 4000/2000 Standard	argenté	102421
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique connectable/déconnectable	argenté	102445
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique	argenté	102454
Bras à compas TS 4000 EFS/RFS GEZE avec fonction débrayée / Freeswing	argenté	106460
Accessoires		
Plaque de fixation ferme-porte pour TS 5000/TS 4000 avec schéma de perçage selon DIN EN 1154 fiche 1	argenté	049185
Plaque de fixation ferme-porte pour TS 5000/TS EFS/RFS/E-HY /TS 4000 E avec schéma de perçage selon DIN EN 1154 fiche 1	argenté	059107
Plaque de fixation ferme-porte pour TS 5000 RFS KM/TS 4000 R & R-IS avec schéma de perçage selon DIN EN 1154 fiche 1	noir	058808

1) d'autres accessoires et d'autres variantes de couleur sont présentés dans nos catalogues de systèmes.

GEZE TS 4000 / S

Montage sur vantail côté opposé aux paumelles avec équerre de fixation pour montage bras parallèle

TS 4000 Montage sur vantail/côté opposé aux paumelles montage bras parallèle

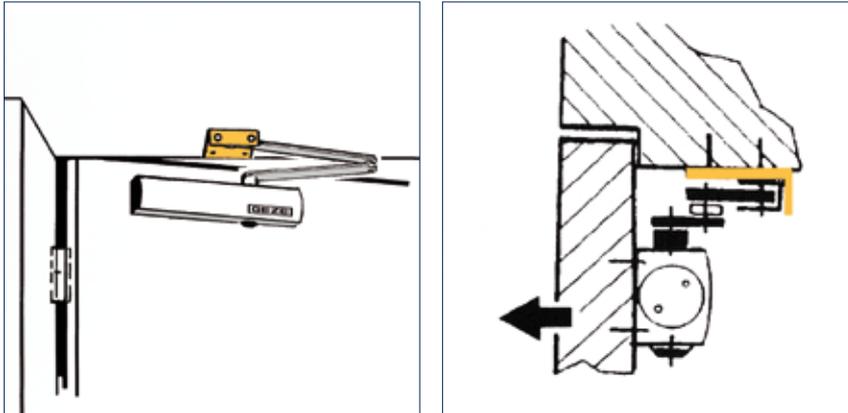

Champ d'application

- Force de fermeture 1-6 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- S'emploie sans modification sur les portes ouvrant à droite et à gauche
- GEZE TS 4000 EN 5-7 pour largeurs de vantail jusqu'à 1600 mm
- Attention : pour les issues de secours, limitation de la hauteur de passage sur env. 30 mm
- Pour portes coupe-feu (ferme-porte avec plaque de fixation)

Informations relatives à la commande

Désignation	Modèle	Ref.
Ferme-porte TS 4000 GEZE Force EN 1-6 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	102789
Ferme-porte TS 4000 S GEZE Force EN 1-6 avec temporisation de fermeture et freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	107745
Ferme-porte TS 4000 GEZE Force EN 5-7 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	102837
Bras à compas TS 4000/2000 Standard	argenté	102421
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique connectable/déconnectable	argenté	102445
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique	argenté	102454
Accessoires		
Plaque de fixation bras à compas pour TS 4000/2000, en cas de montage bras parallèle	argenté	053318
Plaque de fixation ferme-porte pour TS 5000/TS 4000 avec schéma de perçage selon DIN EN 1154 fiche 1	argenté	049185




1) d'autres accessoires et d'autres variantes de couleur sont présentés dans nos catalogues de systèmes.

OPTIONS DE MONTAGE GEZE

GEZE TS 4000 / S

Montage sur vantail côté paumelles avec plaque de fixation pour portes demi-cintre

TS 4000 Montage sur vantail/côté paumelles demi-cintre

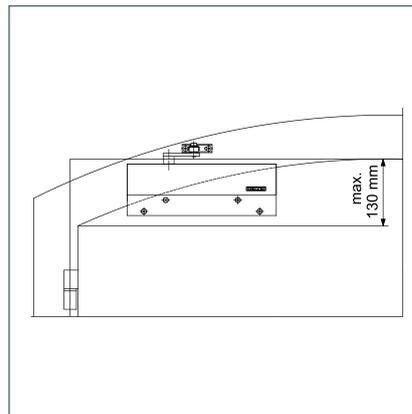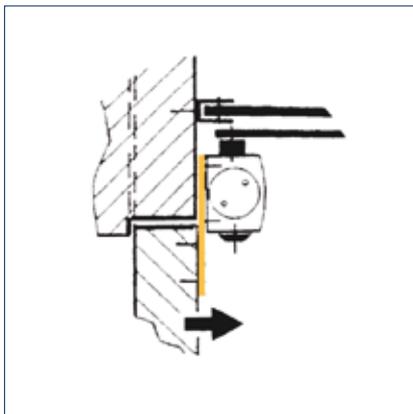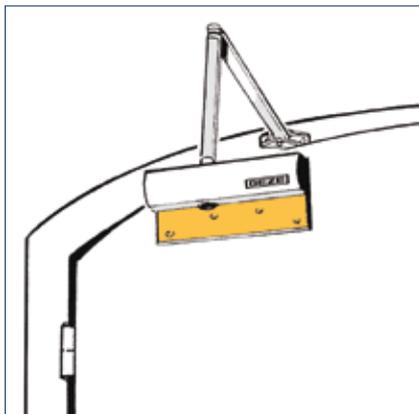

Champ d'application

- Force de fermeture 1-6 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- S'emploie sans modification sur les portes ouvrant à droite et à gauche
- GEZE TS 4000 EN 5-7 pour largeurs de vantail jusqu'à 1600 mm
- Portes plein-cintre et demi-cintre, hauteur d'arc max. env. 130 mm

Informations relatives à la commande


Désignation	Modèle	Ref.
Ferme-porte TS 4000 GEZE Force EN 1-6 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	102789
Ferme-porte TS 4000 S GEZE Force EN 1-6 avec temporisation de fermeture et freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	107745
Ferme-porte TS 4000 GEZE Force EN 5-7 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	102837
Bras à compas TS 4000/2000 Standard	argenté	102421
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique connectable/déconnectable	argenté	102445
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique	argenté	102454
Accessoires		
Plaque de fixation porte demi-cintre pour TS 4000, hauteur d'arc max. 130 mm	argenté	058782

1) d'autres accessoires et d'autres variantes de couleur sont présentés dans nos catalogues de systèmes.

GEZE TS 4000 / S

Montage sur vantail côté paumelles avec plaque de fixation et contre-plaque pour portes tout verre

TS 4000 Montage sur vantail/côté paumelles contre-plaque verre

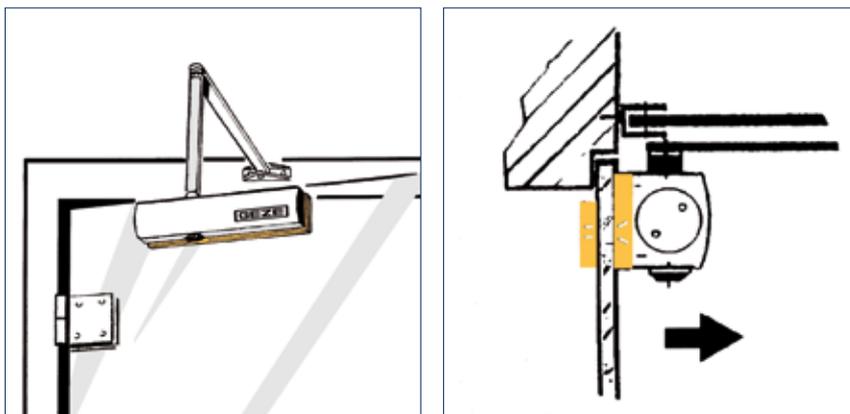

Champ d'application

- Force de fermeture 1-6 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- S'emploie sans modification sur les portes ouvrant à droite et à gauche
- GEZE TS 4000 EN 5-7 pour largeurs de vantail jusqu'à 1600 mm
- Plaque de montage et contre-plaque, épaisseur de verre 10 / 12 mm

Informations relatives à la commande

Désignation	Modèle	Ref.
Ferme-porte TS 4000 GEZE Force EN 1-6 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	102789
Ferme-porte TS 4000 S GEZE Force EN 1-6 avec temporisation de fermeture et freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	107745
Ferme-porte TS 4000 GEZE Force EN 5-7 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	102837
Bras à compas TS 4000/2000 Standard	argenté	102421
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique connectable/déconnectable	argenté	102445
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique	argenté	102454
Accessoires		
Plaque de montage et contre-plaque porte tout verre pour TS 5000/TS 4000	argenté	007923



1) d'autres accessoires et d'autres variantes de couleur sont présentés dans nos catalogues de systèmes.

OPTIONS DE MONTAGE GEZE

GEZE TS 4000 / S

Montage sur vantail côté paumelles avec plaque de serrage pour portes tout verre

TS 4000 Montage sur vantail/côté paumelles plaque de serrage verre

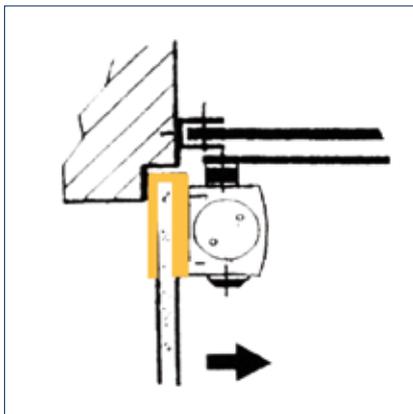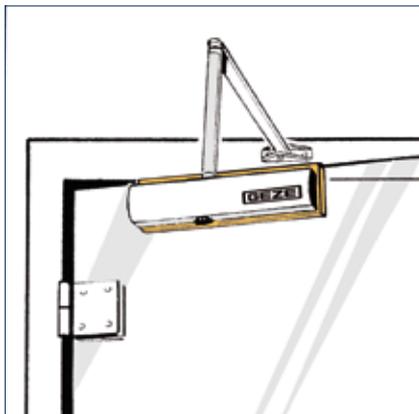

Champ d'application

- Force de fermeture 1-6 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- S'emploie sans modification sur les portes ouvrant à droite et à gauche
- GEZE TS 4000 EN 5-7 pour largeurs de vantail jusqu'à 1600 mm
- Plaque de serrage, épaisseur du verre 8 -10 mm

Informations relatives à la commande


Désignation	Modèle	Ref.
Ferme-porte TS 4000 GEZE Force EN 1-6 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	102789
Ferme-porte TS 4000 S GEZE Force EN 1-6 avec temporisation de fermeture et freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	107745
Ferme-porte TS 4000 GEZE Force EN 5-7 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	102837
Bras à compas TS 4000/2000 Standard	argenté	102421
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique connectable/déconnectable	argenté	102445
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique	argenté	102454
Accessoires		
Plaque de serrage en verre ferme-porte pour TS 5000/TS 4000	argenté	057126

1) d'autres accessoires et d'autres variantes de couleur sont présentés dans nos catalogues de systèmes.

GEZE TS 4000 / S

Montage sur dormant côté opposé aux paumelles avec équerre de fixation au linteau

TS 4000 Montage sur dormant/côté opposé aux paumelles équerre de fixation au linteau

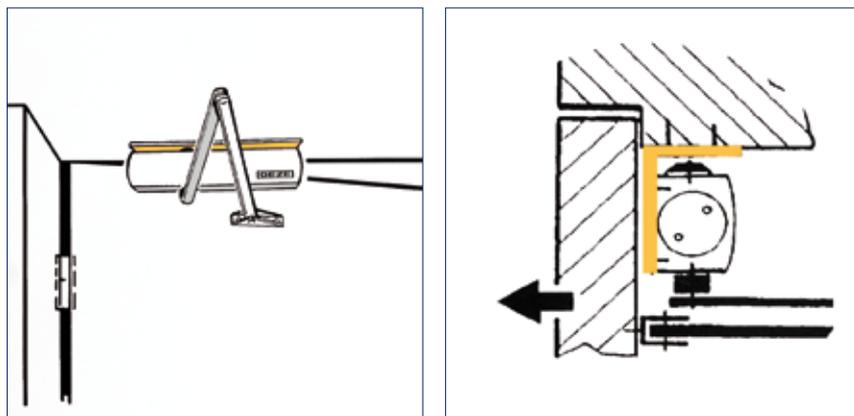

Champ d'application

- Force de fermeture 1-6 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- S'emploie sans modification sur les portes ouvrant à droite et à gauche
- GEZE TS 4000 EN 5-7 pour largeurs de vantail jusqu'à 1600 mm
- Attention : pour les issues de secours, limitation de la hauteur de passage sur env. 100 mm
- Pour portes coupe-feu avec certificat de conformité correspondant

Informations relatives à la commande

Désignation	Modèle	Ref.
Ferme-porte TS 4000 GEZE Force EN 1-6 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	102789
Ferme-porte TS 4000 S GEZE Force EN 1-6 avec temporisation de fermeture et freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	107745
Ferme-porte TS 4000 GEZE Force EN 5-7 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	102837
Bras à compas TS 4000/2000 Standard	argenté	102421
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique connectable/déconnectable	argenté	102445
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique	argenté	102454
Accessoires		
Équerre de fixation au linteau montage sur dormant côté opposé aux paumelles pour TS 5000/TS 4000	argenté	049240



1) d'autres accessoires et d'autres variantes de couleur sont présentés dans nos catalogues de systèmes.

OPTIONS DE MONTAGE GEZE

GEZE TS 4000 IS / E-IS

Montage sur vantail côté paumelles portes à 2 vantaux

TS 4000 Montage sur vantail/côté paumelles portes à 2 vantaux

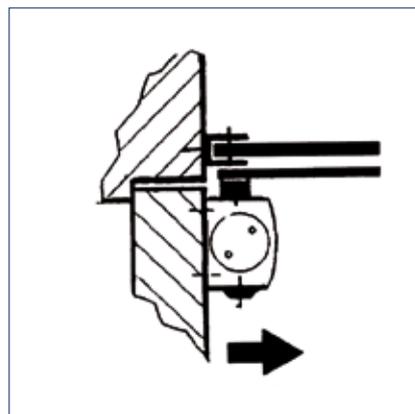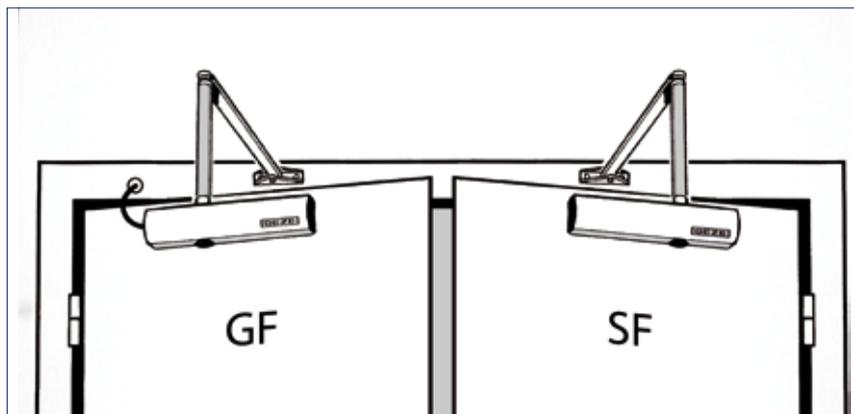

Champ d'application

- Force de fermeture 1-6 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- S'emploie sans modification sur les portes ouvrant à droite et à gauche
- Pour portes coupe-feu (ferme-porte avec plaque de fixation)

Informations relatives à la commande



Désignation	Modèle	Ref.
Ferme-porte TS 4000 IS GEZE Force En 1-6 avec sélecteur de fermeture intégré (sans mécanisme de déclenchement ni bras à compas)	argenté	102798
Ferme-porte TS 4000 E-IS GEZE Force EN 1-6, montage sur vantail côté paumelles, avec arrêt électro-mécanique, boîte de raccordement, sélecteur de fermeture et plaque de fixation intégrés (sans mécanisme de déclenchement ni bras à compas)	argenté	105237
Bras à compas TS 4000/2000 Standard	argenté	102421
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique connectable/déconnectable	argenté	102445
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique	argenté	102454
Accessoires		
Mécanisme de déclenchement sélecteur de fermeture intégré pour TS 4000 IS / E-IS / R-IS	Entraxe des paumelles 1200-1500 mm	058306
	Entraxe des paumelles 1500-1800 mm	058307
	Entraxe des paumelles 1800-2100 mm	058308
	Entraxe des paumelles 2100-2400 mm	058309
	Entraxe des paumelles 2400-2700 mm	058310
	Entraxe des paumelles supérieur à 2700 mm	058311
	Plaque de fixation ferme-porte pour TS 5000/TS 4000 avec schéma de perçage selon DIN EN 1154 fiche 1	argenté

1) d'autres accessoires et d'autres variantes de couleur sont présentés dans nos catalogues de systèmes.

GEZE TS 4000 IS / E-IS / R-IS

Montage sur dormant côté opposé aux paumelles portes à 2 vantaux

TS 4000 Montage sur dormant/côté opposé aux paumelles portes à 2 vantaux

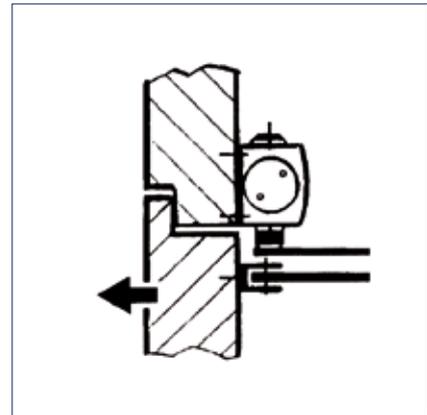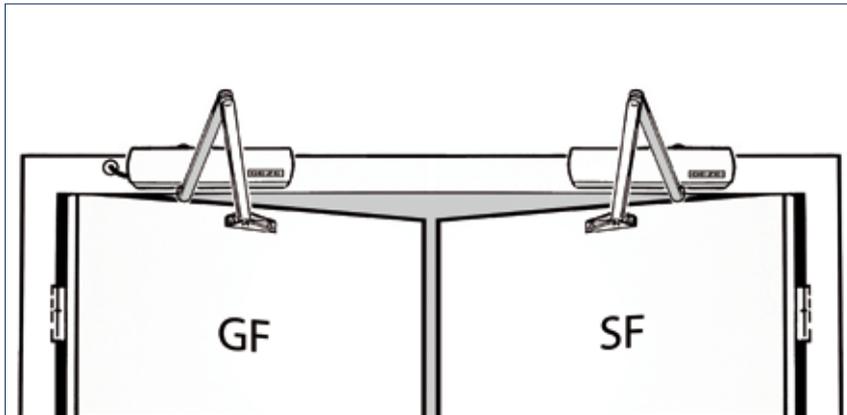

Champ d'application

- Force de fermeture 1-6 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- S'emploie sans modification sur les portes ouvrant à droite et à gauche
- Pour portes coupe-feu avec certificat de conformité correspondant

Informations relatives à la commande

Désignation	Modèle	Ref.
Ferme-porte TS 4000 IS GEZE Force En 1-6 avec sélecteur de fermeture intégré (sans mécanisme de déclenchement ni bras à compas)	argenté	102798
Ferme-porte TS 4000 E-IS KM BG GEZE Force EN 1-6, montage sur dormant côté opposé aux paumelles, avec arrêt électro-mécanique, sélecteur de fermeture et plaque de fixation intégré (sans bras à compas ni boîte de raccordement)	argenté	105239
Ferme-porte TS 4000 R-IS KM BG GEZE Force EN 1-6, montage sur dormant côté opposé aux paumelles, avec sélecteur de fermeture intégré, arrêt électro-mécanique et unité de détection de fumée (sans bras à compas ni mécanisme de déclenchement)	argenté	105244
Bras à compas TS 4000/2000 Standard	argenté	102421
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique connectable/déconnectable	argenté	102445
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique	argenté	102454
Accessoires		
Mécanisme de déclenchement sélecteur de fermeture intégré pour TS 4000 IS / E-IS / R-IS	Entraxe des paumelles 1200-1500 mm	058306
	Entraxe des paumelles 1500-1800 mm	058307
	Entraxe des paumelles 1800-2100 mm	058308
	Entraxe des paumelles 2100-2400 mm	058309
	Entraxe des paumelles 2400-2700 mm	058310
	Entraxe des paumelles supérieur à 2700 mm	058311
Plaque de fixation ferme-porte pour TS 5000/TS 4000 avec schéma de perçage selon DIN EN 1154 fiche 1	argenté	049185



1) d'autres accessoires et d'autres variantes de couleur sont présentés dans nos catalogues de systèmes.

OPTIONS DE MONTAGE GEZE

GEZE TS 5000 / S / E / R / EFS / RFS

Montage sur vantail côté paumelles

TS 5000 Montage sur vantail/côté paumelles

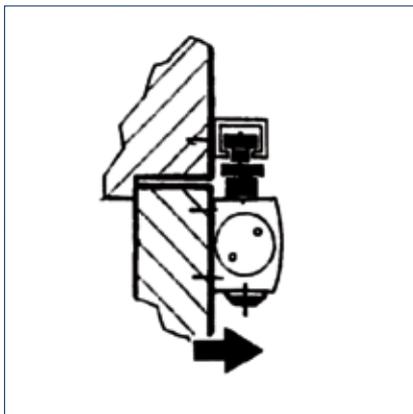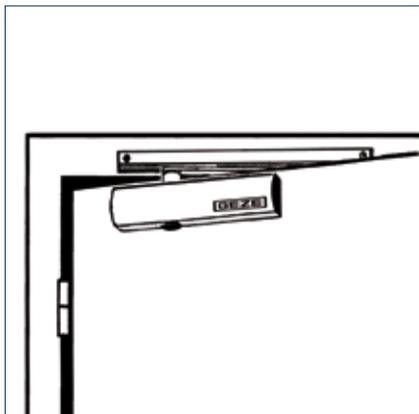

Champ d'application

- Force de fermeture 2-6 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- S'emploie sans modification sur les portes ouvrant à droite et à gauche
- Pour portes coupe-feu (ferme-porte avec plaque de fixation)
- GEZE TS 5000 EFS/RFS pour largeurs de vantail jusqu'à 1250 mm avec force de fermeture 2-5 selon EN 1154

Informations relatives à la commande



Désignation	Modèle	Ref.
Ferme-porte TS 5000 S GEZE Force EN 2-6, avec temporisation de fermeture et freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse)	argenté	107935
Ferme-porte TS 5000 GEZE Force EN 2-6 avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse)	argenté	027333
Emballage complet montage sur vantail TS 5000 EFS GEZE Force EN 2-5, montage sur vantail côté paumelles, avec fonction débrayée électrique, bras à coulisse et levier	argenté	095076
Emballage complet montage sur vantail TS 5000 RFS GEZE Force EN 2-5, montage sur vantail côté paumelles, avec fonction débrayée électro-mécanique, bras à coulisse avec centrale de détection de fumée	argenté	121817
Bras à coulisse TS 5000/TS 3000 Standard	argenté	068221
Bras à coulisse E TS 5000 avec arrêt électro-mécanique	argenté	116295
Bras à coulisse R TS 5000 avec arrêt électro-mécanique, centrale de détection de fumée intégrée	argenté	116300
Accessoires		
Unité d'arrêt mécanique Pour bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer de 20,7 mm, force de maintien réglable, connectable et déconnectable, escamotable		071924
Plaque de fixation bras à coulisse pour bras à coulisse standard / T-Stop / EFS	argenté	001512
Plaque de fixation bras à coulisse pour bras à coulisse E	argenté	123294
Plaque de fixation bras à coulisse pour bras à coulisse R / RFS	argenté	123296
Plaque de fixation ferme-porte pour TS 5000/TS 4000 avec schéma de perçage selon DIN EN 1154 fiche 1	argenté	049185
Plaque de fixation ferme-porte pour TS 5000/TS EFS/RFS/E-HY /TS 4000 E avec schéma de perçage selon DIN EN 1154 fiche 1	argenté	059107

1) d'autres accessoires et d'autres variantes de couleur sont présentés dans nos catalogues de systèmes.

GEZE TS 5000 EFS / RFS

Montage sur dormant côté paumelles

TS 5000 Montage sur dormant/côté paumelles

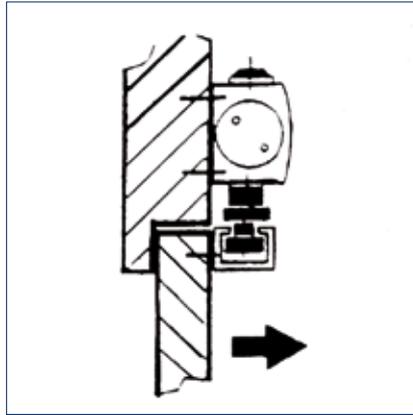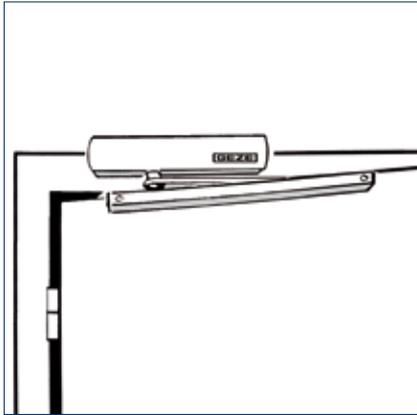

Champ d'application

- Force de fermeture 2-5 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1250 mm
- S'emploie sans modification sur les portes ouvrant à droite et à gauche
- Pour portes coupe-feu

Informations relatives à la commande

Désignation	Modèle	Ref.
Emballage complet montage sur dormant TS 5000 EFS GEZE Force EN 2-5, montage sur dormant côté paumelles, avec fonction débrayée électrique, bras à coulisse	argenté	093556
Emballage complet montage sur dormant TS 5000 RFS GEZE Force EN 2-5, montage sur dormant côté paumelles, avec fonction débrayée électrique, centrale de détection intégrée, bras à coulisse	argenté	115200
Accessoires		
Plaque de fixation bras à coulisse pour bras à coulisse standard / T-Stop / EFS	argenté	001512
Plaque de fixation ferme-porte pour TS 5000/TS EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E avec schéma de perçage selon DIN EN 1154 fiche 1	argenté	059107



1) d'autres accessoires et d'autres variantes de couleur sont présentés dans nos catalogues de systèmes.

OPTIONS DE MONTAGE GEZE

GEZE TS 5000 / S

Montage sur dormant côté opposé aux paumelles

TS 5000 Montage sur dormant/côté opposé aux paumelles

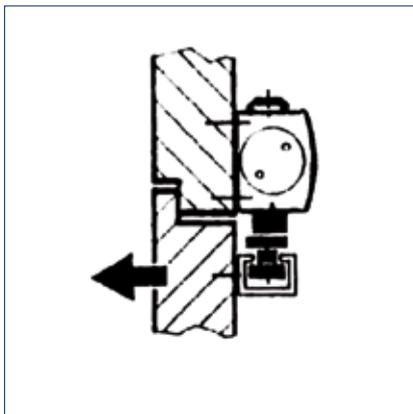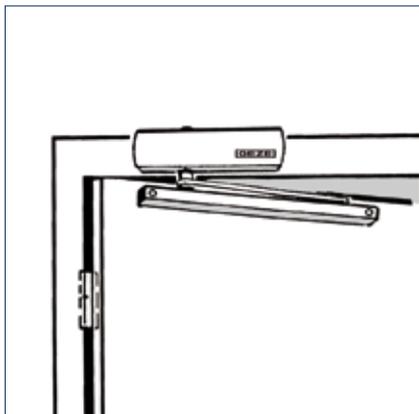

Champ d'application

- Force de fermeture 2-6 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- S'emploie sans modification sur les portes ouvrant à droite et à gauche
- Pour portes coupe-feu avec certificat de conformité correspondant

Informations relatives à la commande


Désignation	Modèle	Ref.
Ferme-porte TS 5000 S GEZE Force EN 2-6, avec temporisation de fermeture et freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse)	argenté	107935
Ferme-porte TS 5000 GEZE Force EN 2-6 avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse)	argenté	027333
Bras à coulisse TS 5000/TS 3000 Standard	argenté	068221
Bras à coulisse TS 5000/3000 rivetée Bras à coulisseau riveté	argenté	069650
Accessoires		
Unité d'arrêt mécanique Pour bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer de 20,7 mm, force de maintien réglable, connectable et déconnectable, escamotable		071924
Limitation d'ouverture flexible pour portes légères pour bras à coulisse riveté, bras à coulisse standard, bras à coulisse Boxer 20,7 mm		069780
Plaque de fixation bras à coulisse pour bras à coulisse standard / T-Stop / EFS	argenté	001512
Plaque de fixation ferme-porte pour TS 5000/TS 4000 avec schéma de perçage selon DIN EN 1154 fiche 1	argenté	049185

1) d'autres accessoires et d'autres variantes de couleur sont présentés dans nos catalogues de systèmes.

GEZE TS 5000 / S

Montage sur dormant côté opposé aux paumelles avec équerre de fixation au linteau

TS 5000 Montage sur dormant/côté opposé aux paumelles équerre de fixation au linteau

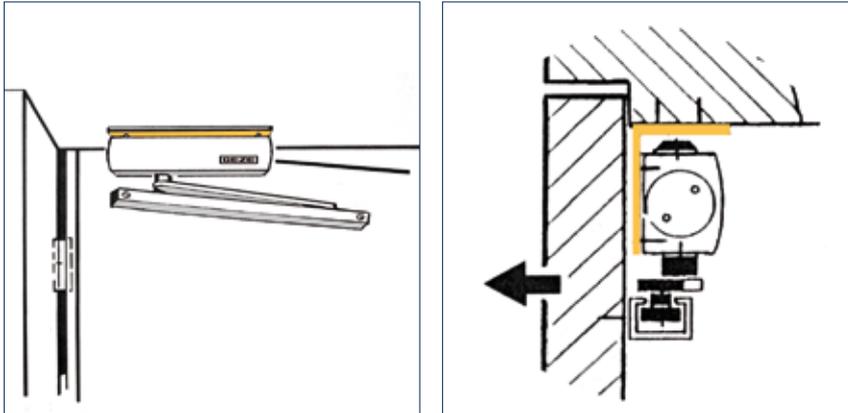

Champ d'application

- Force de fermeture 2-6 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- S'emploie sans modification sur les portes ouvrant à droite et à gauche
- Attention : pour les issues de secours, limitation de la hauteur de passage sur env. 100 mm
- Pour portes coupe-feu avec certificat de conformité correspondant

Informations relatives à la commande

Désignation	Modèle	Ref.
Ferme-porte TS 5000 S GEZE Force EN 2-6, avec temporisation de fermeture et freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse)	argenté	107935
Ferme-porte TS 5000 GEZE Force EN 2-6 avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse)	argenté	027333
Bras à coulisse TS 5000/TS 3000 Standard	argenté	068221
Bras à coulisse TS 5000/3000 rivetée Bras à coulisseau riveté	argenté	069650
Accessoires		
Unité d'arrêt mécanique Pour bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer de 20,7 mm, force de maintien réglable, connectable et déconnectable, escamotable		071924
Limitation d'ouverture flexible pour portes légères pour bras à coulisse rivetée, bras à coulisse standard BG, bras à coulisse Boxer 20,7 mm		069780
Plaque de fixation bras à coulisse pour bras à coulisse standard / T-Stop / EFS	argenté	001512
Équerre de fixation au linteau montage sur dormant côté opposé aux paumelles pour TS 5000/TS 4000	argenté	049240



1) d'autres accessoires et d'autres variantes de couleur sont présentés dans nos catalogues de systèmes.

OPTIONS DE MONTAGE GEZE

GEZE TS 5000 / S / E

Montage sur vantail côté paumelles avec plaque de fixation et contre-plaque pour portes tout verre

TS 5000 Montage sur vantail/côté paumelles contre-plaque verre

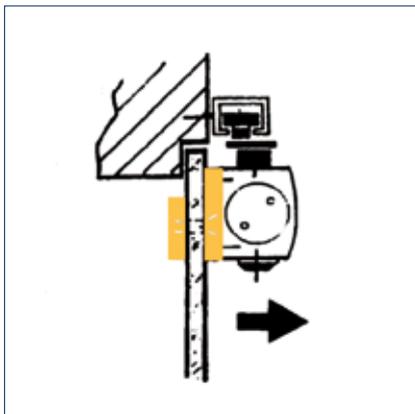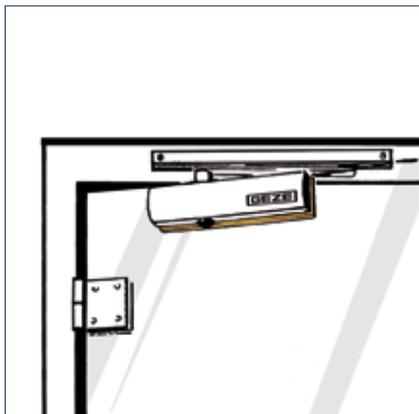

Champ d'application

- Force de fermeture 2-6 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- S'emploie sans modification sur les portes ouvrant à droite et à gauche
- Plaque de montage et contre-plaque, épaisseur de verre 10 / 12 mm

Informations relatives à la commande


Désignation	Modèle	Ref.
Ferme-porte TS 5000 S GEZE Force EN 2-6, avec temporisation de fermeture et freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse)	argenté	107935
Ferme-porte TS 5000 GEZE Force EN 2-6 avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse)	argenté	027333
Bras à coulisse TS 5000/TS 3000 Standard	argenté	068221
Bras à coulisse E TS 5000 avec arrêt électrique	argenté	116295
Accessoires		
Plaque de montage et contre-plaque porte tout verre pour TS 5000/TS 4000	argenté	007923
Unité d'arrêt mécanique Pour bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer de 20,7 mm, force de maintien réglable, connectable et déconnectable, escamotable		071924
Plaque de fixation bras à coulisse pour bras à coulisse standard / T-Stop / EFS	argenté	001512
Plaque de fixation bras à coulisse pour bras à coulisse E	argenté	123294

1) d'autres accessoires et d'autres variantes de couleur sont présentés dans nos catalogues de systèmes.

GEZE TS 5000 / S / E

Montage sur vantail côté paumelles avec plaque de serrage pour portes tout verre

TS 5000 Montage sur vantail/côté paumelles plaque de serrage verre

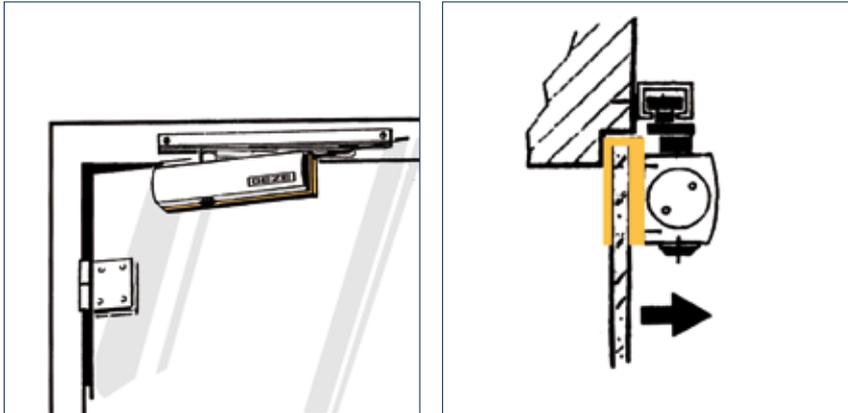

Champ d'application

- Force de fermeture 2-6 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- S'emploie sans modification sur les portes ouvrant à droite et à gauche
- Plaque de serrage, épaisseur du verre 8 -10 mm

Informations relatives à la commande

Désignation	Modèle	Ref.
Ferme-porte TS 5000 S GEZE Force EN 2-6, avec temporisation de fermeture et freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse)	argenté	107935
Ferme-porte TS 5000 GEZE Force EN 2-6 avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse)	argenté	027333
Bras à coulisse TS 5000/TS 3000 Standard	argenté	068221
Bras à coulisse E TS 5000 avec arrêt électro-mécanique	argenté	116295
Accessoires		
Plaque de serrage en verre ferme-porte pour TS 5000/TS 4000	argenté	057126
Unité d'arrêt mécanique Pour bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer de 20,7 mm, force de maintien réglable, connectable et déconnectable, escamotable		071924
Plaque de fixation bras à coulisse pour bras à coulisse standard / T-Stop / EFS	argenté	001512
Plaque de fixation bras à coulisse pour bras à coulisse E	argenté	123294



1) d'autres accessoires et d'autres variantes de couleur sont présentés dans nos catalogues de systèmes.

OPTIONS DE MONTAGE GEZE

GEZE TS 5000 ISM / E-ISM / R-ISM / ISM-EFS / R-ISM-EFS

Montage sur vantail côté paumelles portes à 2 vantaux

TS 5000 Montage sur vantail/côté paumelles portes à 2 vantaux

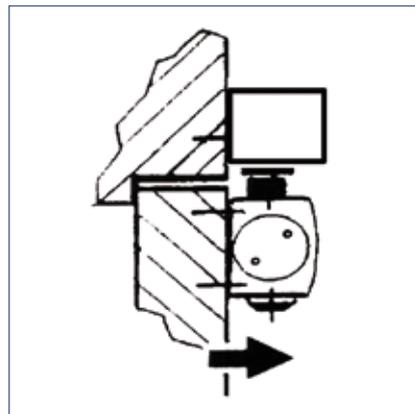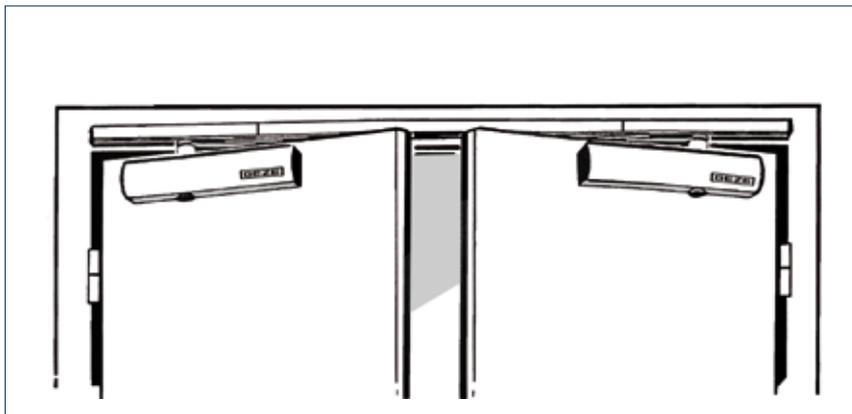

Champ d'application

- Force de fermeture 2-6 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- S'emploie sans modification sur les portes ouvrant à droite et à gauche
- Pour portes coupe-feu (ferme-porte avec plaque de fixation)

Informations relatives à la commande


Désignation	Modèle	Ref.
Ferme-porte TS 5000 GEZE Force EN 2-6 avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse)	argenté	027333
Ferme-porte TS 5000 E-HY GEZE Force EN 2-5, montage sur vantail côté paumelles, avec arrêt mécanique pour fonction débrayée (sans bras à coulisse)	argenté	121389
Bras à coulisse ISM TS 5000 continue, avec sélecteur de fermeture intégré	argenté	115549
Bras à coulisse ISM-EFS TS 5000 continu, avec sélecteur de fermeture intégré, bras à coulisse à fonction débrayée sur le vantail principal, bras à coulisse normal sur le vantail semi-fixe	argenté	121449
Bras à coulisse E-ISM TS 5000 continue, avec sélecteur de fermeture intégré, arrêt électro mécanique des deux côtés	argenté	115600
Bras à coulisse R-ISM TS 5000 continu, avec sélecteur de fermeture intégré, arrêt électro mécanique des deux côtés, centrale de détection de fumée	argenté	115614
Bras à coulisse R-ISM-EFS TS 5000 continu, avec sélecteur de fermeture intégré, centrale de détection de fumée, bras à coulisse à fonction débrayée sur le vantail principal, bras à coulisse sur le vantail semi-fixe	argenté	121453
Accessoires		
Unité d'arrêt mécanique pour bras à coulisse ISM, force de maintien réglable, escamotable		118437
Plaque de fixation bras à coulisse pour bras à coulisse ISM / E-ISM	argenté	118702
Plaque de fixation bras à coulisse Pour bras à coulisse R-ISM	argenté	118690
Plaque de fixation ferme-porte pour TS 5000/TS 4000 avec schéma de perçage selon DIN EN 1154 fiche 1	argenté	049185
Plaque de fixation ferme-porte pour TS 5000/TS EFS/RFS/E-HY /TS 4000 E avec schéma de perçage selon DIN EN 1154 fiche 1	argenté	059107

1) d'autres accessoires et d'autres variantes de couleur sont présentés dans nos catalogues de systèmes.

GEZE TS 5000 L

Montage sur dormant côté paumelles

TS 5000 L Montage sur dormant/côté paumelles

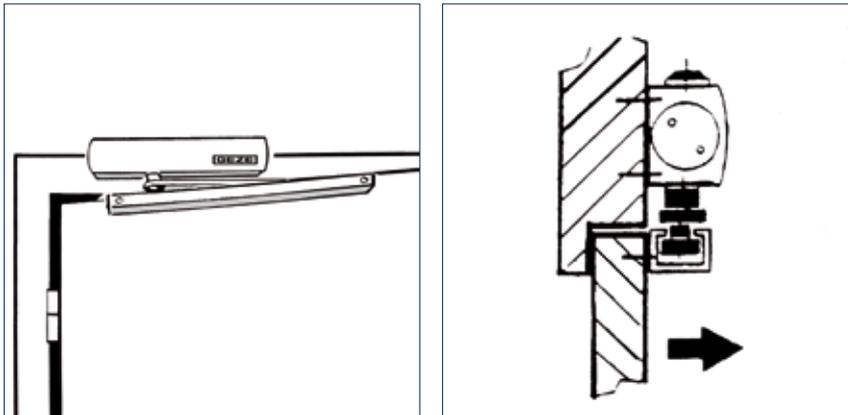

Champ d'application

- Force de fermeture 2-6 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- S'emploie sans modification sur les portes ouvrant à droite et à gauche
- Pour portes coupe-feu avec certificat de conformité correspondant

Informations relatives à la commande

Désignation	Modèle	Ref.
Ferme-porte GEZE TS 5000 L Force EN 2-6 avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse)	argenté	027351
Bras à coulisse TS 5000/TS 3000 Standard	argenté	068221
Accessoires		
Unité d'arrêt mécanique Pour bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer de 20,7 mm, force de maintien réglable, connectable et déconnectable, escamotable		071924
Plaque de fixation bras à coulisse pour bras à coulisse standard / T-Stop / EFS	argenté	001512
Plaque de fixation ferme-porte pour TS 5000/TS 4000 avec schéma de perçage selon DIN EN 1154 fiche 1	argenté	049185



1) d'autres accessoires et d'autres variantes de couleur sont présentés dans nos catalogues de systèmes.

OPTIONS DE MONTAGE GEZE

GEZE TS 5000 L / L-E / L-R

Montage sur vantail côté opposé aux paumelles

TS 5000 L Montage sur vantail/côté opposé aux paumelles

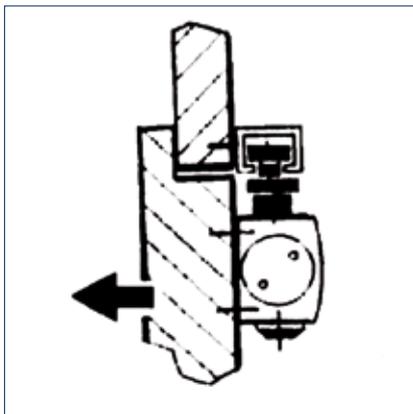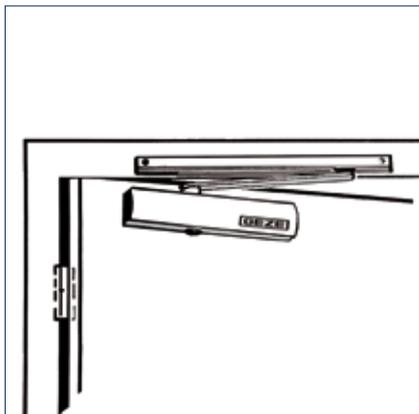

Champ d'application

- Force de fermeture 2-6 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- S'emploie sans modification sur les portes ouvrant à droite et à gauche
- Pour portes coupe-feu (ferme-porte avec plaque de fixation)

Informations relatives à la commande


Désignation	Modèle	Ref.
Ferme-porte GEZE TS 5000 L Force EN 2-6 avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse)	argenté	027351
Bras à coulisse BG TS 5000/TS 3000 Standard, utilisation en cas montage du ferme porte sur vantail côté opposé aux paumelles	argenté	025655
Bras à coulisse E BG TS 5000 avec arrêt électro-mécanique	argenté	120039
Bras à coulisse R BG TS 5000 avec arrêt électro-mécanique, centrale de détection de fumée intégrée	argenté	120073
Accessoires		
Unité d'arrêt mécanique Pour bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer de 20,7 mm, force de maintien réglable, connectable et déconnectable, escamotable		071924
Plaque de fixation bras à coulisse BG pour bras à coulisse E	argenté	123289
Plaque de fixation bras à coulisse BG pour bras à coulisse R	argenté	123311
Plaque de fixation bras à coulisse BG pour bras à coulisse standard / T-Stop / EFS	argenté	124683
Plaque de fixation ferme-porte pour TS 5000/TS 4000 avec schéma de perçage selon DIN EN 1154 fiche 1	argenté	049185

1) d'autres accessoires et d'autres variantes de couleur sont présentés dans nos catalogues de systèmes.

GEZE TS 5000 L / L-E / L-R

Montage sur vantail côté opposé aux paumelles avec équerre de fixation au linteau

TS 5000 L Montage sur dormant/côté opposé aux paumelles équerre de fixation au linteau

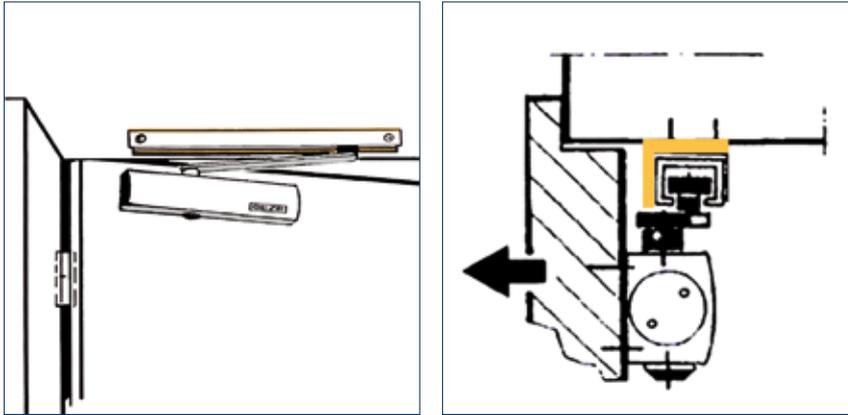

Champ d'application

- Force de fermeture 2-6 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- S'emploie sans modification sur les portes ouvrant à droite et à gauche
- Pour portes coupe-feu (ferme-porte avec plaque de fixation)
- Attention : pour les issues de secours, limitation de la hauteur de passage sur env. 40 mm

Informations relatives à la commande

Désignation	Modèle	Ref.
Ferme-porte GEZE TS 5000 L Force EN 2-6 avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse)	argenté	027351
Bras à coulisse BG TS 5000/TS 3000 Standard, utilisation en cas montage du ferme-porte sur vantail côté opposé aux paumelles	argenté	025655
Bras à coulisse E BG TS 5000 avec arrêt électro-mécanique	argenté	120039
Bras à coulisse R BG TS 5000 avec arrêt électro-mécanique, centrale de détection de fumée intégrée	argenté	120073
Accessoires		
Unité d'arrêt mécanique Pour bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer de 20,7 mm, force de maintien réglable, connectable et déconnectable, escamotable		071924
Plaque de fixation ferme-porte pour TS 5000/TS 4000 avec schéma de perçage selon DIN EN 1154 fiche 1	argenté	049185
Équerre de fixation au linteau bras à coulisse BG pour bras à coulisse standard	argenté	025657
Équerre de fixation au linteau bras à coulisse BG pour bras à coulisse E	argenté	123322
Équerre de fixation au linteau bras à coulisse BG pour bras à coulisse R	argenté	123324



1) d'autres accessoires et d'autres variantes de couleur sont présentés dans nos catalogues de systèmes.

OPTIONS DE MONTAGE GEZE

GEZE TS 5000 L-ISM / L-E-ISM / L-R-ISM / L-ISM VPK / L-E-ISM VP / L-R-ISM VP

Montage sur vantail côté opposé aux paumelles portes à 2 vantaux

TS 5000 L Montage sur vantail/côté opposé aux paumelles

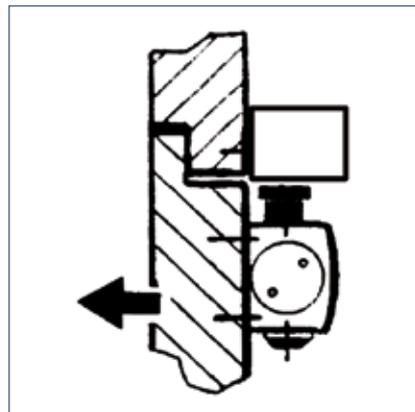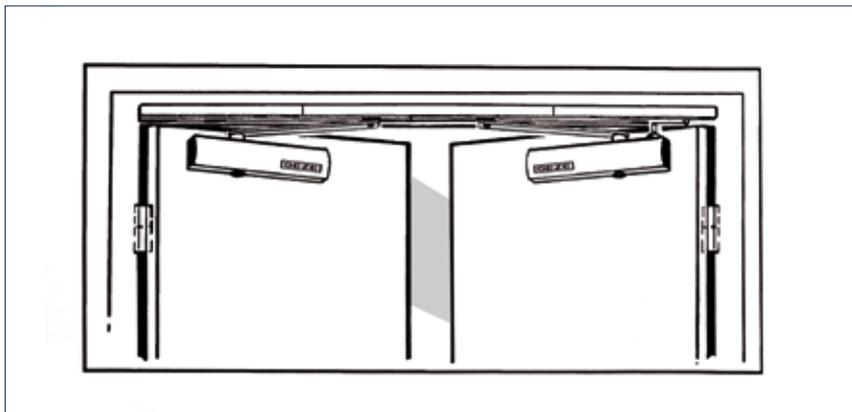

Champ d'application

- Force de fermeture 2-6 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1 400 mm
- S'emploie sans modification sur les portes ouvrant à droite et à gauche
- Pour portes coupe-feu (ferme-porte avec plaque de fixation)

Informations relatives à la commande


Désignation	Modèle	Ref.
Ferme-porte GEZE TS 5000 L Force EN 2-6 avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse)	argenté	027351
Bras à coulisse ISM BG TS 5000 continu, avec sélecteur de fermeture intégré et leviers	argenté	115594
Bras à coulisse ISM BG VPK TS 5000 emballage complet Solution pour application générale sur les portes pleines anti-panique composée de 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x bras à coulisse ISM BG, continue, avec sélecteur de fermeture intégré	argenté	133093
Bras à coulisse E-ISM BG TS 5000 continu, avec sélecteur de fermeture intégré, arrêt électro-mécanique des deux côtés	argenté	115608
Bras à coulisse E-ISM BG VP TS 5000 continu, avec sélecteur de fermeture intégré, arrêt électro-mécanique des deux côtés, conception spéciale pour portes pleines anti-panique. Attention : dimension maximale X (milieu de paumelle - surface d'appui bras à coulisse) 100 mm plaque de fixation incluse	argenté	133667
Bras à coulisse R-ISM BG TS 5000 continu, avec sélecteur de fermeture intégré, arrêt électro-mécanique des deux côtés, centrale de détection de fumée	argenté	115622
Bras à coulisse R-ISM BG VP TS 5000 continue, avec sélecteur de fermeture intégré, arrêt électro-mécanique des deux côtés, unité de détection de fumée et leviers, conception spéciale pour portes pleines anti-panique. Attention : dimension maximale X (milieu de paumelle - surface d'appui bras à coulisse) 100 mm plaque de fixation incluse	argenté	133711
Accessoires		
Plaque de fixation bras à coulisse BG pour bras à coulisse ISM / E-ISM / R-ISM variantes BG & VP	argenté	118704
Plaque de fixation bras à coulisse BG pour bras à coulisse ISM-BG VPK	argenté	139757
Plaque de fixation ferme-porte pour TS 5000/TS 4000 avec schéma de perçage selon DIN EN 1154 fiche 1	argenté	049185
Équerre de fixation au linteau bras à coulisse BG pour bras à coulisse ISM / E-ISM / R-ISM BG	argenté	118706
Équerre de fixation au linteau bras à coulisse BG pour bras à coulisse ISM / E-ISM / R-ISM VP	argenté	134816
Équerre de fixation au linteau bras à coulisse BG pour bras à coulisse ISM-BG VPK	argenté	139710

1) d'autres accessoires et d'autres variantes de couleur sont présentés dans nos catalogues de systèmes.

Bras à coulisse T-Stop GEZE avec faux pivot

Montage sur vantail côté paumelles

Bras à coulisse T-Stop faux pivot montage sur vantail/côté paumelles

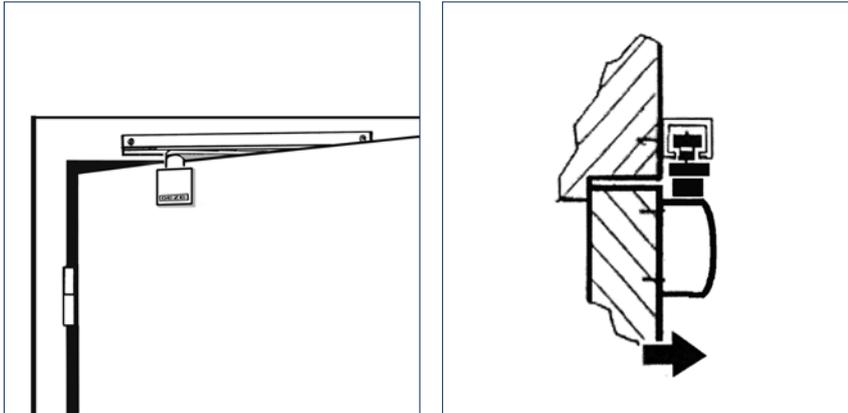

Champ d'application

- Limitation d'ouverture pour portes à simple action sans ferme-porte
- S'emploie sans modification sur les portes ouvrant à droite et à gauche

Informations relatives à la commande

Désignation	Modèle	Ref.
Faux pivot pour bras à coulisse T-Stop en applique	argenté	112688
Bras à coulisse T-Stop TS 5000/TS 3000 avec limitation d'ouverture intégrée	argenté	102363
Accessoires		
Unité d'arrêt mécanique Pour bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer de 20,7 mm, force de maintien réglable, connectable et déconnectable, escamotable		071924
Plaque de fixation bras à coulisse pour bras à coulisse standard / T-Stop / EFS	argenté	001512



1) d'autres accessoires et d'autres variantes de couleur sont présentés dans nos catalogues de systèmes.

OPTIONS DE MONTAGE GEZE

Bras à coulisse T-Stop GEZE avec faux pivot

Montage sur vantail côté opposé aux paumelles

Bras à coulisse T-Stop faux pivot montage sur vantail/côté opposé aux paumelles

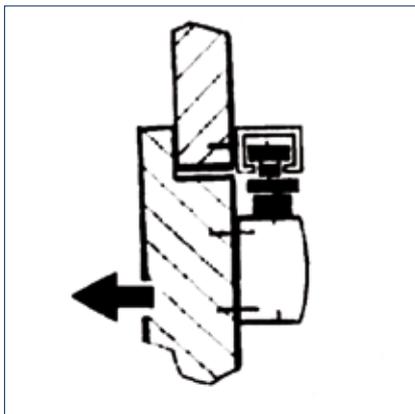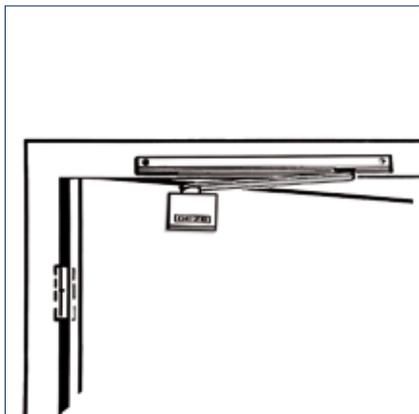

Champ d'application

- Limitation d'ouverture pour portes pour portes à simple action sans ferme-porte
- S'emploie sans modification sur les portes ouvrant à droite et à gauche
- Montage avec équerre de fixation au linteau possible

Informations relatives à la commande


Désignation	Modèle	Ref.
Faux pivot pour bras à coulisse T-Stop en applique	argenté	112688
Bras à coulisse T-Stop BG TS 5000/TS 3000 avec limitation d'ouverture intégrée, utilisation avec montage du ferme-porte sur vantail côté opposé aux paumelles ou sur faux pivot en montage sur vantail ou sur dormant côté opposé aux paumelles	argenté	102366
Accessoires		
Unité d'arrêt mécanique Pour bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer de 20,7 mm, force de maintien réglable, connectable et déconnectable, escamotable		071924
Plaque de fixation bras à coulisse BG pour bras à coulisse standard / T-Stop / EFS	argenté	124683
Équerre de fixation au linteau bras à coulisse BG pour bras à coulisse T-Stop	argenté	115006

1) d'autres accessoires et d'autres variantes de couleur sont présentés dans nos catalogues de systèmes.

Bras à coulisse T-Stop GEZE avec faux pivot

Montage sur dormant côté paumelles

Bras à coulisse T-Stop faux pivot montage sur dormant /côté paumelles

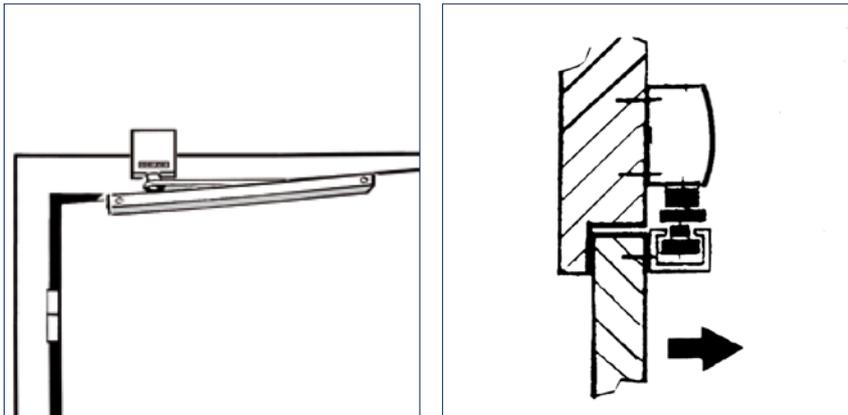

Champ d'application

- Limitation d'ouverture pour portes à simple action sans ferme-porte
- S'emploie sans modification sur les portes ouvrant à droite et à gauche
- Variante montage sur dormant côté opposé aux paumelles possible

Informations relatives à la commande

Désignation	Modèle	Ref.
Faux pivot pour bras à coulisse T-Stop en applique	argenté	112688
Bras à coulisse T-Stop TS 5000/TS 3000 avec limitation d'ouverture intégrée	argenté	102363
Accessoires		
Unité d'arrêt mécanique Pour bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer de 20,7 mm, force de maintien réglable, connectable et déconnectable, escamotable		071924
Plaque de fixation bras à coulisse pour bras à coulisse standard / T-Stop / EFS	argenté	001512

1) d'autres accessoires et d'autres variantes de couleur sont présentés dans nos catalogues de systèmes.

GEZE GmbH
P.O. Box 1363
71226 Leonberg
Germany

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Germany
Telefon +49 (0) 7152-203-0
Telefax +49 (0) 7152-203-310
www.geze.com

Germany
 GEZE Sonderkonstruktionen GmbH
 Planken 1
 97944 Boxberg-Schweigern
 Tel. +49 (0) 7930-92 94-0
 Fax +49 (0) 7930-92 94-10
 E-Mail: sk.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung Nord-Ost
 Bühringstraße 8
 13086 Berlin (Weissensee)
 Tel. +49 (0) 30-47 89 90-0
 Fax +49 (0) 30-47 89 90-17
 E-Mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung West
 Nordsternstraße 65
 45329 Essen
 Tel. +49 (0) 201-83 082-0
 Fax +49 (0) 201-83 082-20
 E-Mail: essen.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung Mitte
 Adenauerallee 2
 61440 Oberursel (b. Frankfurt)
 Tel. +49 (0) 6171-63 610-0
 Fax +49 (0) 6171-63 610-1
 E-Mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung Süd-West
 Breitwiesenstraße 8
 71229 Leonberg
 Tel. +49 (0) 7152-203-594
 Fax +49 (0) 7152-203-438
 E-Mail: leonberg.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung Süd-Ost
 Parkring 17
 85748 Garching bei München
 Tel.: +49 (0) 89-120 07 42-50
 Fax.: +49 (0) 7152-203-77050

GEZE Service GmbH NL Süd-West
 Reinhold-Vöster-Straße 25
 71229 Leonberg
 Tel. +49 (0) 7152-92 33 34

GEZE Service GmbH NL Nord-Ost
 Bühringstraße 8
 13086 Berlin (Weissensee)
 Tel. +49 (0) 30-47 02 17 32

GEZE Service GmbH NL West
 Nordsternstraße 65
 45329 Essen
 Tel. +49 (0) 201-8 30 82 16

GEZE Service GmbH NL Mitte
 Feldbergstraße 59
 61440 Oberursel (b. Frankfurt)
 Tel. +49 (0) 6171-63 327-0

GEZE Service GmbH NL Süd
 Parkring 17
 85748 Garching bei München
 Tel. +49 (0) 89-120 07 42-0

Austria
 GEZE Austria
 Wiener Bundesstrasse 85
 A-5300 Hallwang
 Tel: +43/6225/87180
 Fax: +43/6225/87180-299
 E-Mail: austria.at@geze.com

Baltic States
 GEZE GmbH Baltic States office
 Dzelzavas iela 120 S
 1021 Riga
 Tel. +371 (0) 67 89 60 35
 Fax +371 (0) 67 89 60 36
 E-Mail: office-latvia@geze.com

GEZE Benelux B.V.
 Steenoven 36
 5626 DK Eindhoven
 Tel. +31 (0) 40-26 290-80
 Fax +31 (0) 40-26 290-85
 E-Mail: benelux.nl@geze.com

Bulgaria
 GEZE Bulgaria - Trade
 Representative Office
 61 Pirinski Prohod, entrance „B“,
 4th floor, office 5,
 1680 Sofia
 Tel. +359 (0) 24 70 43 73
 Fax +359 (0) 24 70 62 62
 E-Mail: office-bulgaria@geze.com

China
 GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Shuangchenzhong Road
 Beichen Economic Development
 Area (BEDA)
 Tianjin 300400, P.R. China
 Tel. +86 (0) 22-26 97 39 95-0
 Fax +86 (0) 22-26 97 27 02
 E-Mail: Sales-info@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Branch Office Shanghai
 Unit 25N, Cross Region Plaza
 No 899, Ling Ling Road,
 XuHui District
 200030 Shanghai, P.R. China
 Tel. +86 (0) 21-523 40 960
 Fax +86 (0) 21-644 72 007
 E-Mail: chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Branch Office Guangzhou
 Room 17C3
 Everbright Bank Building, No.689
 Tian He Bei Road
 510630 Guangzhou
 P.R. China
 Tel. +86 (0) 20-38 73 18 42
 Fax +86 (0) 20-38 73 18 34
 E-Mail: chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd
 Branch Office Beijing
 Room 1001, Tower D
 Sanlitun SOHO
 No. 8, Gongti North Road,
 Chaoyang District
 100027 Beijing, P.R.China
 Tel. +86 (0) 10-59 35 93 00
 Fax +86 (0)10-59 35 93 22
 E-Mail: chinasales@geze.com.cn

France
 GEZE France S.A.R.L.
 ZAC de l'Orme Rond
 RN 19
 77170 Servon
 Tel. +33 (0) 1 60 62 60 70
 Fax +33 (0) 1 60 62 60 71
 E-Mail: france.fr@geze.com

Hungary
 GEZE Hungary Kft.
 Bartók Béla út 105-113.
 Budapest
 H-1115
 Tel. +36 (1) 481 4670
 Fax +36 (1) 481 4671
 E-Mail: office-hungary@geze.com

Iberia
 GEZE Iberia S.R.L.
 Pol. Ind. El Pla
 C/Comerc, 2-22, Nave 12
 08980 Sant Feliu de Llobregat
 (Barcelona)
 Tel. +34 9-02 19 40 36
 Fax +34 9-02 19 40 35
 E-Mail: info@geze.es

India
 GEZE India Private Ltd.
 MF 2 & 3, Guindy Industrial Estate
 Ekkattuthangal
 Chennai 600 097
 Tamilnadu
 Tel. +91 (0) 44 30 61 69 00
 Fax +91 (0) 44 30 61 69 01
 E-Mail: office-india@geze.com

Italy
 GEZE Italia S.r.l
 Via Giotto, 4
 20040 Cambiago (MI)
 Tel. +39 (0) 29 50 695-11
 Fax +39 (0) 29 50 695-33
 E-Mail: italia.it@geze.com

GEZE Engineering Roma S.r.l.
 Via Lucrezia Romana, 91
 00178 Roma
 Tel. +39 (0) 6-72 65 311
 Fax +39 (0) 6-72 65 3136
 E-Mail: roma@geze.biz

Poland
 GEZE Polska Sp.z o.o.
 ul. Annapol 21
 03-236 Warszawa
 Tel. +48 (0) 22 440 4 440
 Fax +48 (0) 22 440 4 400
 E-Mail: geze.pl@geze.com

Romania
 GEZE Romania S.R.L.
 IRIDE Business Park,
 Str. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9a,
 Building 10, Level 2, Sector 2,
 020335 Bucharest
 Tel.: +40 (0) 21 25 07 750
 Fax: +40 (0) 21 25 07 750
 E-Mail: office-romania@geze.com

Russian
 OOO GEZE RUS
 Gamsonovskiy Per. 2
 115191 Moskau
 Tel. +7 (0) 495 933 06 59
 Fax +7 (0) 495 933 06 74
 E-Mail: office-russia@geze.com

Scandinavia – Sweden
 GEZE Scandinavia AB
 Mallslingan 10
 Box 7060
 18711 Täby, Sweden
 Tel. +46 (0) 8-7323-400
 Fax +46 (0) 8-7323-499
 E-Mail: sverige.se@geze.com

Scandinavia – Norway
 GEZE Scandinavia AB avd. Norge
 Industriveien 34 B
 2073 Dal
 Tel. +47 (0) 639-57 200
 Fax +47 (0) 639-57 173
 E-Mail: norge.se@geze.com

Scandinavia – Finland
 Branch office of GEZE Scandinavia AB
 Herralantie 824
 Postbox 20
 15871 Hollola
 Tel. +358 (0) 10-40 05 100
 Fax +358 (0) 10-40 05 120
 E-Mail: finland.se@geze.com

Scandinavia – Denmark
 GEZE Danmark
 Branch office of GEZE Scandinavia AB
 Mårkærvej 13 J-K
 2630 Taastrup
 Tel. +45 (0) 46-32 33 24
 Fax +45 (0) 46-32 33 26
 E-Mail: danmark.se@geze.com

Singapore
 GEZE (Asia Pacific) Pte. Ltd.
 21 Bukit Batok Crescent
 #23-75 Wcega Tower
 Singapore 658065
 Tel: +65 6846 1338
 Fax: +65 6846 9353
 E-Mail: gezesesa@geze.com.sg

South Africa
 GEZE Distributors (Pty) Ltd.
 118 Richards Drive, Halfway House,
 Ext 111, P.O. Box 7934, Midrand 1685,
 South Africa
 Tel: + 27 (0) 113 158 286
 Fax: + 27 (0) 113158261
 Email: info@gezesa.co.za

Switzerland
 GEZE Schweiz AG
 Bodenackerstrasse 79
 4657 Dulliken
 Tel. +41 (0) 62 285 54 00
 Fax +41 (0) 62 285 54 01
 E-Mail: schweiz.ch@geze.com

Turkey
 GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
 San. ve Tic. Ltd. Şti.
 Ataşehir Bulvarı, Ata 2/3
 Plaza Kat: 9 D: 84 Ataşehir
 Ataşehir / İstanbul
 Tel. + 90 (0) 216 455 43 15
 Fax + 90 (0) 216 455 82 15
 E-Mail: office-turkey@geze.com

Ukraine
 GEZE Ukraine TOV
 ul. Viskoznaya, 17,
 Building 93-B, Office 12
 02660 Kiev
 Tel./Fax +38 (0) 44 501 22 25
 E-Mail: office-ukraine@geze.com

United Arab Emirates/GCC
 GEZE Middle East
 P.O. Box 17903
 Jebel Ali Free Zone
 Dubai
 Tel. +971 (0) 4-88 33 112
 Fax +971 (0) 4-88 33 240
 E-Mail: geze@emirates.net.ae

United Kingdom
 GEZE UK Ltd.
 Blenheim Way
 Fradley Park
 Lichfield
 Staffordshire WS13 8SY
 Tel. +44 (0) 1543 44 30 00
 Fax +44 (0) 1543 44 30 01
 E-Mail: info.uk@geze.com

REPRÉSENTANT GEZE