

FICHE TECHNIQUE PORTE BATTANTE


GAMME	MODÈLE
PERFORMANCE	METALFEU EI30

DESCRIPTION :

Vantail de 65 mm d'épaisseur à feuillure épaisse de 18 x 18 mm. Bâti rigide en aluminium. parement en tôle d'acier d'épaisseur 75/100 mm. isolation en laine de roche 120 kg/m³, masse vantail = 25,5 kg/m². Fabrication en standard ou sur mesure. Résistance mécanique classe 3 ou selon la norme EN 1192 et classe 6 selon la norme EN 12400.

CARACTÉRISTIQUE	DÉTAILS
PERFORMANCES	<p>Coupe Feu EI₂30 </p> <p>1,6 Ud [W/m²K] porte pleine bâti tubulaire standard </p> <p>1,3 Ud [W/m²K] porte pleine bâti tubulaire rupture pont thermique </p> <p>Isolation Acoustique :</p> <p>Rw (C;Ctr) = 35 (-1;-5) dB porte pleine </p> <p>Rw (C;Ctr) = 34 (-2;-4) dB porte vitrée </p>
HOMOLOGATION	Efectis France / Marquage CE (Porte extérieure)
CADRES	Bâti U (Tunnel)
DIMENSIONS (réservation)	<p style="text-align: center;">Intérieur :</p> <p>1 Vantail : Min : 667/1384 L - Maxi : 1617/2567 H (mm) 2 Vantaux : Min : 910/2684 L - Maxi : 1617/2567 H (mm)</p> <p style="text-align: center;">Extérieur :</p> <p>1 Vantail : Min : 599/1382 L - Maxi : 1674/2555 H (mm) 2 Vantaux : Min : 1182/2344 L - Maxi : 1674/2205 H (mm)</p>
ACCESSOIRES DE SÉRIE	<ul style="list-style-type: none"> - 2 paumelles en acier inox, non-réglables - 2 pions anti dégivrage (si 3 paumelles ; 1 pion supprimé) - Serrure à mortaiser avec cylindre européen et trois clés <ul style="list-style-type: none"> - Double béquille en acier inox sur plaque - Joint de butée périphérique, joint intumescent placé sur le bâti, <ul style="list-style-type: none"> - Joint coupe-fumée pour la classe Sa, S200 - Renfort ferme-porte / Équipement optionnel sur demande <ul style="list-style-type: none"> - Crémone encastrée dans le vantail semi-fixe
FINITIONS	- RAL au choix : Thermolaquage / Classe anti corrosion C3
OPTIONS (Liste non exhaustive)	<ul style="list-style-type: none"> - Oculus rectangulaire - Grille de ventilation - Paumelle en Acier Inox (Réglables 3D) - Finition laquage anti corrosion C4 et C5 <ul style="list-style-type: none"> - Sortie Libre - Antipanique - Ferme-Porte - Serrure électrique

PLANS TECHNIQUES 1 VANTAIL

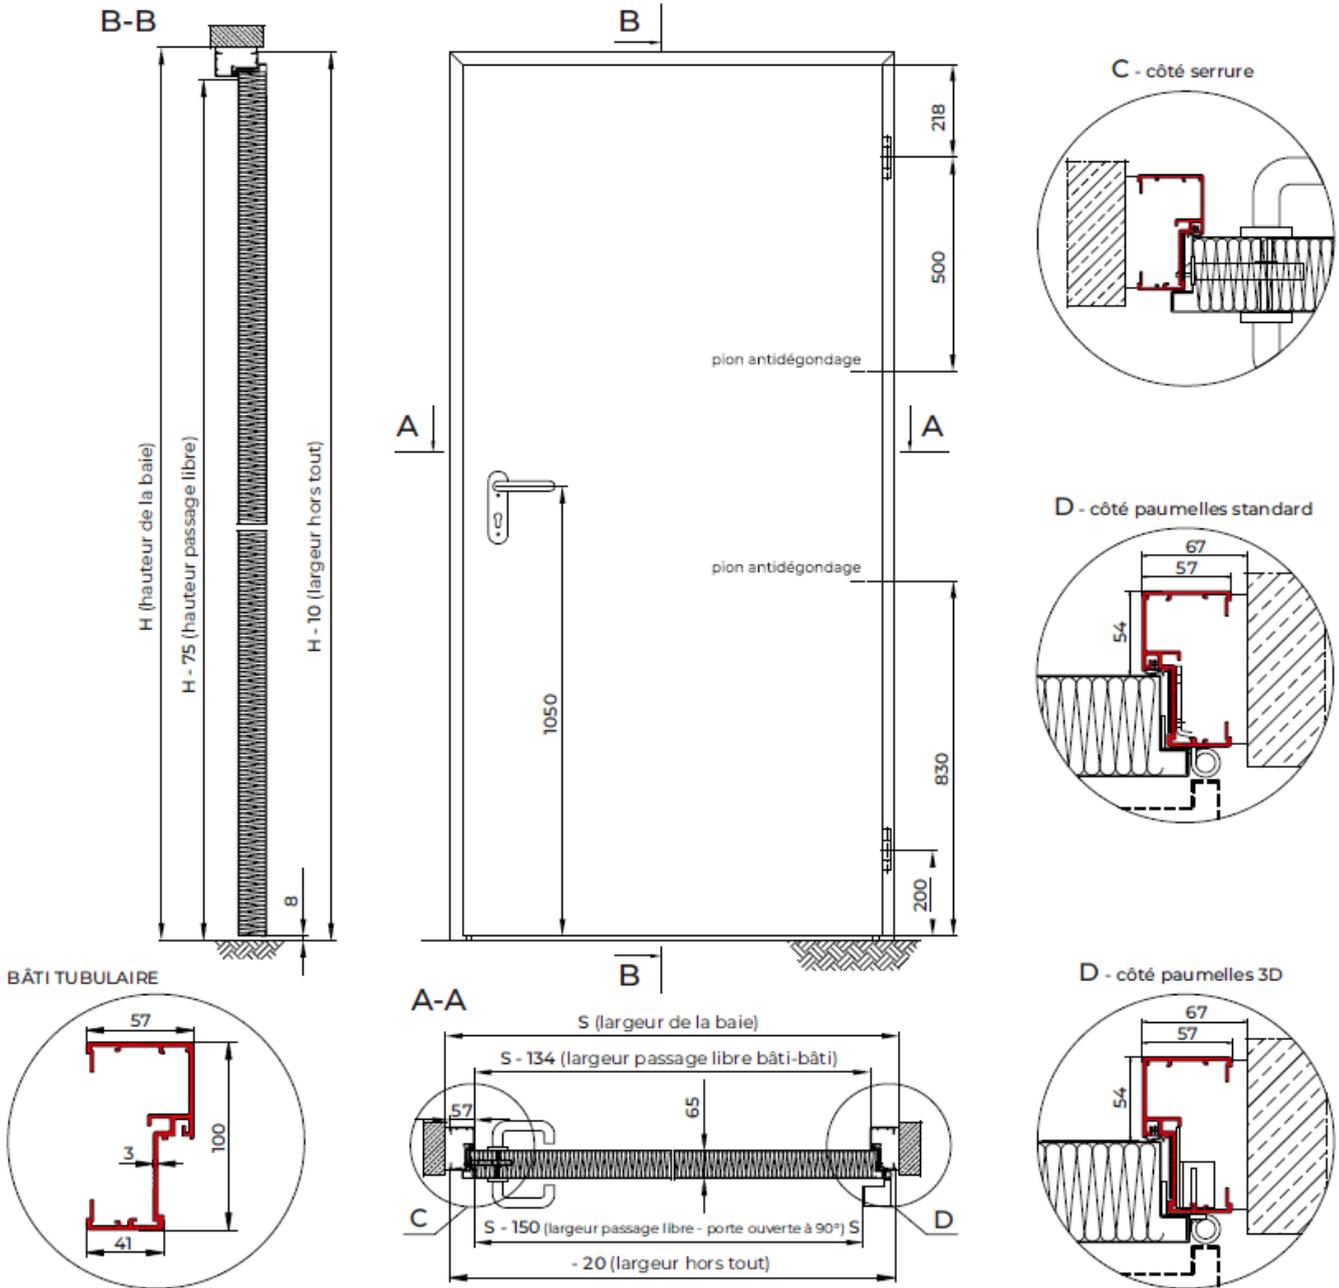

PORTEMETAL

PLANS TECHNIQUES 2 VANTAUX

