

PORTE METAL




FICHE TECHNIQUE ACCESSOIRES

FABRICANT	MODELE
DORMA	Ferme-Porte REF : TS71

Force de fermeture réglable (via charnière à tige)	Taille	EN 3/4
Portes générales	≤ 1100 mm ¹⁾	●
Portes extérieures à ouverture vers l'extérieur		-
Portes coupe-feu et pare-fumée		●
Même modèle pour DIN-L et DIN-R		●
Tiges	Standard	●
	Glissière	-
Vitesse de fermeture réglable en continu via 2 soupapes indépendantes l'une de l'autre	180° - 15° 15° - 0°	●
À-coup final réglable en continu (via des tiges)		●
Amortissement de l'ouverture		-
Temporisation de la fermeture		-
Blocage en position		○
Poids en kg		1,2
Dimensions en mm	Longueur Profondeur d'installation Hauteur	232 45 68
Ferme-porte contrôlé selon EN 1154		●
CE-Marquage pour les produits de construction		●

● oui - non ○ option

¹⁾ Avec un montage à bras parallèle, le couple de fermeture est d'env. 20 Nm (pour les portes jusqu'à 950 mm)

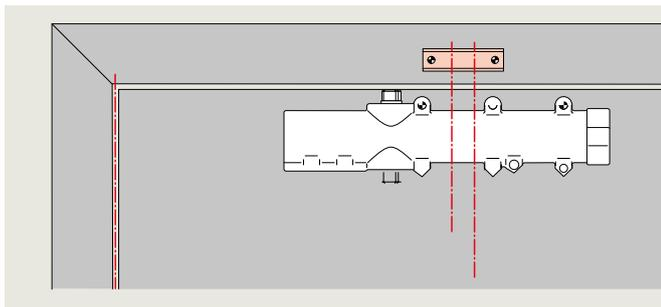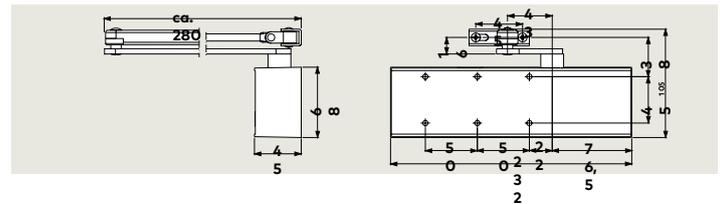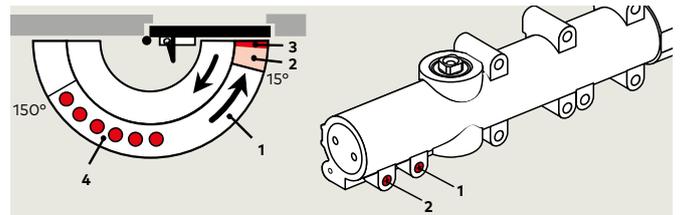

Le dimensionnement du ferme-porte à la largeur de la porte respective se fait en tournant simplement la charnière à tige sur le TS 71.

Largeur de porte **Ajustement à la taille**

≤ 900	EN 3
≤ 1100	EN 4

Fonctions standard et optionnelles

- 1 Vitesse de fermeture réglable en continu dans la zone 180°-15°
- 2 Vitesse de fermeture réglable en continu dans la zone 15°-0°
- 3 À-coup final
- 4 Plage de blocage pour version avec bras de verrouillage à cran (option)

TELECHARGER



Fiche du
Fabricant