

PORTEMETAL

FICHE TECHNIQUE ACCESSOIRES

MODELE



GRILLE **COUPE FEU** REF : **GRILLECF**

DESCRIPTION :

Cette grille permet la circulation de l'air et empêche la propagation du feu en cas d'incendie entre les pièces qu'elle relie.

En cas d'incendie ou d'augmentation brutale de la température, les lamelles se dilatent, bouchant les trous de la grille et formant une barrière contre les flammes et les gaz.

DIMENSIONS : 150 x 150mm

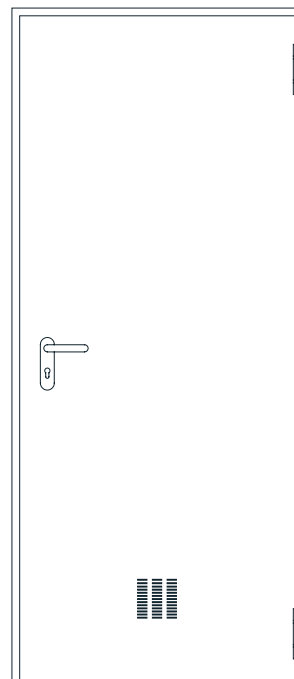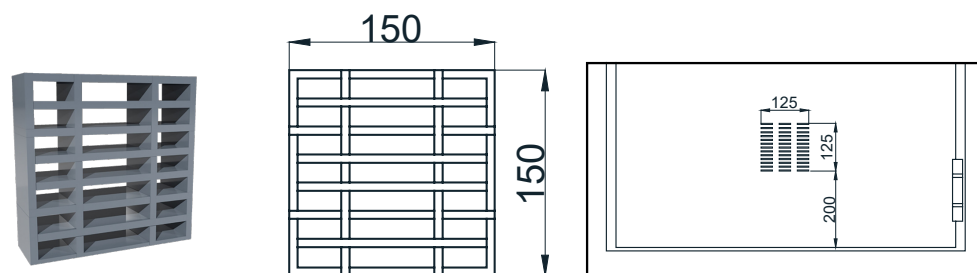

FINITION

7035 PREPEINT LISSE

N° CERTIFICAT: 18/13927-1898-1

- Vantail d'épaisseur 63 mm avec grille intumescente PALUSOL en partie basse (150 x 150 mm).
- Isolation laine de roche ROCKWOOL.
- Joint intumescent en périmètre entre cadre et vantail.
- Grille avec dilatation automatique. Résistance au feu 60 minutes.
- Tôle du vantail réalisé en acier galvanisé prélaqué
- Cadre Z (MC3) formé en acier de haute résistance de 1,2mm avec logement pour joint fumées froides/chaudes, équipé de patte d'ancrage et trou pour fixation par vissage.
- Poignée coupe feu antidérapage réalisé en polyamide ignifuge couleur noire avec âme acier.
- Serrure homologuée marquage CE .
- Charnière coupe feu homologuées marquage CE .
- Poinçonnage sur la tôle du vantail
- Deux points anti-dégondage.
- Poids de la porte : 25 Kg

