

PORTEMETAL

FICHE TECHNIQUE ACCESSOIRES

FABRICANT	MODELE
AGC	OCULUS REF : OCTURIAEI60

DESCRIPTION :

Elément en verre, circulaire, carré ou rectangulaire, permet, entre autre, le passage de la lumière sans porter préjudice aux caractéristiques «Coupe-Feu» de la porte.

Oculus avec vitrage type PYROBEL 25 AGC (Norme EN 14449).

Epaisseur nominale : 26.6mm

Poids : 60kg/m²

Transmission lumineuse : 0.82 TV

Coefficient Ug EN 673 : 5.1 W/m².K

Isolation acoustique (Norme EN 12758 - Rw) : 40db


Usage Intérieur préconisé.

Finition Standard INOX AISI 430-Option RAL de la porte.

DIMENSIONS STANDARD COUPE-FEU :

OCULUS CF : EI₂ 30 :

- Diamètre 200mm DIAM200
- Diamètre 360mm DIAM 360
- Carré 200x200mm 200X200
- Carré 400x400mm 400X400
- Rectangle 250x400mm 250X400
- Rectangle 300x400mm 300X400

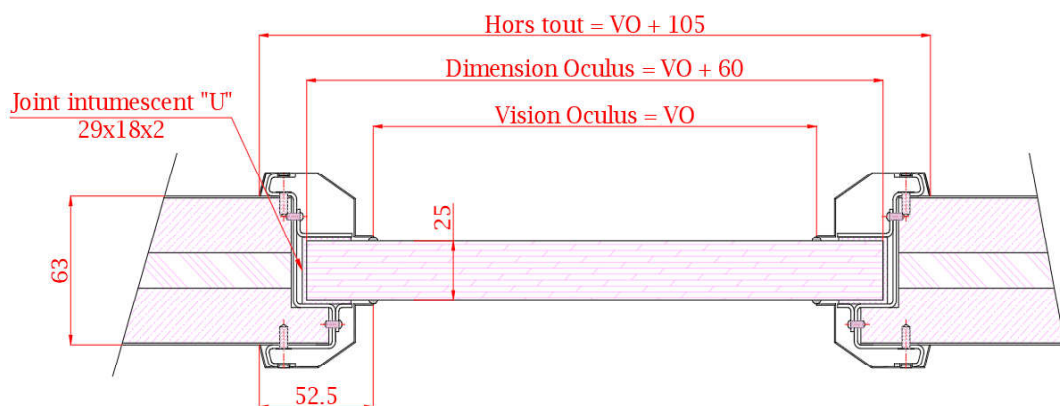

TELECHARGER



Fiche du
Fabricant