

PORTEMETAL

FICHE TECHNIQUE ACCESSOIRES


FABRICANT	MODELE
ISEO	SERRURE REF : 216

DESCRIPTION :

La serrure coupe-feu CR1, réversible grâce au double cadre de la poignée et au double trou du cylindre, est la serrure typique des portes coupe-feu.

- La clé actionne les pènes et rappelle le bec-de-cane.
- La poignée rappelle le bec-de-cane.
- Serrure à bec-de-cane et pêne.

- Marquage CE pour les portes coupe-feu selon l'EN12209:2005.
- Serrure coupe-feu type CR1 marquée CE selon l'EN12209:2005.
- Bec-de-cane en saillie 12,5 mm, pènes en saillie 14,5 mm, cadre de la poignée de 9 mm, entrée de 65 mm, entraxe de 72 mm.
- Associer les poignées coupe-feu des séries 0324*, 0325*.

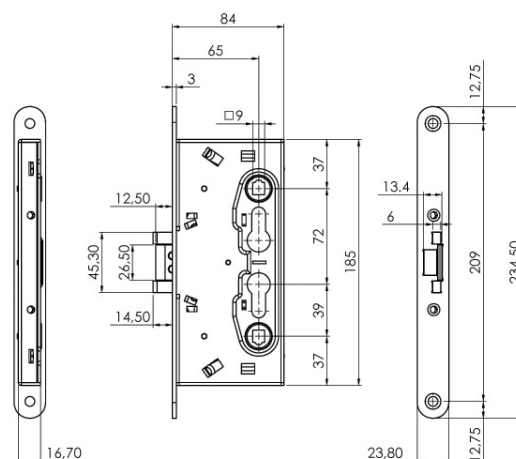

ACCESSOIRES :

Contre-plaque plate lourde 235 x 24 x 3 mm.

Contre-serrure Flush Bolt série 212, à levier manuel, pour portes à double battant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Entraxe : 72 mm
- Axe : 65 mm
- Fouillot : 9 mm

POINTS FORTS

Serrure réversible (rabattable) grâce au double cadre de la poignée, au double trou du cylindre, avec bec de cane et verrous symétriques sur l'axe horizontal.

Façade plate, bord arrondi, 235 x 24 x 3 mm.

Dimensions de la serrure 185 x 84 x 17 mm et entraxe des vis de fixation 209 mm.

Fonctionnement avec cylindre à profil européen.